



ALLROUND

ALR1500UD1603BDA

Allround 1500mm UP&DOWN 110+50W 3000K 45x50mm noir DALI

Utility Line - Plafonniers

Luminaire suspendu en forme d'anneau, livré avec un driver et un kit de suspension de 2 mètres. Peut être suspendu directement au plafond ou avec une rosace de plafond en option.

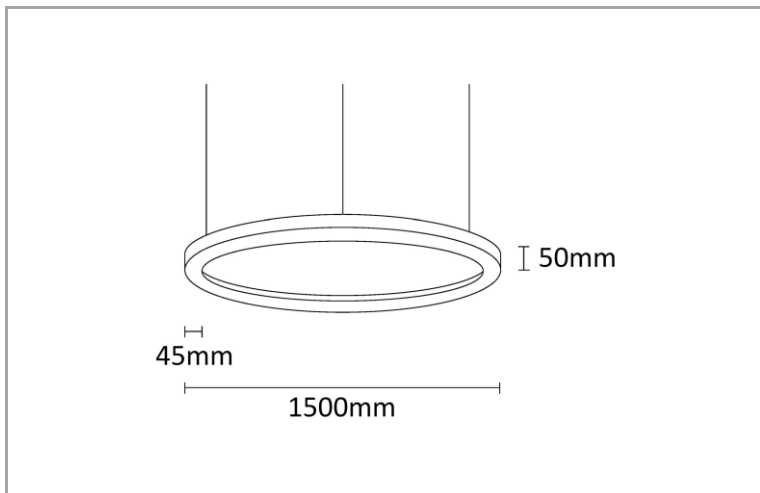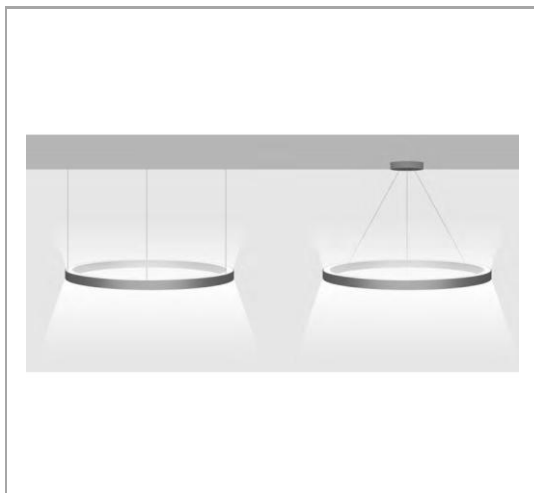

IP40



IK05



110°



90lm/W



CRI80



-20 ~ 45 °C



SDCM < 3



3



DALI2

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	100~277
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	177
Puissance LED (W)	160
Power factor (full load)	0,92
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	90
Driver DHT < (%)	10
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	23,67A 390µs
B16 #	10
C16 #	16
ENEC	Non
ISO	ISO 9001:2015

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	110
CCT (K)	3000~3000
CRI >	80
UGR <	22
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	9900
Lm/W jusqu'à	90
Uplight (Lm)	4500
Class Photobio	RG0
Classe énergie	F
Flux code	49 80 96 62 100
Garantie (ans)	3
Durée de vie L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Sanan

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	1500x45x50 mm
Couleur	Noir
Diamètre extérieur (mm)	1500
Forme	Ronde
Couleur RAL	9005
Diffuseur	Silicone
Emballage en vrac	1
Poids brut (kg)	24,1965
Valeur IP	40
Valeur IK	05
Ta (°C)	-20~45

ALLROUND

ALR1500UD1603BDA

Allround 1500mm UP&DOWN 110+50W 3000K 45x50mm noir DALI

Utility Line - Plafonniers

Distribution flux lumineux


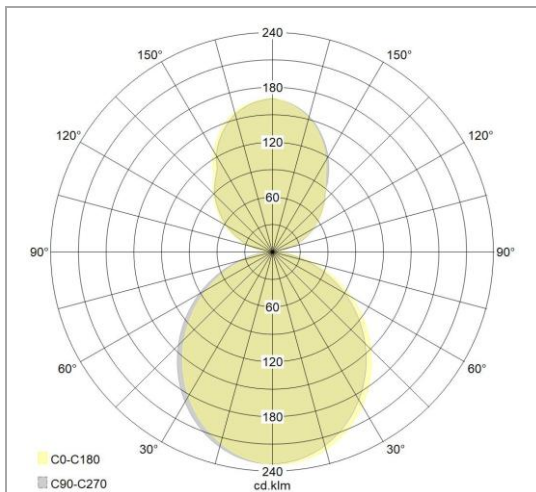


Schéma de câblage

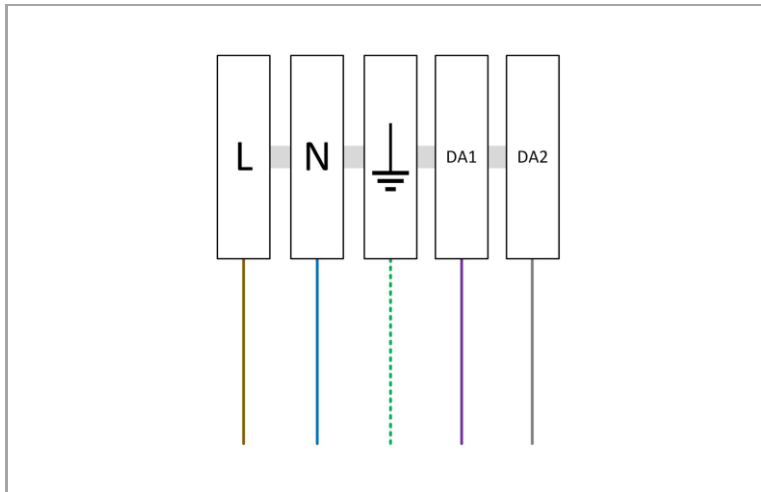

Accessoires de montage

ALRCNK8121500B

Allround rosace de plafond pour
800/1200/1500mm noir



ALRSUSB6M

Allround set de suspendu 6m noir

