


ALLROUND

ALR3000OUT1803B

Allround 3000mm OUT 180W 3000K 39x18mm noir

Utility Line - Plafonniers

Luminaire suspendu en forme d'anneau, livré avec un driver et un kit de suspension de 2 mètres. Peut être suspendu directement au plafond ou avec une rosace de plafond en option.

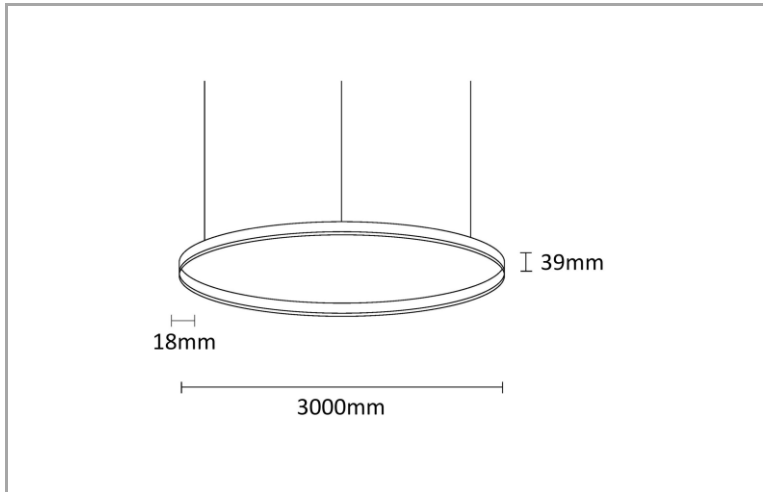

IP40



SDCM < 3



IK05



110°



90Lm/W



CRI80



-20 ~ 45 °C



3

Caractéristiques électriques

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Alimentation (Vac) | 100~277 |
| Fréquence (Hz) | 50~60 |
| Puissance système (W) | 200 |
| Puissance LED (W) | 180 |
| Power factor (full load) | 0,92 |
| Marque driver | Boke |
| Driver inclus | Oui |
| Driver CC/CV | CC |
| Classe d'isolation | 1 |
| Driver in/externe | Externe |
| Câblage traversant | Non |
| Entrée de câble mm ² | 0,75~2,5 |
| SELV driver | Oui |
| Efficacité driver (%) | 90 |
| Driver DHT < (%) | 10 |
| Dimmable | Non |
| Flicker free | Oui |
| PstLM flicker index < | 1 |
| SVM strobo effect < | 0,4 |
| Inrush current @ 230Vac | 47,34A 390µs |
| B16 # | 5 |
| C16 # | 8 |
| ENEC | Non |
| ISO | ISO 9001:2015 |

Caractéristiques d'éclairage

| | |
|--------------------------|------------------|
| Reflecteur (°) | 110 |
| CCT (K) | 3000~3000 |
| CRI > | 80 |
| UGR < | 30 |
| SDCM < | 3 |
| Puissance lumineuse (Lm) | 16200 |
| Lm/W jusqu'à | 90 |
| Class Photobio | RG0 |
| Classe énergie | F |
| Flux code | 15 40 72 100 100 |
| Garantie (ans) | 3 |
| Durée de vie L80B10 | 50.000 |
| Ledchip | SMD2835 |
| Marque ledchip | Sanan |

Caractéristiques boîtier

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Boîtier | Aluminium |
| Dimensions (mm) | 3000x17,7x39 mm |
| Couleur | Noir |
| Diamètre extérieur (mm) | 3000 |
| Forme | Ronde |
| Couleur RAL | 9005 |
| Diffuseur | Silicone |
| Emballage en vrac | 1 |
| Poids brut (kg) | 39,8275 |
| Valeur IP | 40 |
| Valeur IK | 05 |
| Ta (°C) | -20~45 |

ALLROUND

ALR3000OUT1803B

Allround 3000mm OUT 180W 3000K 39x18mm noir

Utility Line - Plafonniers

Distribution flux lumineux


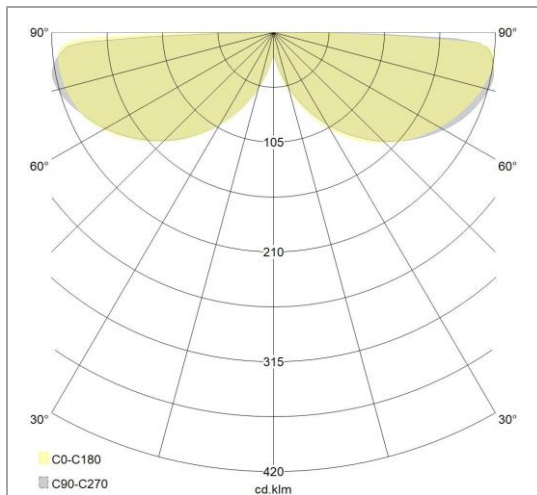


Schéma de câblage

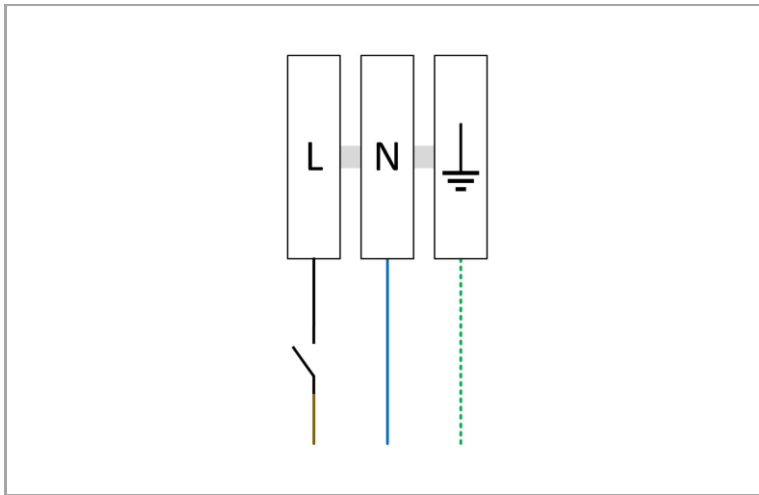

Accessoires de montage

ALRCNK3000B

Allround rosace de plafond pour 3000mm noir



ALRSUSB6M

Allround set de suspendu 6m noir

