

LED DRIVER



DZLAP09DA

LED driver 9W 250mA DALI2 gradable Apollo apparent 10W

Commercial Line - Downlights runners

ETIM: EC002710

Driver LED à courant constant DALI DT6 gradable pour downlight Apollo, à utiliser avec le boîtier apparent de 10 W.

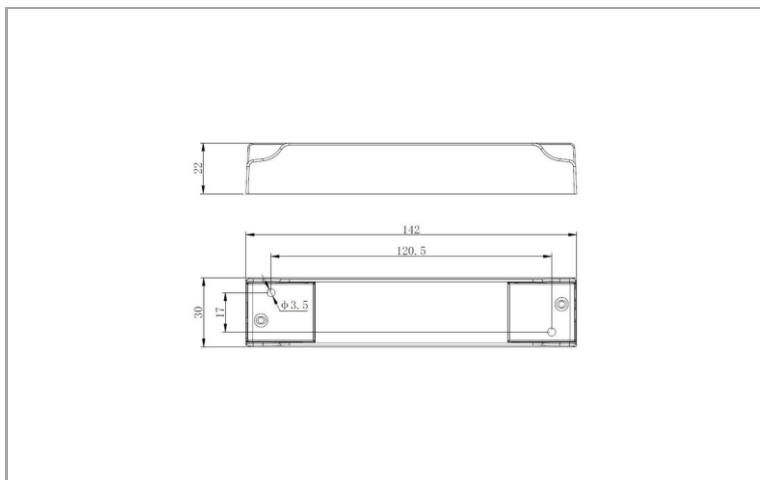

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	9
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Sunricher
Driver inclus	Non
Référence driver	SRPY-2305N-10CC100-50
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Longueur du câble (m)	0,3
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	80
Courant de fuite (mA)	0,7
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	20-42
Driver courant de sortie (mA)	100-250
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Oui
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4,56A 74µs
B16 #	85
C16 #	145
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L57 x l57 x H24
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,11
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+60

LED DRIVER


DZLAP09DA

LED driver 9W 250mA DALI2 gradable Apollo apparent 10W

Commercial Line - Downlights runners

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

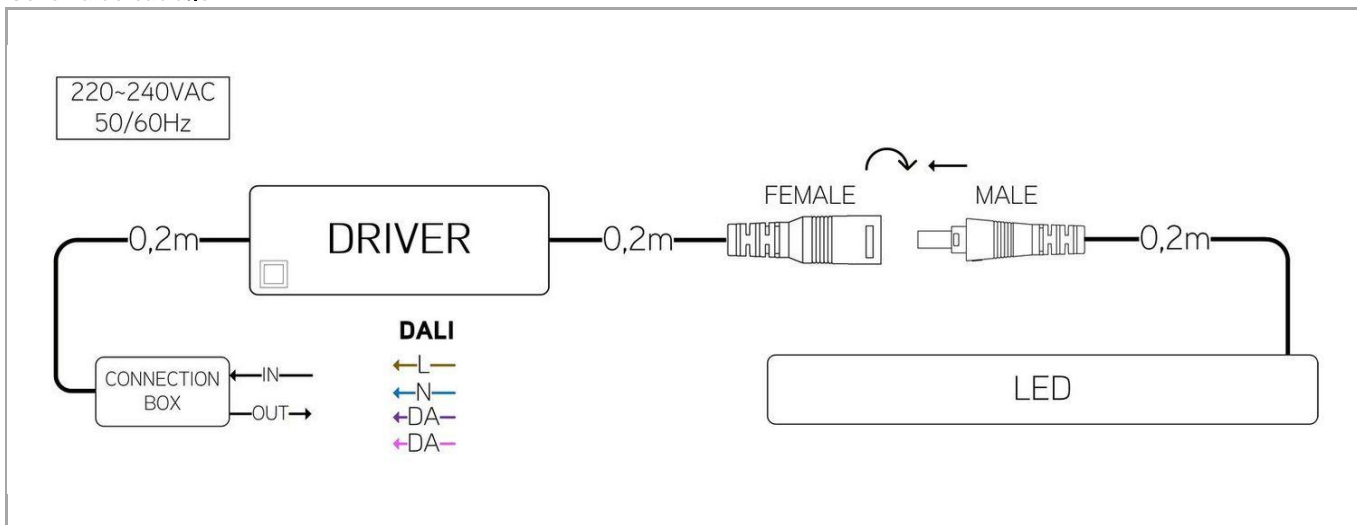

Convient pour

APL3110W

Apollo downlight IP54 max. 10W
3/4/5/7K 110mm blanc

