

LED DRIVER


DZLAP15DA

LED driver 15W 350mA DALI2 gradable Apollo apparent 15W

Commercial Line - Downlights runners

ETIM: EC002710

Driver LED à courant constant DALI DT6 gradable pour downlight Apollo, à utiliser avec le boîtier apparent de 15 W.

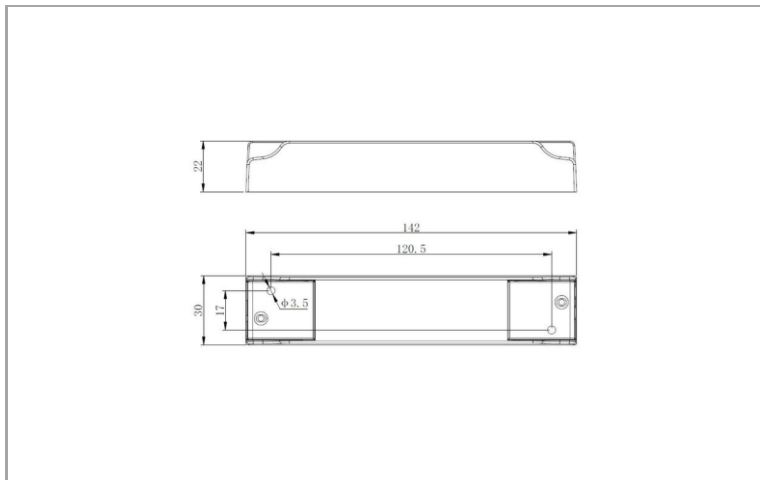

IP20

IK03

-30 ~ +50 °C

5

DALI2

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240
Fréquence (Hz)	47-63
Puissance système max. (W)	15
Power factor (full load)	0,88
Marque driver	Sunricher
Driver inclus	Non
Référence driver	SRPY-2305N-15CC200-70
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Longueur du câble (m)	0,3
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	82,5
Courant de fuite (mA)	0,7
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	9~
Driver courant de sortie (mA)	350~
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	60A 50µs
B16 #	47
C16 #	79
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L142 x I30 x H22
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	54
Poids brut (kg)	0,14
Valeur IP	20
Valeur IK	03
Ta (°C)	-30~+50

LED DRIVER


DZLAP15DA

LED driver 15W 350mA DALI2 gradable Apollo apparent 15W

Commercial Line - Downlights runners

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

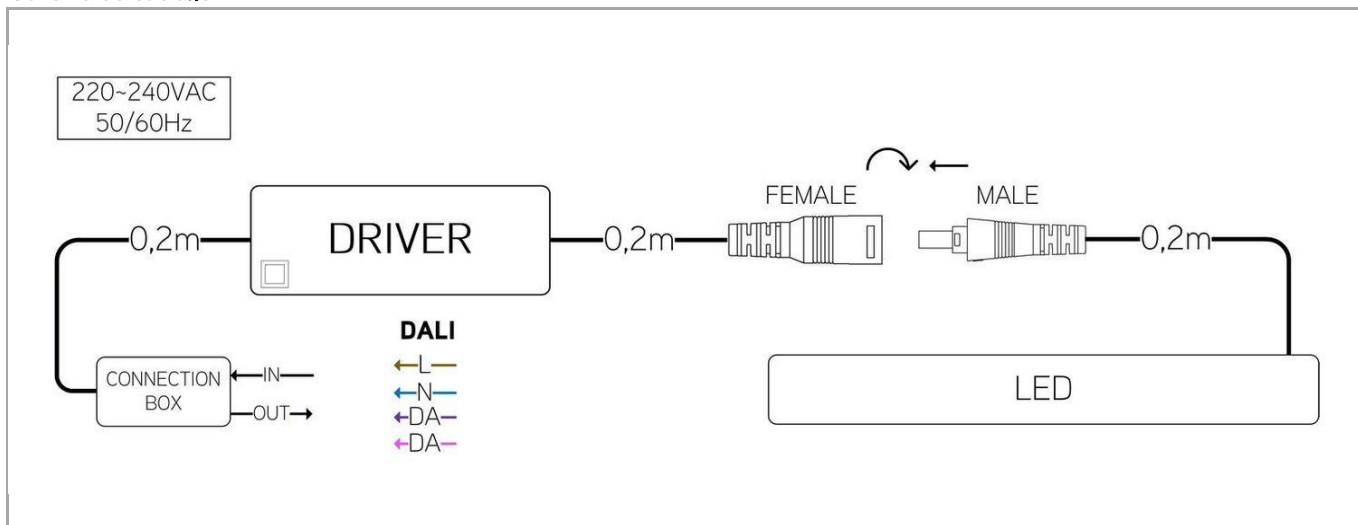

Convient pour

APL4145W

Apollo downlight IP54 max. 15W
3/4/57K 145mm blanc

