


AQUALIA

APR15434

Aqualia 1,5m 24/31/37/43W 4000K IP66 IK10

Industrial Line - Luminaires étanches runners

Luminaire LED étanche Aqualia 1,5m IP66 IK10 avec puissance réglable 24/31/37/43W. Efficacité jusqu'à 150 lm/W à CRI80. Équipé avec câblage traversant sans halogène 5x2,5mm². Fourni avec deux presse-étoupes M20 adaptés à XGB5G2.5.

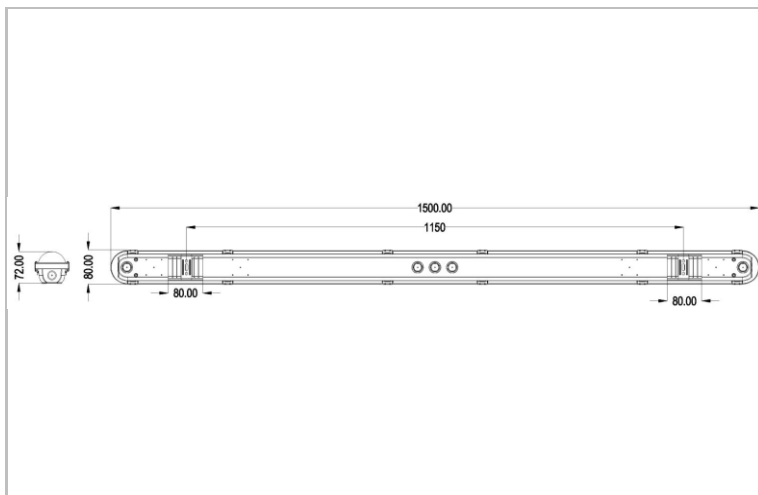

IP66



IK10



120°



150lm/W



CRI80



-20 ~ 45 °C



SDCM < 3



7



P switch



STOCK



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264
Alimentation (Vdc)	200~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	43
Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	37,85
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-BEN040-A0350AS
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LS0H
Efficacité driver (%)	90
Driver DHT < (%)	15
Driver voltage de sortie (VDC)	50~144
Driver courant de sortie (mA)	200~350
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	18,1A 226µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	80
SDCM <	3
Puissance lumineuse (lm)	6526
Lm/W jusqu'à	150
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimensions (mm)	1500x80x72 mm
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	2,25
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

AQUALIA

APR15434

Aqualia 1,5m 24/31/37/43W 4000K IP66 IK10

Industrial Line - Luminaires étanches runners

Distribution flux lumineux


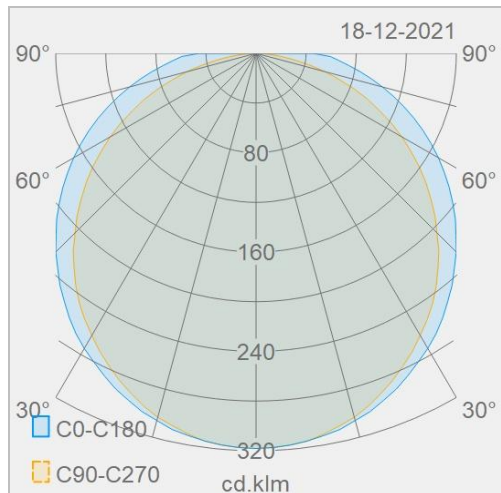


Schéma de câblage

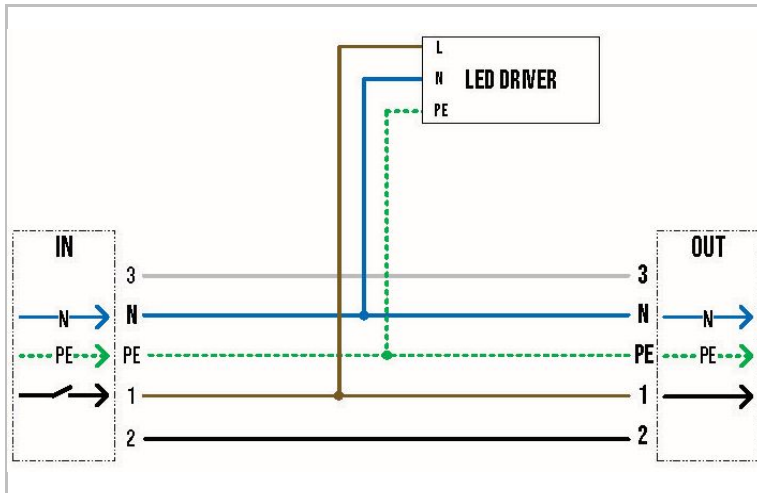

Valeurs lumineuses

24W - 4000K - 3640lm - dip-switch

43W - 4000K - 6526lm - dip-switch

31W - 4000K - 4700lm - dip-switch

37W - 4000K - 5615lm - dip-switch

Accessoires de montage

AQPENDM1

Set suspendu Aqualia/Float 1m



AQPENDM5

Set suspendu Aqualia/Float 5m



AQPBRA

Set supports réglables pour
Aqualia/Float/Hydrolux

