



## AQUALIA

APR15434DA

Aqualia 1,5m 24/31/37/43W 4000K IP66 IK10 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches

Luminaire LED étanche Aqualia 0,6m IP66 IK10 avec puissance réglable 24/31/37/43W. Efficacité jusqu'à 150 lm/W à CRI80. Équipé avec câblage traversant sans halogène 5x2,5mm<sup>2</sup>. Fourni avec deux presse-étoupes M20 adaptés à XGB5G2.5. Dimmable DALI2.

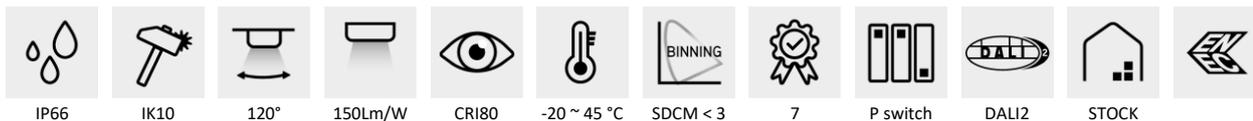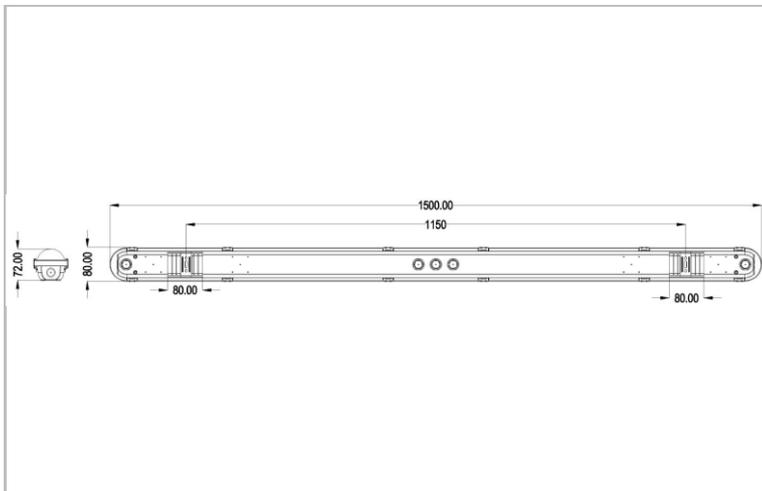

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264
Alimentation (Vdc)	200~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	43
Puissance réglable	Oui
Puissance LED (W)	38,63
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-DAL040-1050Ad
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm <sup>2</sup>	2,5
Entrée de câble mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LS0H
Efficacité driver (%)	90
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	54~114
Driver courant de sortie (mA)	50~300
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4A 170µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

### Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	4000~4000
CRI >	80
SDCM <	3
Puissance lumineuse (Lm)	6526
Lm/W jusqu'à	150
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli

### Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimensions (mm)	1500x80x72 mm
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	2,25
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20


## AQUALIA

APR15434DA


Aqualia 1,5m 24/31/37/43W 4000K IP66 IK10 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches

### Distribution flux lumineux

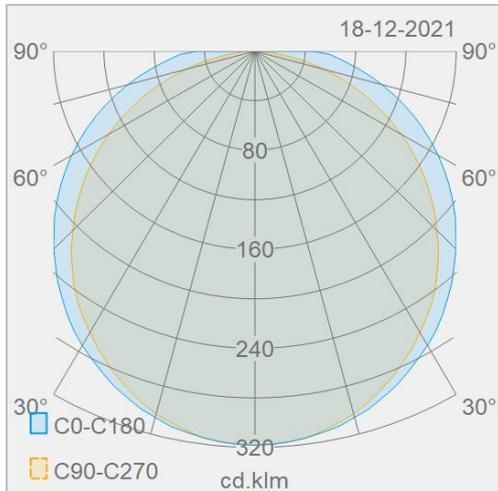

### Schéma de câblage

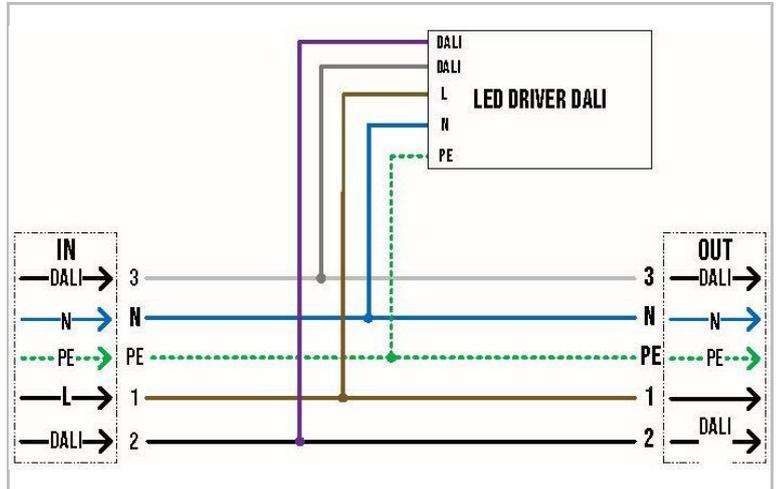

### Valeurs lumineuses

24W - 4000K - 3640lm - dip-switch

43W - 4000K - 6526lm - dip-switch

31W - 4000K - 4700lm - dip-switch

37W - 4000K - 5615lm - dip-switch

### Accessoires de montage

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---