


LED PROFILE


APXC4626

Profilé led coin interne gyproc APX 13x9mm alu 2m

Linear Line - Profilés led

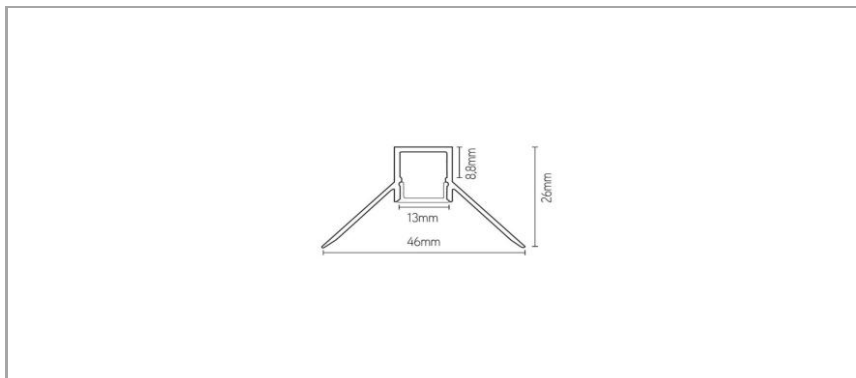

Wand



IP20

-20 ~ +45 °C

Accessoires

COPC10X02 Diffuseur pc pour
APX5314/APXC4626/5123 opale 2m

ECXC4626

Kit d'embouts pour APXC4626 alu



Caractéristiques boîtier

Boîtier	6063-T5
Dimension (mm)	L2000 x l46 x H26
Forme	Carré
Couleur	Alu
Emballage en vrac	100
Poids brut (kg)	0,47
Valeur IP	20
Ta (°C)	-20~+45

Caractéristiques profilé LED

Max Watt/mètre	15
Largeur max ruban led (mm)	9,5

LED PROFILE

APXC4626

Profilé led coin interne gyproc APX 13x9mm alu 2m

Linear Line - Profilés led

Rubans LED compatibles

 DIA6423IP20 3,6 W/m IP20	 DIA6427IP20 3,6 W/m IP20	 DIA6430IP20 3,6 W/m IP20	 DIA6440IP20 3,6 W/m IP20	 ECO6427IP20 3,6 W/m IP20
 ECO6430IP20 3,6 W/m IP20	 ECO6440IP20 3,6 W/m IP20	 FUR4SMD27IP20 5 W/m IP20	 FUR4SMD30IP20 5 W/m IP20	 FUR4SMD40IP20 5 W/m IP20
 DOT6427IP20 5,2 W/m IP20	 DOT6430IP20 5,2 W/m IP20	 DOT6440IP20 5,2 W/m IP20	 ECO8027IP20 5,7 W/m IP20	 ECO8030IP20 5,7 W/m IP20
 ECO8040IP20 5,7 W/m IP20	 DIA12823IP20 7,6 W/m IP20	 DIA12827IP20 7,6 W/m IP20	 DIA12830IP20 7,6 W/m IP20	 DIA12840IP20 7,6 W/m IP20
 ECO12827IP20 7,6 W/m IP20	 ECO12830IP20 7,6 W/m IP20	 ECO12840IP20 7,6 W/m IP20	 DOT12827IP20 8,5 W/m IP20	 DOT12830IP20 8,5 W/m IP20
 DOT12840IP20 8,5 W/m IP20	 FUR5RGB20 9,6 W/m IP20	 DIA12018IP20 10 W/m IP33	 DIA16023IP20 11,4 W/m IP20	 DIA16027IP20 11,4 W/m IP20
 DIA16030IP20 11,4 W/m IP20	 DIA16040IP20 11,4 W/m IP20	 ECO16027IP20 11,4 W/m IP20	 ECO16030IP20 11,4 W/m IP20	 ECO16040IP20 11,4 W/m IP20
 FUR6SMD27IP20 12 W/m IP20	 FUR6SMD30IP20 12 W/m IP20	 FUR6SMD40IP20 12 W/m IP20	 FUR8COB27IP20 13 W/m IP20	 FUR8COB30IP20 13 W/m IP20
 FUR8COB40IP20 13 W/m IP20				