

AQUALIA CTA



Aqualia CTA 0,6m 15/18/20/23W 3/4/6K IP66 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 0,6m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 15/18/20/23W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. DALI2 dimmable.

AQP0620CTADA

EAN: 05404042605394

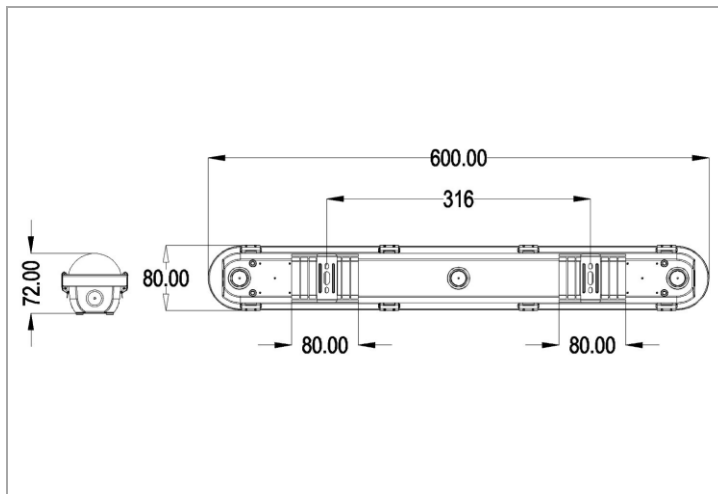

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180-264
Alimentation (Vdc)	200-264
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	26
Puissance système min. (W)	15
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	22,75
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Ja
Référence driver	BK-DAL030-0800Ad
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LSOH
Efficacité driver (%)	87,5
Courant de fuite (mA)	0,45
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	39-72
Driver courant de sortie (mA)	200-350
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4,05A 182µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000-6000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	26
SDCM <	5
Valeur R9	21 @ 4000K
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	3640
Puissance lumineuse min.	2235

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimension (mm)	L600 x l80 x H72
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	1,05
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

AQUALIA CTA

Aqualia CTA 0,6m 15/18/20/23W 3/4/6K IP66 DA2
Industrial Line - Luminaires étanches

AQP0620CTADA

EAN: 05404042605394

Distribution flux lumineux


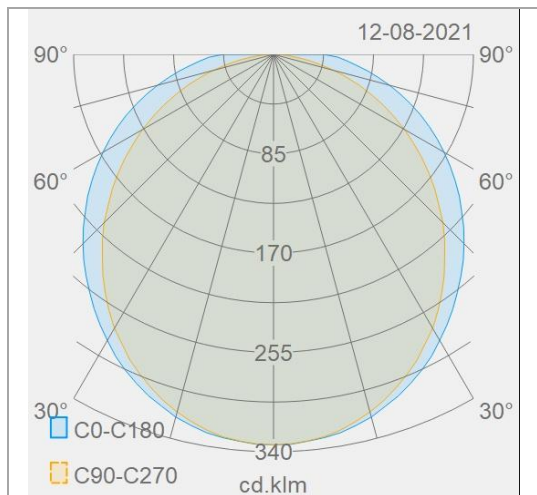


Schéma de câblage

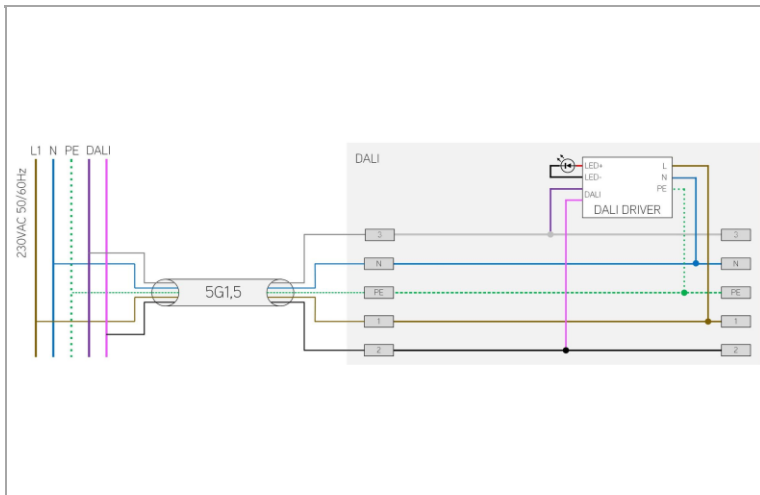

Accessoires

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---