

AQUALIA CTA



Aqualia CTA 1,2m 25/30/36/40W 3/4/6K IP66 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 1,2m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 25/30/36/40W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. Dimmable DALI2.

AQP1240CTADA

EAN: 05404042605400

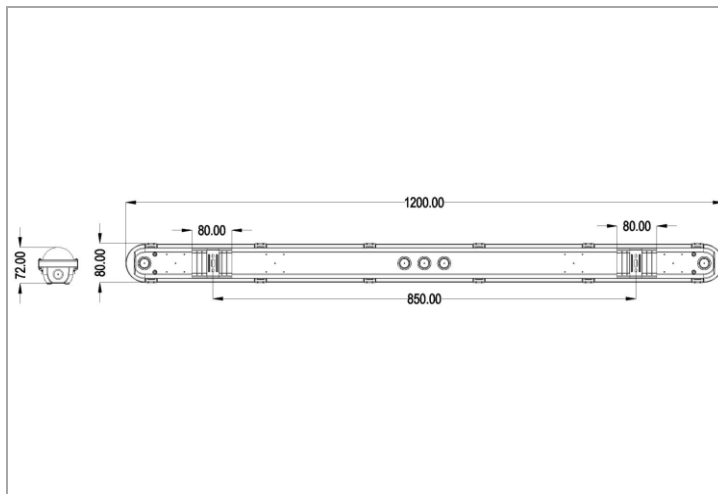

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180-264
Alimentation (Vdc)	200-264
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	43,6
Puissance système min. (W)	25
Puissance led max. (W)	39,9
Puissance réglable	Oui
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-DAL040-1050Ad
Driver inclus	Ja
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LSOH
Efficacité driver (%)	87,5
Courant de fuite (mA)	0,46
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	54-114
Driver courant de sortie (mA)	200-350
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4A 170µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000-6000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	26
SDCM <	5
Valeur R9	21 @ 4000K
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	6384
Puissance lumineuse min.	3675

Caractéristiques boîtier


Boîtier	PC
Dimension (mm)	L1200 x 180 x H72
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	1,85
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,2m 25/30/36/40W 3/4/6K IP66 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches


Distribution flux lumineux

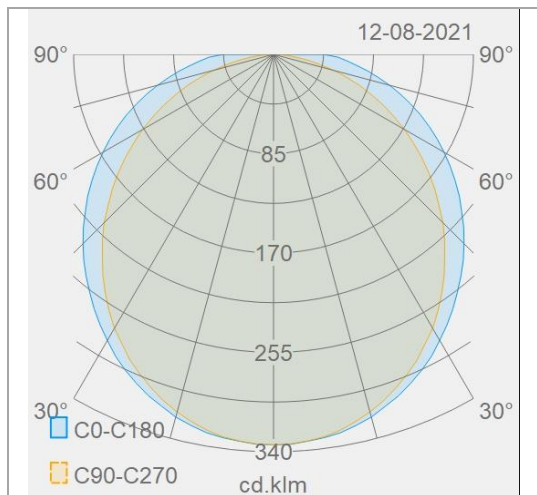

AQP1240CTADA

EAN: 05404042605400

Schéma de câblage

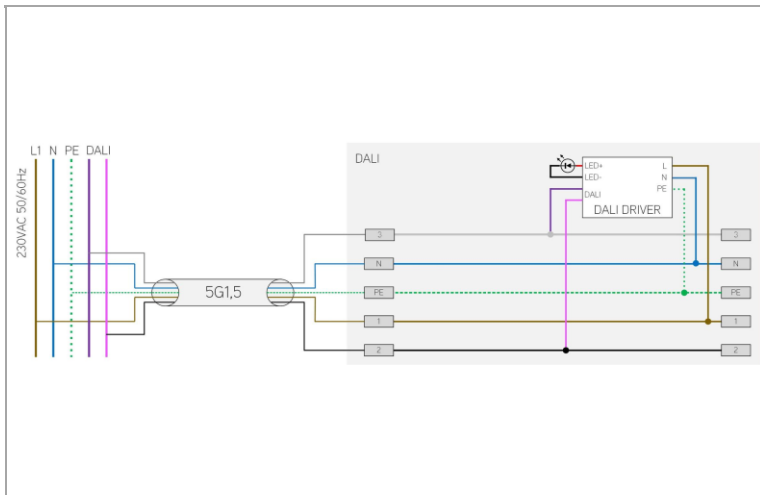

Accessoires

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---