

## AQUALIA CTA



Aqualia CTA 1,2m 25/30/36/40W 3/4/6K IP66 EM4W3h

Industrial Line - HWD

AQP1240CTAEMAT

EAN: 05404042605462

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 1,2m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 25/30/36/40W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. Avec unité de secours 5W 3h autotest.

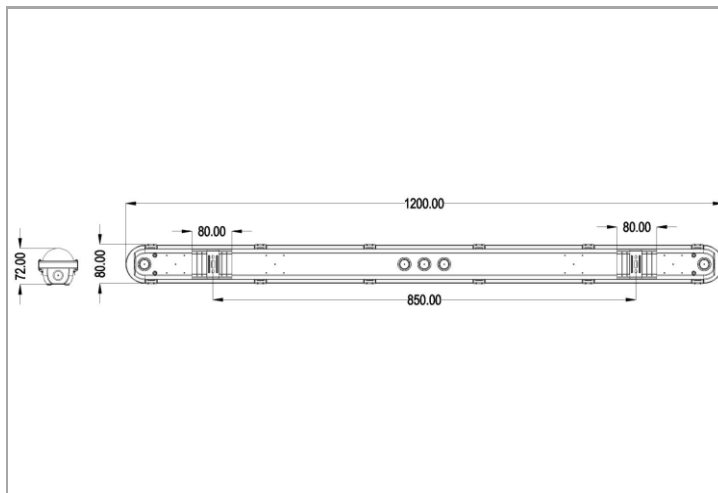

### Caractéristiques électriques

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Alimentation (Vac)             | 200~240           |
| Fréquence (Hz)                 | 50~60             |
| Puissance système max. (W)     | 43,6              |
| Puissance système min. (W)     | 25                |
| Puissance réglable             | Oui               |
| Puissance led max. (W)         | 39,9              |
| Power factor (full load)       | 0,95              |
| Marque driver                  | Boke              |
| Driver inclus                  | Ja                |
| Référence driver               | BK-BEN040-A0350AS |
| Driver CC/CV                   | CC                |
| Classe d'isolation             | 1                 |
| Driver in/externe              | Interne           |
| Câblage traversant             | Oui               |
| Câblage traversant mm²         | 2,5               |
| Entrée de câble mm²            | 0,75~2,5          |
| Câblage sans halogène          | Oui               |
| Avec câble de raccordement     | LSOH              |
| Efficacité driver (%)          | 88,5              |
| Courant de fuite (mA)          | 0,46              |
| Driver DHT < (%)               | 10                |
| Driver voltage de sortie (VDC) | 54~114            |
| Driver courant de sortie (mA)  | 200~350           |
| Dimmable                       | Non               |
| Flicker free                   | Oui               |
| Amplitude dimming (CCR)        | Non               |
| PstLM flicker index <          | 1                 |
| SVM strobo effect <            | 0,4               |
| Inrush current @ 230Vac        | 18,1A 226µs       |
| ENEC                           | Oui               |
| Protection surtension (kV)     | 2                 |

### Caractéristiques d'éclairage

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Reflecteur (°)           | 120        |
| CCT (K)                  | 3000-6000  |
| CCT réglable             | Oui        |
| CRI >                    | 80         |
| UGR 4H8H < (full load)   | 26         |
| SDCM <                   | 5          |
| Valeur R9                | 21 @ 4000K |
| Class Photobio           | RG0        |
| Classe énergie           | D          |
| Garantie (ans)           | 5          |
| Durée de vie L90B50      | 68.000     |
| Durée de vie L80B50      | 130.000    |
| Ledchip                  | SMD2835    |
| Marque ledchip           | Hongli     |
| Lm/W jusqu'à             | 160        |
| Puissance lumineuse max. | 6384       |
| Puissance lumineuse min. | 3675       |

### Caractéristiques boîtier

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Boîtier             | PC                |
| Dimension (mm)      | L1200 x l80 x H72 |
| Couleur             | Gris              |
| Forme               | Rectangle         |
| Diffuseur           | PC opalin         |
| Emballage en vrac   | 9                 |
| Poids brut (kg)     | 1,85              |
| Valeur IP           | 66                |
| Valeur IK           | 10                |
| Ta (°C)             | 0~+45             |
| Résistant aux UV    | Oui               |
| Glow wire test (°C) | 850               |
| Presse-étoupe       | M20               |


### Spécifications unité de secours

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Marque unité de secours    | Streamer         |
| Référence unité de secours | STB-26T05WL      |
| Specifications batterie    | LiFePO4 6.4V 3Ah |
| Garantie sur batterie      | 3                |
| Puissance en secours (W)   | 5                |
| Flux lum secours (lm)      | 700              |
| Temps en secours (h)       | 3                |
| Autotest                   | Oui              |

## AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,2m 25/30/36/40W 3/4/6K IP66 EM4W3h  
Industrial Line - HWD


### Distribution flux lumineux

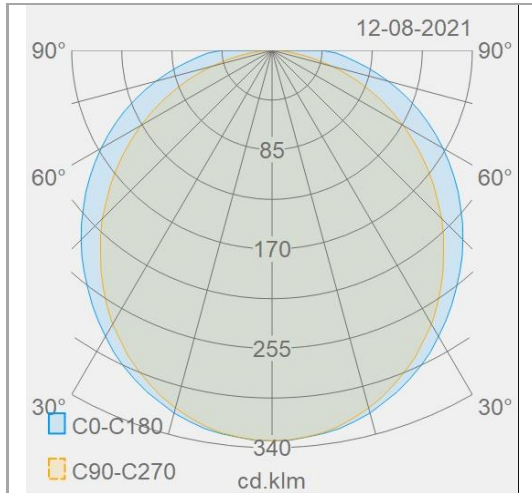

AQP1240CTAEMAT

EAN: 05404042605462

### Schéma de câblage

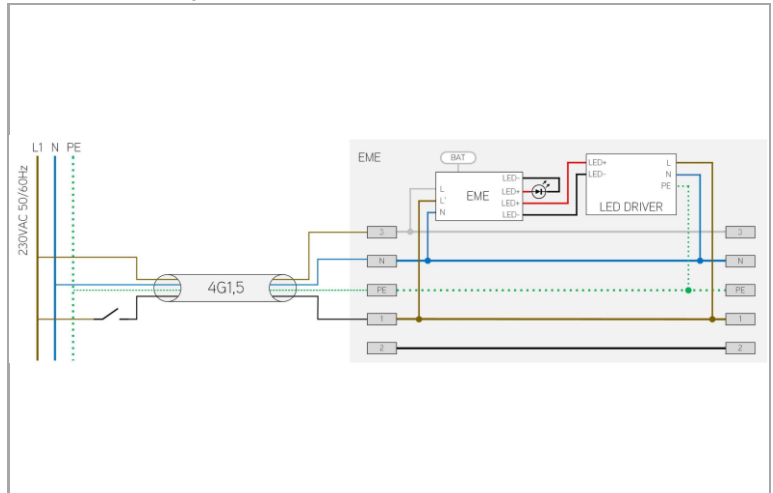

### Accessoires

|          |                                                    |                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| AQPENDM1 | Set suspendu Aqualia/Float 1m                      |   |
| AQPBRA   | Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux |  |

|          |                               |                                                                                     |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| AQPENDM5 | Set suspendu Aqualia/Float 5m |  |
|----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|