

AQUALIA CTA



Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 1,5m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 35/44/52/60W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. Dimmable DALI2.

AQP1560CTADA

EAN: 05404042605417

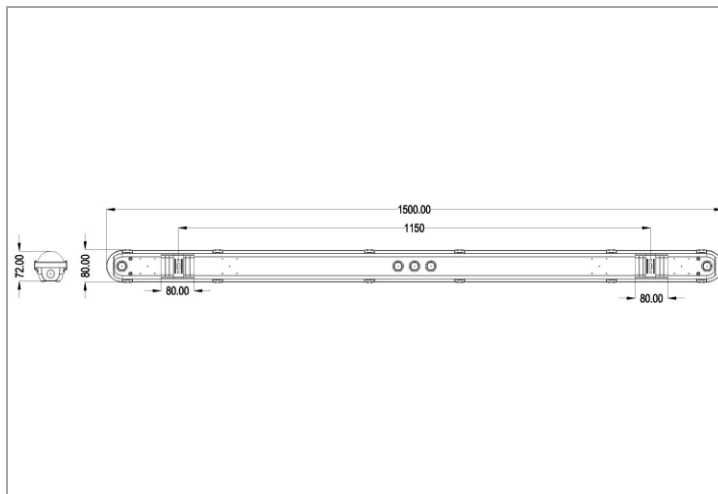

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180-264
Alimentation (Vdc)	200-264
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	65,57
Puissance système min. (W)	35
Puissance led max. (W)	60
Puissance réglable	Oui
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-DAL060-1650Ad
Driver inclus	Ja
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LS0H
Efficacité driver (%)	88,5
Courant de fuite (mA)	0,31
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	6-42
Driver courant de sortie (mA)	900-1650
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	5,1A 148µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000-6000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	28
SDCM <	5
Valeur R9	21 @ 4000K
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	9700
Puissance lumineuse min.	5200

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimension (mm)	L1500 x 180 x H72
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	2,25
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20-+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 DA2

Industrial Line - Luminaires étanches

Distribution flux lumineux


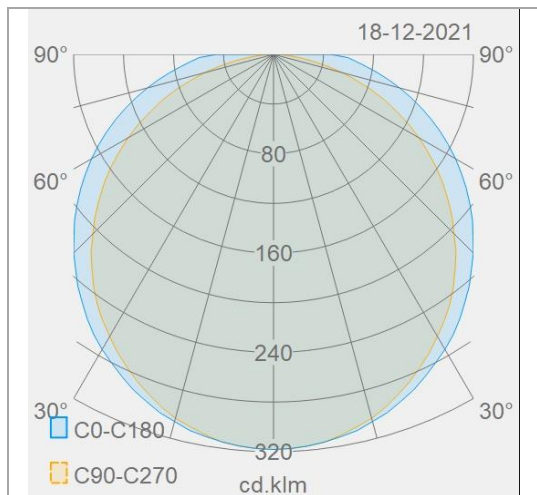


Schéma de câblage

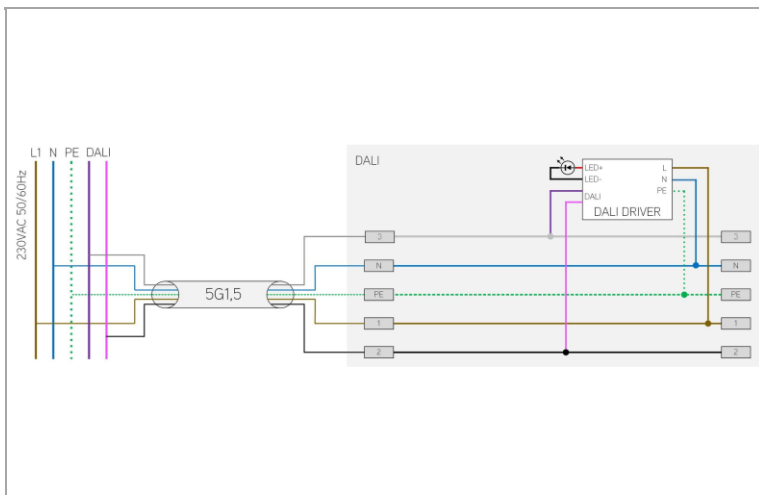

Accessoires

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---