

AQUALIA CTA


Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 DA2+EM4W3h

Industrial Line - HWD

AQP1560CTADAEMAT

EAN: 05404042605387

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 1,5m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 35/44/52/60W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. Dimmable DALI2, avec unité de secours 5W 3h autotest.

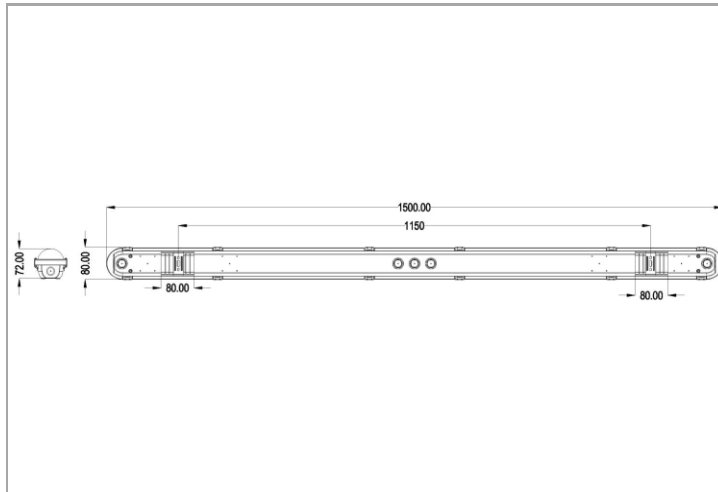

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	65,57
Puissance système min. (W)	35
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	60
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Ja
Référence driver	BK-DAL060-1650Ad
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LSOH
Efficacité driver (%)	88,5
Courant de fuite (mA)	0,31
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	6-42
Driver courant de sortie (mA)	900-1650
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	5,1A 148µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000-6000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	28
SDCM <	5
Valeur R9	21 @ 4000K
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	9700
Puissance lumineuse min.	5200

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimension (mm)	L1500 x l80 x H72
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	2,25
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	0~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Streamer
Référence unité de secours	STB-26T05WL
Specifications batterie	LiFePO4 6.4V 3Ah
Garantie sur batterie	3
Puissance en secours (W)	5
Flux lum secours (lm)	700
Temps en secours (h)	3
Autotest	Oui

AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 DA2+EM4W3h
Industrial Line - HWD

AQP1560CTADAEMAT

EAN: 05404042605387

Distribution flux lumineux


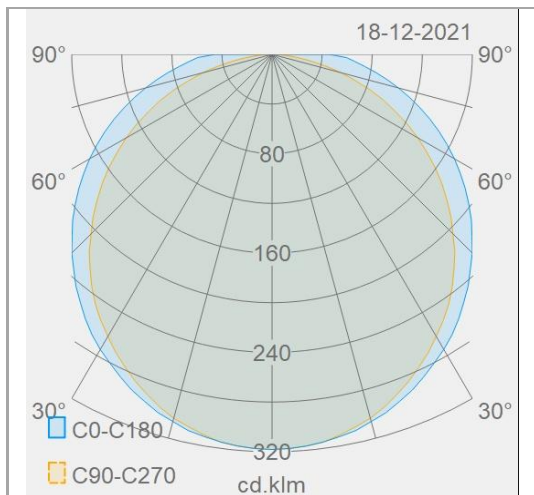


Schéma de câblage

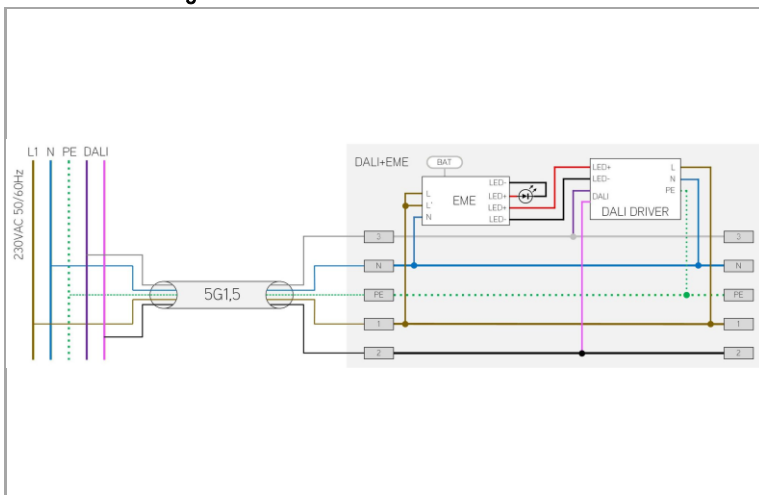

Accessoires

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---