

AQUALIA CTA


Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 capteur

Industrial Line - HWD

AQP1560CTAMW

EAN: 05404042605448

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 1,5m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 35/44/52/60W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. Capteur à micro-ondes avec contact de commutation marche/arrêt, 200W max.

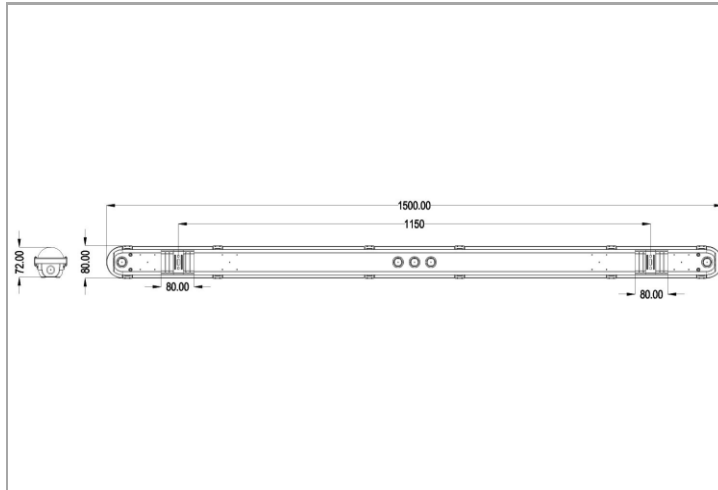

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système max. (W)	65,57
Puissance système min. (W)	35
Puissance led max. (W)	60
Puissance réglable	Oui
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Ja
Référence driver	BK-PYN060-B0350AMV
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75~2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LSOH
Courant de fuite (mA)	0,31
Efficacité driver (%)	91,5
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	100~172
Driver courant de sortie (mA)	200~350
Dimmable	Non
Amplitude dimming (CCR)	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	23A 242µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000~6000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	28
SDCM <	5
Valeur R9	21 @ 4000K
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	9700
Puissance lumineuse min.	5200

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimension (mm)	L1500 x l80 x H72
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	2,25
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

Caractéristiques capteur


Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	230V
Capteur fabricant	Merrytek
Régler capteur	DIP-switch
Référence capteur	MC098S
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (°)	V360/H150
Hauteur détection (m)	6
Rayon détection (m)	2-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100
Lumière du jour (Lx)	2/10/30/50/off
Minuterie temps	5s/30s/90s/5m/20m/30
Maître/esclave	Oui
Fonction corridor	Non

AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K IP66 capteur

Industrial Line - HWD


Distribution flux lumineux

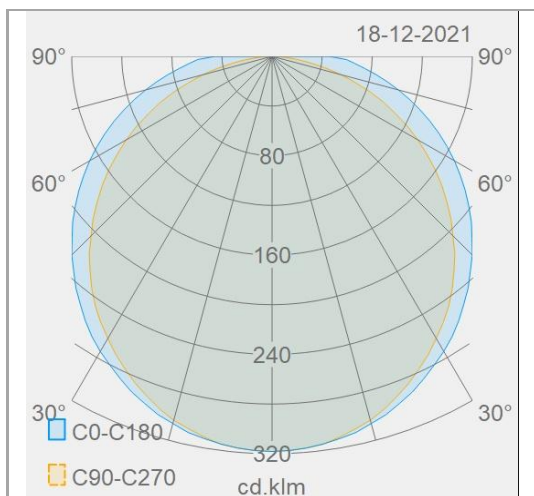

AQP1560CTAMW

EAN: 05404042605448

Schéma de câblage

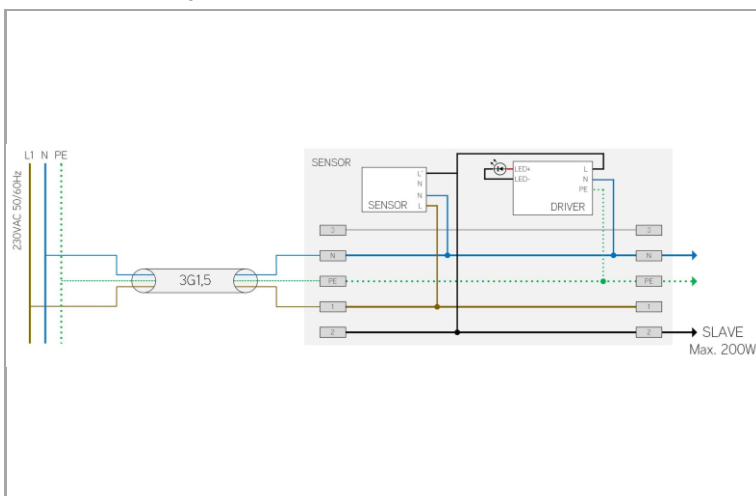

Accessoires

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---

Modèle de détection capteur

