

AQUALIA CTA


AQP1560CTAMWEMAT

Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K capteur+EM4W3h

EAN: 05404042605509

Industrial Line - HWD

Luminaire LED étanche Aqualia CTA 1,5m IP66 IK10 160 lm/W avec puissance réglable 35/44/52/60W et température de couleur réglable 3000/4000/6000K. Capteur à micro-ondes avec contact de commutation marche/arrêt, 200W max. Unité de secours 5W 3h autotest.

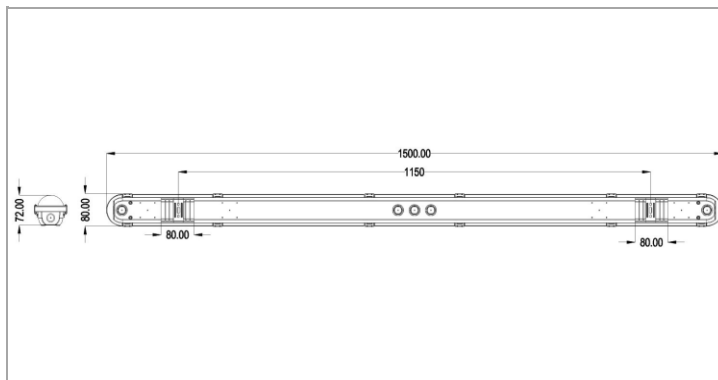

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	65,57
Puissance système min. (W)	35
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	60
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-PYN060-B0350AMV
Driver inclus	Ja
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Câblage sans halogène	Oui
Avec câble de raccordement	LSOH
Efficacité driver (%)	91,5
Courant de fuite (mA)	0,31
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	100-172
Driver courant de sortie (mA)	200-350
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	23A 242µs
ENEC	Oui
Protection surtension (kV)	2

Spécifications unité de secours

Marque unité de secours	Streamer
Référence unité de secours	STB-26T05WL
Spécifications batterie	LiFePO4 6.4V 3Ah
Garantie sur batterie	3
Puissance en secours (W)	5
Flux lum secours (lm)	700
Temps en secours (h)	3
Autotest	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000-6000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	28
SDCM <	5
Valeur R9	21 @ 4000K
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	9700
Puissance lumineuse min.	5200

Caractéristiques boîtier

Boîtier	PC
Dimension (mm)	L1500 x l80 x H72
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	9
Poids brut (kg)	2,25
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	0~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

Caractéristiques capteur

Type de capteur	Microwave
Sortie capteur	230V
Capteur fabricant	Merrytek
Régler capteur	DIP-switch
Référence capteur	MC098S
Combi driver/sensor	Non
Angle de détection (°)	V360/H150
Hauteur détection (m)	6
Rayon détection (m)	2-6
Sensibilité (%)	25/50/75/100
Lumière du jour (Lx)	2/10/30/50/off
Minuterie temps	5s/30s/90s/5m/20m/30
Maître/esclave	Oui
Fonction corridor	Non

AQUALIA CTA

Aqualia CTA 1,5m 35/44/52/60W 3/4/6K capteur+EM4W3h

Industrial Line - HWD

AQP1560CTAMWEMAT

EAN: 05404042605509

Distribution flux lumineux


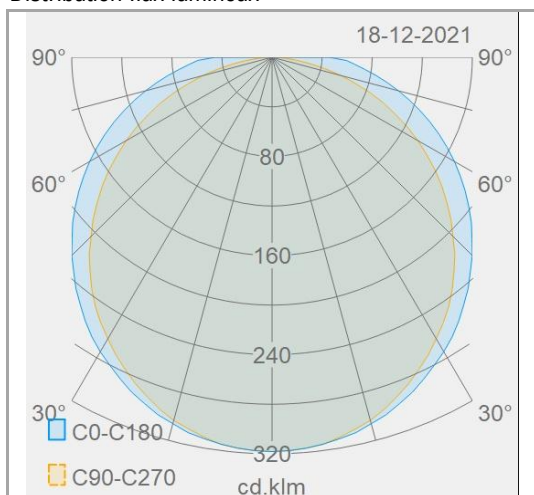


Schéma de câblage



Accessoires

AQPENDM1 Set suspendu Aqualia/Float 1m

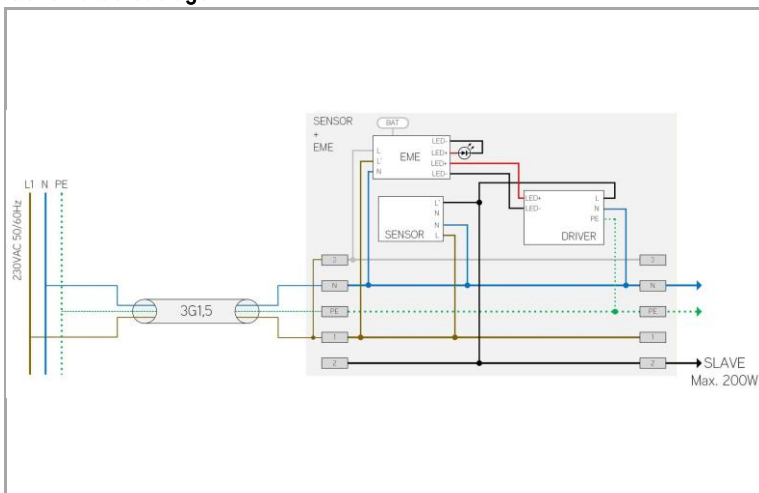

AQPENDM5 Set suspendu Aqualia/Float 5m



AQPBRA Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux



Modèle de détection capteur

