LEDLINES®
redefine light

DATASHEET

SMARTLINE


BLERC5CH


Smartline BLE 2,4G mesh récepteur 12-48VDC 5x5A PWM

Linear Line - Contrôles

Contrôleur PWM Smartline BLE 2,4G Mesh à 5 canaux pour piloter et faire varier des rubans LED 12/24/48VDC. Convient aux versions monochrome, blanc dynamique, RGB, RGBW et RGB+TW.



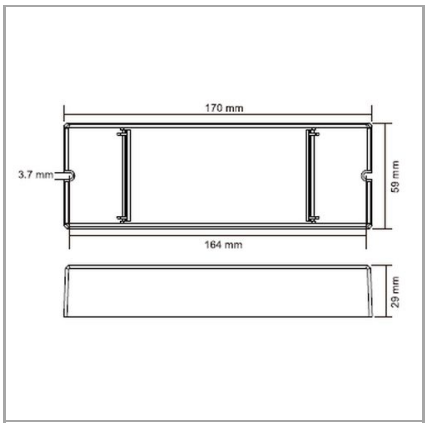

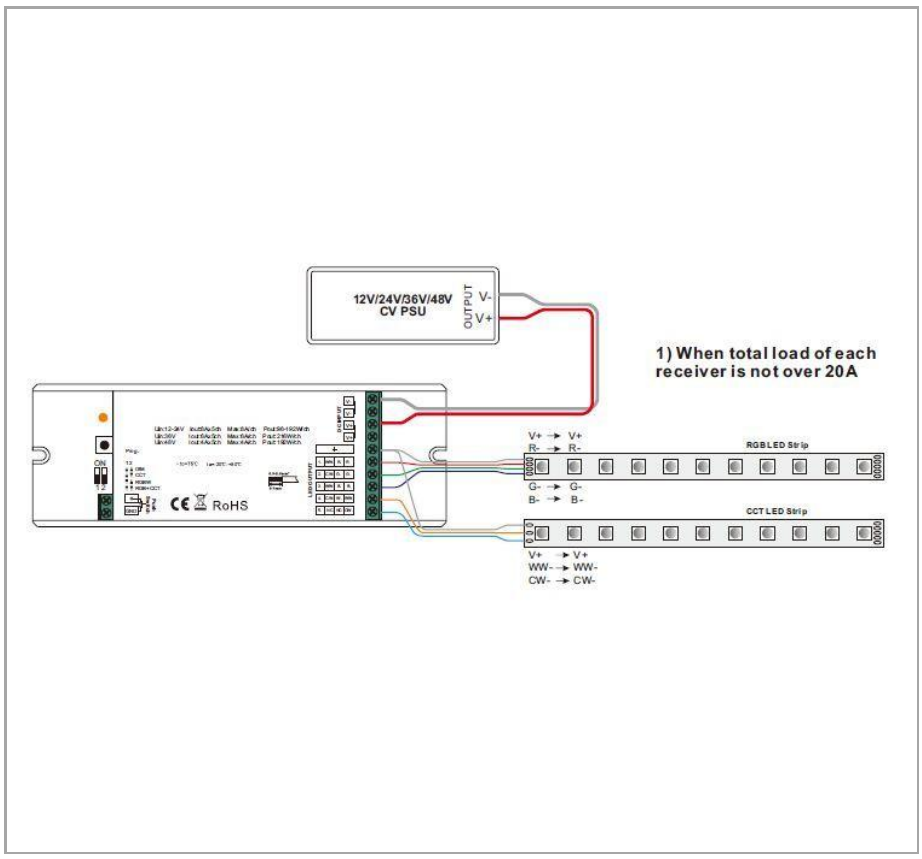

IP20 | -10 ~ +45 °C | 5

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	12~48
Fréquence (Hz)	DC~
Driver inclus	Non
Câblage traversant	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L170 x l59 x H29
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,15
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45

Caractéristiques du commande

Type de commande	Smartline receiver
Type de convertisseur	BLE -> PWM
Nombre de canaux	5
Voltage de sortie	12-48VDC
Courant de sortie	20
Puissance par canal	48/192
Mono couleur	Oui
Tunable white	Oui
RGB	Oui
RGB+W	Oui
RGB+TW	Oui
Bouton poussoir	Oui

Accessoires

BLERM1	Smartline BLE 2,4G mesh émetteur portable monochrome		BLERM5	Smartline BLE 2,4G mesh émetteur portable tw/rgb/rgbw/rgbtw	
PREV5	Power repeater 12-24VDC PWM 5x5A				