


## Outdoor Line - Projecteurs runners

Référence BMF2030B - Projecteur Beam Mini 20W 3000K IP65 IK07 noir

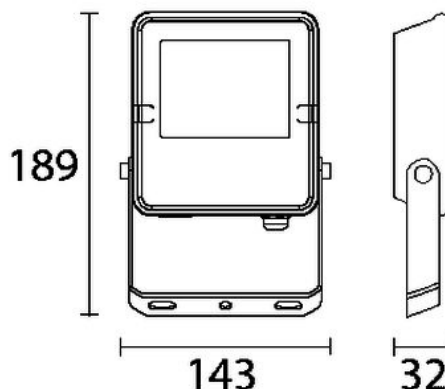

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240	Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	20	Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	DOB	Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne	Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	3G1,5 H05RNF	Longueur du câble (m)	1,5
Dimmable	Non	ENEC	Non

### Caractéristiques lumineuse

Reflecteur (°)	110	CCT (K)	3000~3000
CRI >	80	UGR <	28
SDCM <	5	Puissance lumineuse (Lm)	2090
Lm/W	110	Class Photobio	RG1
Classe énergie	E	Garantie (ans)	3
Durée de vie L80B50	50.000	Ledchip	SMD2835


### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	189x143x32 mm	Poids brut (kg)	0,53
Emballage en vrac	30	Valeur IP	65
Valeur IK	07	Couleur	Noir
Couleur RAL	RAL9017	Boîtier	Aluminium
Orientable	Oui	Ta (°C)	-20~45
Résistant aux UV	Oui	Vis	RVS L304
Presse-étoupe	M16 messing vern		


## Outdoor Line - Projecteurs runners

Référence BMF2030B - Projecteur Beam Mini 20W 3000K IP65 IK07 noir

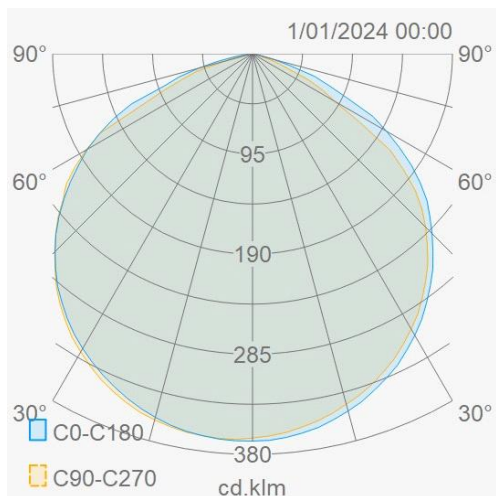

### Distribution flux lumineux

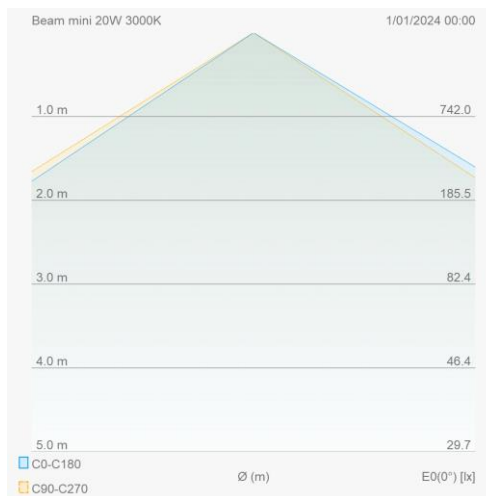


### Courbe de distance



### Accessoires de montage

BMBR80B	Projecteur Beam tige murale 80cm noir	
WP67CONB	IP67 connecteur 3x2,5mm <sup>2</sup> noir	

BMGR16B	Projecteur Beam piquet de sol 160x38mm noir	
---------	---	---

### Schéma de câblage

