




## Outdoor Line - Projecteurs runners





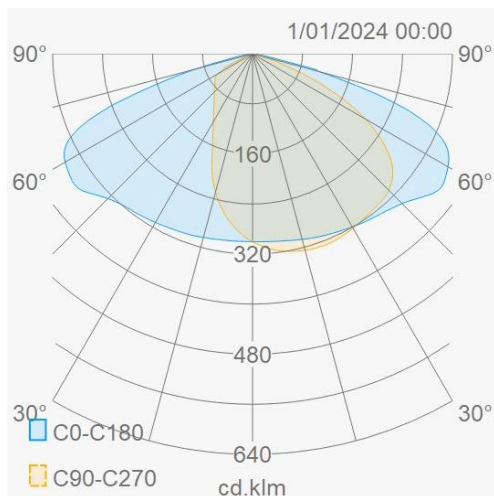

Référence BPS200A40B - Projecteur Beam asym 200W 4000K 80x150gr IP66 IK08 noir

### Distribution flux lumineux



### Courbe de distance

### Accessoires de montage

BMBR80B	Projecteur Beam tige murale 80cm noir		BMGR16B	Projecteur Beam piquet de sol 160x38mm noir	
BPSRPMBB	Projecteur Beam support de serrage pour poteau 48-60mm		BPSTCMBB	Projecteur Beam support pour montage en coin noir	
BPSTPMBB	Projecteur Beam support pour poteau D48-60mm noir		WP67CONB	IP67 connecteur 3x2,5mm² noir	

### Description cahier de charge

Projecteur LED pour applications professionnelles avec boîtier en aluminium ADC12 moulé d'une seule pièce pour une conductivité thermique supérieure et une très longue durée de vie. Équipé de puces LED de Lumileds avec une efficacité jusqu'à 140 Lm/W et une durée de vie L80 jusqu'à 96 000 heures. Le boîtier IP66 avec revêtement en poudre noire RAL9017 est équipé d'une verre facetté IK08. Le faisceau est disponible avec différentes optiques symétriques ou asymétriques. Le driver interne ENEC avec une classe d'isolation I a une durée de vie jusqu'à 100 000 heures et est équipé d'une protection contre les surtensions de 6kV. Les versions réglable sont équipées d'un driver CLO et d'une protection contre les surtensions de 10kV.

### Schéma de câblage

