



CUBE

CUBWIPUD11074B

Applique mural up&down Cube IP65 12W 4000K noir

Hospitality Line - Décoratif

Luminaire mural up&down IP65 avec angle de faisceau réglable

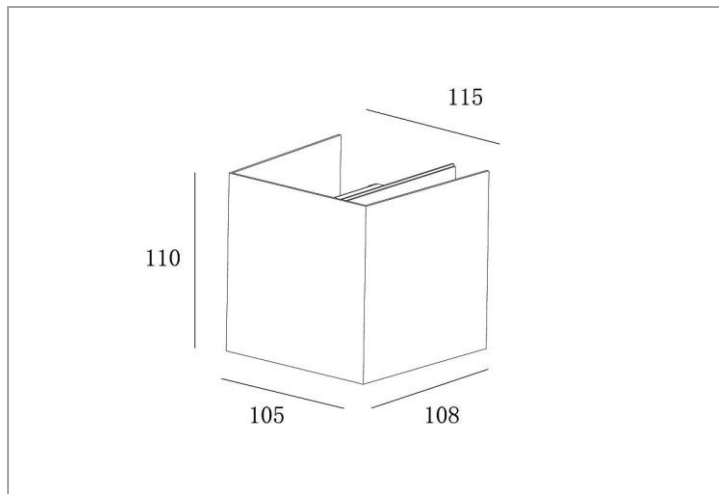

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180-264
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	13
Puissance led max. (W)	9,9
Power factor (full load)	0,9
Marque driver	KGP
Référence driver	CC10W250A9
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Non
Efficacité driver (%)	84
Driver DHT < (%)	15
Driver voltage de sortie (VDC)	23-33
Driver courant de sortie (mA)	300-300
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	13A 350µs
B16 #	74
C16 #	118
ENEC	Non

Caractéristiques d'éclairage

CCT (K)	4000-4000
CRI >	83
SDCM <	3
Class Photobio	RG0
Classe énergie	F
Garantie (ans)	3
Durée de vie L80B50	50.000
Ledchip	COB
Marque ledchip	CREE
Lm/W jusqu'à	85
Puissance lumineuse max.	984

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	108x115x110 mm
Couleur	Noir
Forme	Carré
Couleur RAL	9005
Emballage en vrac	16
Poids brut (kg)	1,14
Valeur IP	65
Ta (°C)	-20~+50

CUBE

CUBWIPUD11074B

Applique mural up&down Cube IP65 12W 4000K noir

Hospitality Line - Décoratif

Distribution flux lumineux

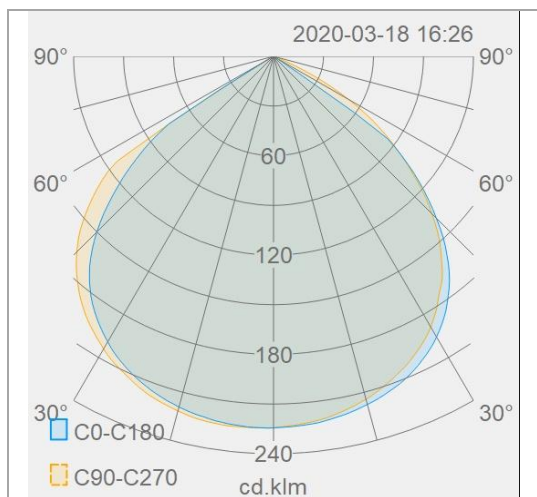


Schéma de câblage

