


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD18WDA - Driver panneau led Desky/Ando 18W réglable DALI2

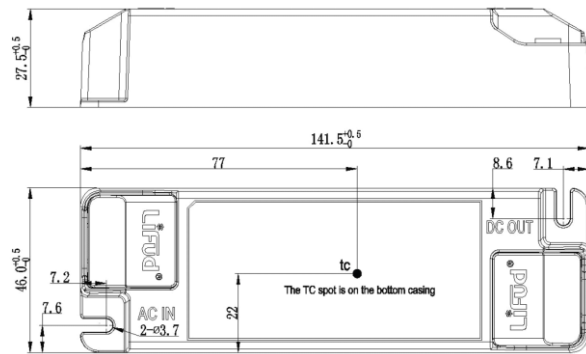

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220~240	Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	18	Power factor	0,95
Marque driver	Lifud	Driver inclus	Non
Référence driver	LF-AAD030-0500	Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2	Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non	Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Longueur du câble (m)	0,3	Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui	Efficacité driver (%)	87
Driver DHT < (%)	20	Driver voltage de sortie (VDC)	33~40
Driver courant de sortie (mA)	950~	Réglable	DALI2
Flicker free	Oui	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current	24A 144µs	B16 #	40
C16 #	68	ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	142x46x28 mm	Poids brut (kg)	0,16
Emballage en vrac	60	Valeur IP	20
Couleur	Blanc	Boîtier	Plastique
Ta (°C)	-20~45		

Schéma de câblage

