


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD24W - Driver panneau led 24W non dim

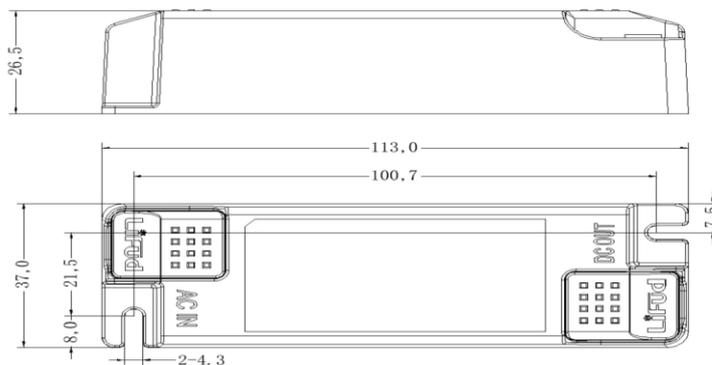

Driver LED pour panneau LED 24W courant constant 40VDC 600mA

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240	Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système (W)	24	Power factor	0,97
Marque driver	Lifud	Référence driver	LF-GIF024Y
Driver CC/CV	CC	Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe	Câblage traversant	Non
Driver isolé	Oui	SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	87	Driver DHT < (%)	15
Driver voltage de sortie (VDC)	40	Driver courant de sortie (mA)	600
Réglable	Non	Flicker free	Oui
PstLM flicker index	1	SVM strobo effect	0,4
MTBF (Khrs)	100.000	Inrush current	20A 150µs
B16 #	44	C16 #	74
ENEC	Oui		

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	113x37x26,5 mm	Poids brut (kg)	0,25
Emballage en vrac	98	Valeur IP	20
Boîtier	Plastique	Ta (°C)	-20~+45