



LED DRIVER

DSD25WDIP18I3

Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3

Utility Line - Panneaux led drivers

Driver LED IP20 classe II à courant constant et haut rendement, non gradable, puissance réglable 12/14/16/18/21/23/25 W par commutateur DIP. Connecteur Wieland GST18i3.

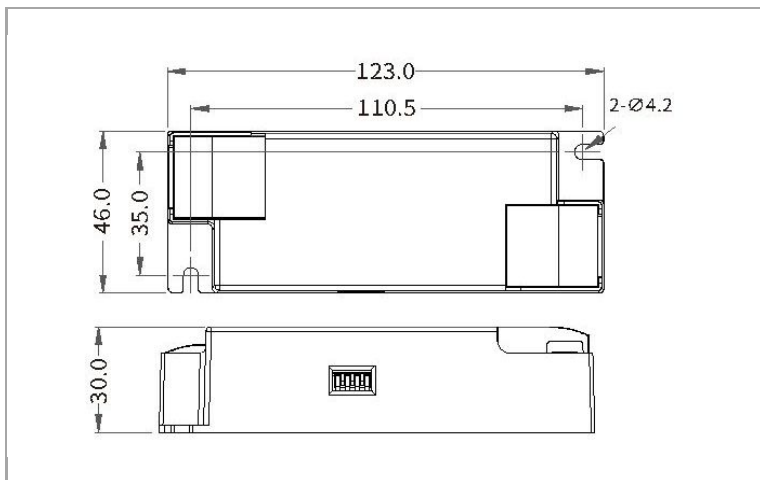

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	24
Puissance réglable	Oui
Puissance système min. (W)	12
Power factor (full load)	0,99
Marque driver	Boke
Driver inclus	Non
Référence driver	PBL022S-A0600AS
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Courant de fuite (mA)	0,43
Efficacité driver (%)	93
Driver DHT < (%)	8
Driver voltage de sortie (VDC)	20-40
Driver courant de sortie (mA)	300-600
Dimmable	N
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	0,001
SVM strobo effect <	0,008
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	10,5A 240µs
B16 #	45
C16 #	74
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L123 x l46 x H30
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	72
Poids brut (kg)	0,133
Valeur IP	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD25WDIP18I3

Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3

Utility Line - Panneaux led drivers

Schéma de câblage

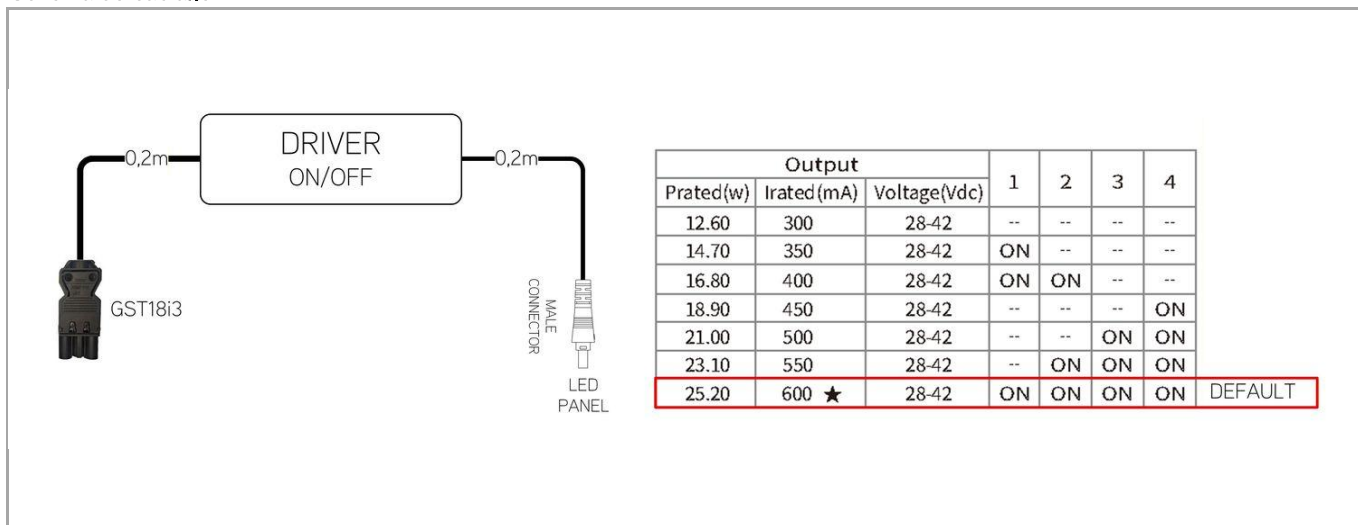

Convient pour

DSE6060	Desky Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40	☐
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30303	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30603	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60603	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	☐
DSPL301203	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	☐
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐

DSE30120	Desky Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54	☐
DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30304	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30604	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60604	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	☐
DSPL301204	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	☐
DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐