


LED DRIVER

DSD25WDIPDA18I5

Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2 GST18i5DA

Utility Line - Panneaux led drivers

Driver LED IP20 classe II à courant constant et haut rendement, gradable DALI2, puissance réglable 11/12/14/15/17/20/22/24/26 W par DIP. Boîte sans outil à 5 pôles jusqu'à 2,5 mm². Connecteur Wieland GST18i5 DALI.

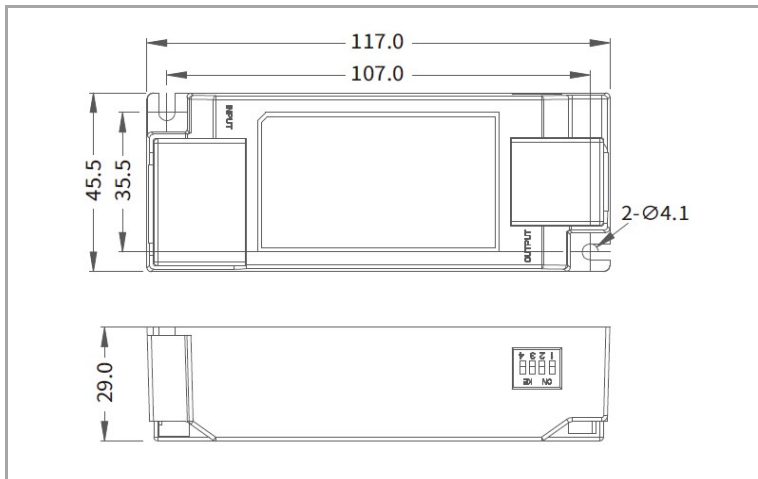

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	25
Puissance réglable	Oui
Puissance système min. (W)	12
Power factor (full load)	0,98
Marque driver	Boke
Driver inclus	Non
Référence driver	DEL022-B0600Ad
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Courant de fuite (mA)	0,34
Efficacité driver (%)	86
Driver DHT < (%)	8
Driver voltage de sortie (VDC)	20-40
Driver courant de sortie (mA)	225-600
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	0,003
SVM strobo effect <	0,004
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	6,28A 206µs
B16 #	77
C16 #	91
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L117 x l45,5 x H29
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	48
Poids brut (kg)	0,13
Valeur IP	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD25WDIPDA18I5

Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2 GST18I5DA

Utility Line - Panneaux led drivers

Schéma de câblage

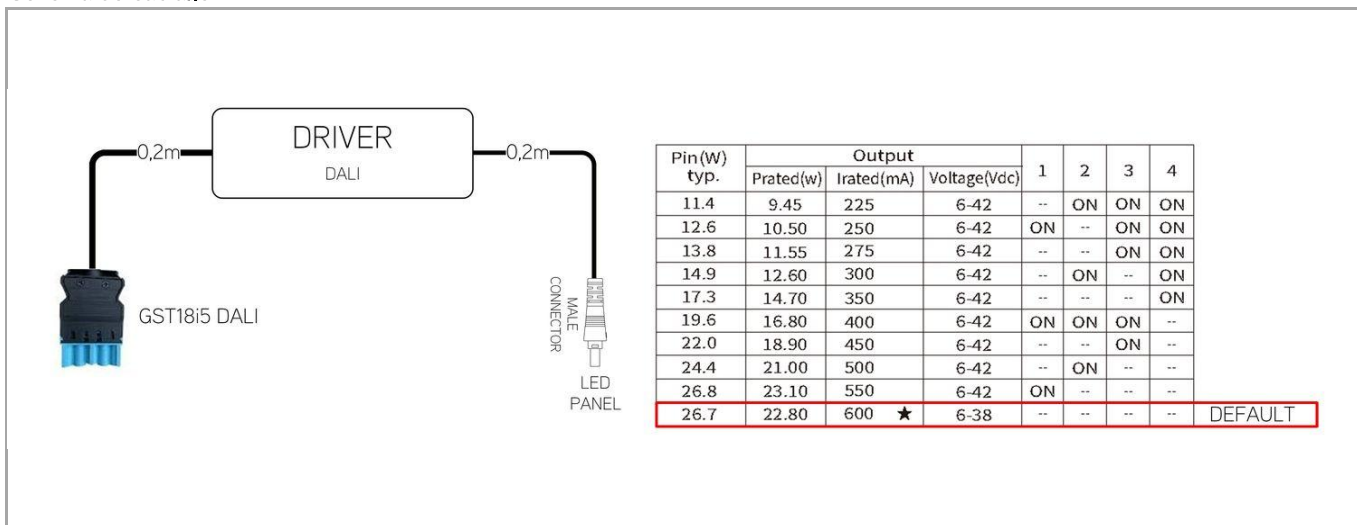

Convient pour

DSE6060	Desky Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40	☐
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30303	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30603	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPR60603	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	☐
DSPR301203	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	☐
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	☐

DSE30120	Desky Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54	☐
DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30304	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL30604	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	☐
DSPR60604	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	☐
DSPR301204	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	☐
DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐
DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	☐