


## Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD30WD - Driver panneau led Desky/Ando 30W réglable TRIAC

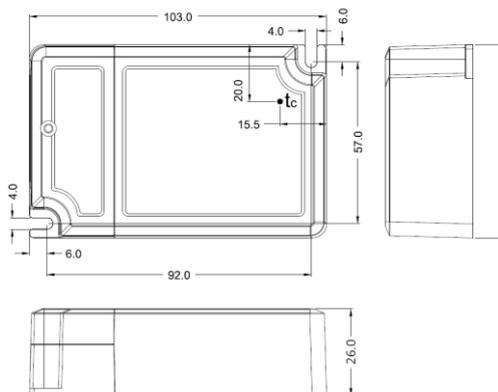

### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Référence driver	BK-BTL028-0750B
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Entrée de câble mm <sup>2</sup>	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
Efficacité driver (%)	87
Driver voltage de sortie (VDC)	26~38
Réglable	TRIAC
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	25
ENEC	Oui

Alimentation (Vdc)	180~264
Puissance système (W)	30
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Classe d'isolation	2
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
SELV driver	Oui
Driver DHT < (%)	15
Driver courant de sortie (mA)	700~700
Flicker free	Oui
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	30A 120μs
C16 #	32

### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	103x67x26 mm
Emballage en vrac	64
Couleur	Blanc
Ta (°C)	-20~45

Poids brut (kg)	0,165
Valeur IP	20
Boîtier	PVC

### Schéma de câblage

