


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD30WDA - Driver panneau led Desky/Ando 30W réglable DALI2

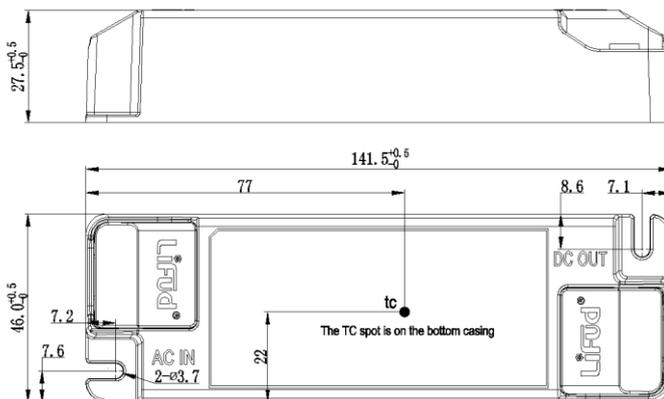

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	198~264	Fréquence (Hz)	47~63
Puissance système (W)	30	Power factor	0,95
Marque driver	Lifud	Référence driver	LF-AAD030-0750-
Driver inclus	Non	Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2	Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non	Entrée de câble mm ²	0~0
Longueur du câble (m)	0,3	Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui	Efficacité driver (%)	86
Driver DHT < (%)	15	Driver voltage de sortie (VDC)	9~42
Driver courant de sortie (mA)	400~750	Réglable	DALI2
Flicker free	Oui	PstLM flicker index	1
SVM strobo effect	0,4	MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current	20A 120µs	B16 #	35
C16 #	35	ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	141,5x46x27,5 m	Poids brut (kg)	0,152
Emballage en vrac	60	Valeur IP	20
Couleur	Blanc	Boîtier	PVC
Ta (°C)	-20~45		

Schéma de câblage

