


Utility line - Panneaux led driver

Artikelnummer DSD36W - Driver panneau led DeskY Pro/Plus 36W non dim

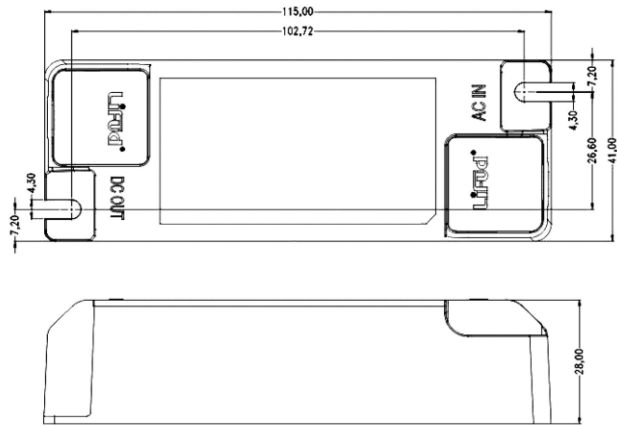

Caractéristiques électriques

Alimentation (VAC)	220-240
Puissance système (W)	40
Marque driver	Lifud
Driver CC/CV	CC
Driver isolé	Y
Efficacité driver (%)	0,88
Driver voltage de sortie (VDC)	33-40
Flicker free	Y
SVM strobo effect	0,4
B16 #	33
ENEC	Y

Fréquence (Hz)	50-60
Power factor	0,95
Référence driver	LF-GIF040YS
Classe d'isolation	II
SELV driver	Y
Driver DHT < (%)	20
Driver courant de sortie (mA)	900
PstLM flicker index	1
Inrush current	27A 154µs
C16 #	56

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	115x41x28 mm
Emballage en vrac	84
Couleur	wit
Orientable	N
Résistant sel de mer	N
HACCP	N

Poids brut (kg)	0,1
Valeur IP	20
Boîtier	pvc
Résistant aux UV	N
Résistant au chlore	N
Ball proof	N

Spécifications unité de secours

Autotest	N
DALI sur secours	N

Pictogramme inclus	N
--------------------	---

Schéma de câblage

