


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD36W110 - Driver panneau led Desk/Ando 36W réglable 1-10V

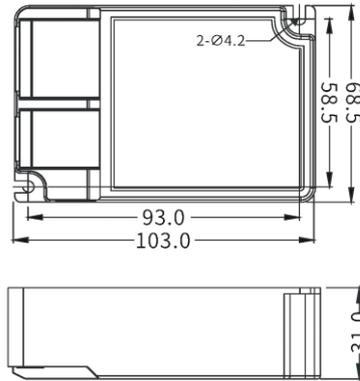

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	180~264
Fréquence (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
Efficacité driver (%)	88
Driver voltage de sortie (VDC)	24~42
Réglable	1-10V
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	27
ENEC	Non

Alimentation (Vdc)	180~264
Puissance système (W)	36
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-KUL040-750
Classe d'isolation	2
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
SELV driver	Oui
Driver DHT < (%)	10
Driver courant de sortie (mA)	600~1050
Flicker free	Oui
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	15,2A 246µs
C16 #	44

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	103x68,5x31 mm
Emballage en vrac	64
Couleur	Blanc
Ta (°C)	-20~45

Poids brut (kg)	0,165
Valeur IP	20
Boîtier	Plastique

Schéma de câblage

