




DESKY DRIVER

DSD36W1CHCAS

Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi

Utility Line - Panneaux led drivers

Driver LED IP20 classe II à courant constant, gradable Casambi, puissance réglable par NFC jusqu'à 36 W/1050 mA. Gradation amplitude/CCR. Boîte sans outil à 3 pôles pour câblage traversant jusqu'à 2,5 mm². Certifié ENEC.

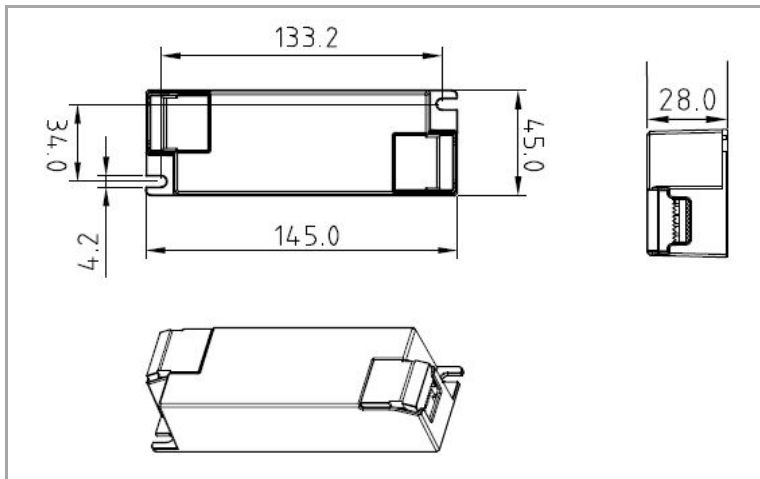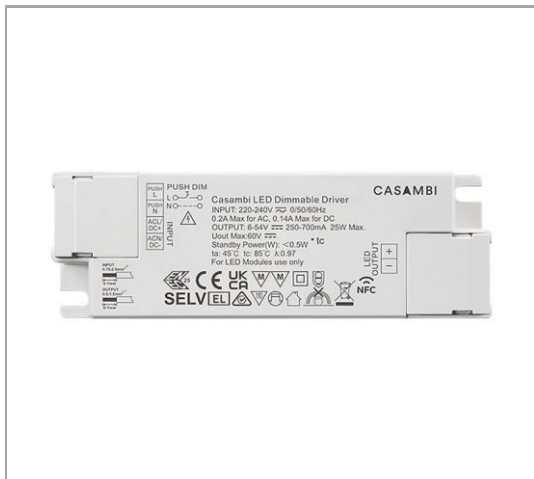

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	36
Puissance réglable	Oui
Puissance système min. (W)	14
Power factor (full load)	0,96
Marque driver	Ledlines
Driver inclus	Oui
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Oui
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	86
Courant de fuite (mA)	0,43
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	20-40
Driver courant de sortie (mA)	350-1050
Dimmable	BLE
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Oui
PstLM flicker index <	0,001
SVM strobo effect <	0,009
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	8,56A 88µs
B16 #	28
C16 #	44
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L133,2 x l45 x H28
Couleur	Blanc
Poids brut (kg)	0,15
Valeur IP	20
Ta (°C)	-10~+45


DESKY DRIVER

Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi

Utility Line - Panneaux led drivers

DSD36W1CHCAS

Schéma de câblage

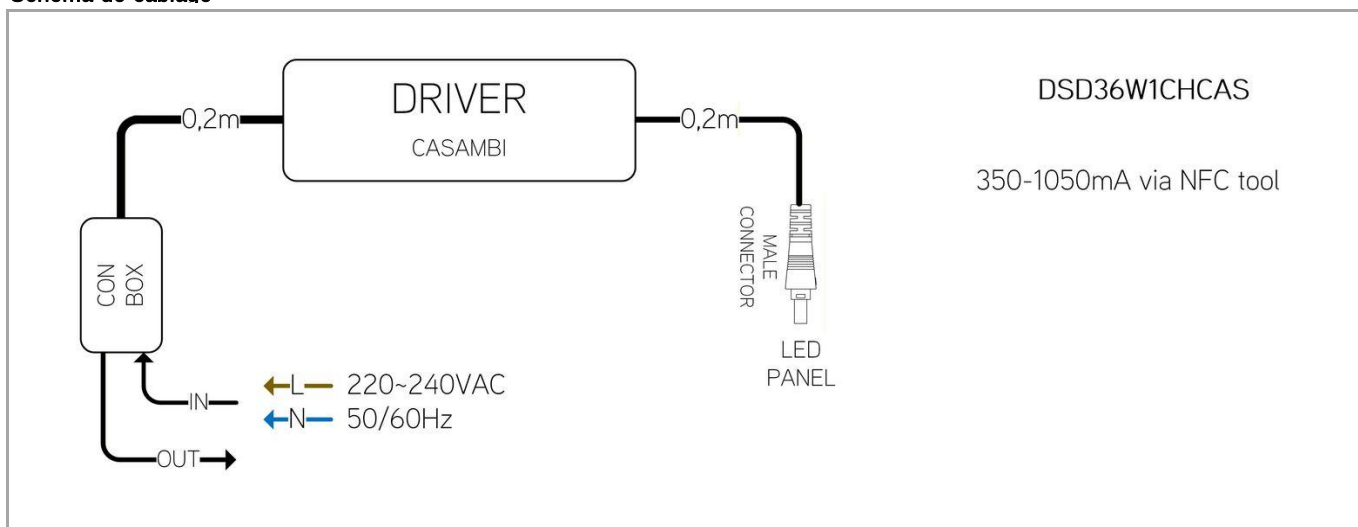

Convient pour

DSE6060	Deskly Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40		DSE30120	Deskly Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPL301203	Deskly Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL301204	Deskly Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30303	Deskly Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL30304	Deskly Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30603	Deskly Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL30604	Deskly Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	Deskly Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL601204	Deskly Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Deskly Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL60604	Deskly Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Deskly Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54		DSPL60604	Deskly Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPL301203	Deskly Pro 295x1195 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54		DSPL301204	Deskly Pro 295x1195 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSHE301203	Deskly HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE301204	Deskly HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	Deskly HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE601204	Deskly HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60603	Deskly HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE60604	Deskly HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553B	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 3000K IP54 noir		ZEU41553W	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 3000K IP54 blanc	
ZEU41554B	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 4000K IP54 noir		ZEU41554W	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 4000K IP54 blanc	
ZEU51753B	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 3000K IP54 noir		ZEU51753W	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 3000K IP54 blanc	
ZEU51754B	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 4000K IP54 noir		ZEU51754W	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 4000K IP54 blanc	
ZEU61953B	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 3000K IP54 noir		ZEU61953W	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 3000K IP54 blanc	
ZEU61954B	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K IP54 noir		ZEU61954W	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K IP54 blanc	
ZEU82453B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 noir		ZEU82453W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 blanc	
ZEU82454B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 noir		ZEU82454W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 blanc	

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.

DESKY DRIVER

Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi

Utility Line - Panneaux led drivers

LAK41553B	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 3000K noir	
LAK41554B	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K noir	
LAK51753B	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K noir	
LAK51754B	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 4000K noir	
LAK61953B	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K noir	
LAK61954B	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 4000K noir	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K noir	
LAK82454B	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K noir	
APL4145W	Apollo downlight IP54 max. 15W 3/4/57K 145mm blanc	
APL6193W	Apollo downlight IP54 max. 24W 3/4/57K 193mm blanc	

DSD36W1CHCAS

LAK41553W	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 3000K blanc	
LAK41554W	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K blanc	
LAK51753W	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K blanc	
LAK51754W	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 4000K blanc	
LAK61953W	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K blanc	
LAK61954W	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 4000K blanc	
LAK82453W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 3000K blanc	
LAK82454W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K blanc	
APL5165W	Apollo downlight IP54 max. 20W 3/4/57K 165mm blanc	
APL8230W	Apollo downlight IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm blanc	