


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD36WDA - Driver panneau led Desky/Ando 36W réglable DALI2

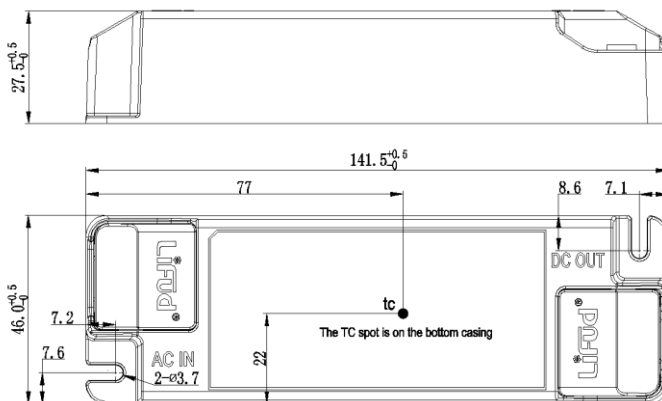

Driver LED pour panneau LED 36W réglable DALI2

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	198~264
Fréquence (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Référence driver	LF-AAD040-1050-
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
Efficacité driver (%)	86
Driver voltage de sortie (VDC)	9~42
Réglable	DALI2
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	22
ENEC	Non

Alimentation (Vdc)	180~280
Puissance système (W)	40
Marque driver	Lifud
Driver inclus	Oui
Classe d'isolation	2
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
SELV driver	Oui
Driver DHT < (%)	15
Driver courant de sortie (mA)	550~950
Flicker free	Oui
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	20A 120μS
C16 #	35

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	141,5x46x27,5 m
Emballage en vrac	60
Couleur	Blanc
Ta (°C)	-20~45

Poids brut (kg)	0,152
Valeur IP	20
Boîtier	Plastique

Schéma de câblage

