

LED DRIVER



DSD40WP

Led driver 40W 1050mA non gradable IP65

Utility Line - Panneaux led drivers

ETIM: EC002710

Driver LED IP65 classe II à courant constant, non gradable. Boîte de connexion sans outil à 3 pôles pour câblage traversant rapide jusqu'à 2,5 mm². Certifié ENEC.

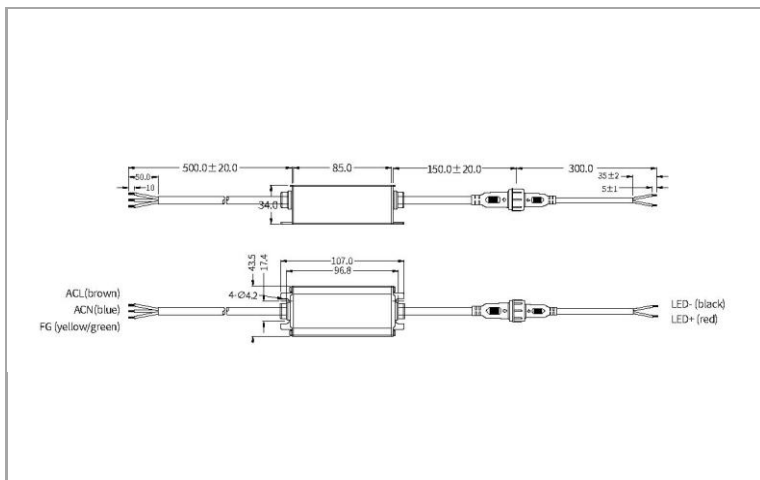

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~240
Alimentation (Vdc)	180~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système max. (W)	42
Power factor (full load)	0,99
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-PPL040-0950
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	90
Courant de fuite (mA)	0,6
Driver DHT < (%)	5
Driver voltage de sortie (VDC)	28~40
Driver courant de sortie (mA)	1050~
Dimmable	N
Amplitude dimming (CCR)	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	15,5A 262µs
B16 #	27
C16 #	45
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L122 x l43,5 x H34
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	18
Poids brut (kg)	0,42
Valeur IP	65
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Non

LED DRIVER


DSD40WP

Led driver 40W 1050mA non gradable IP65

Utility Line - Panneaux led drivers

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

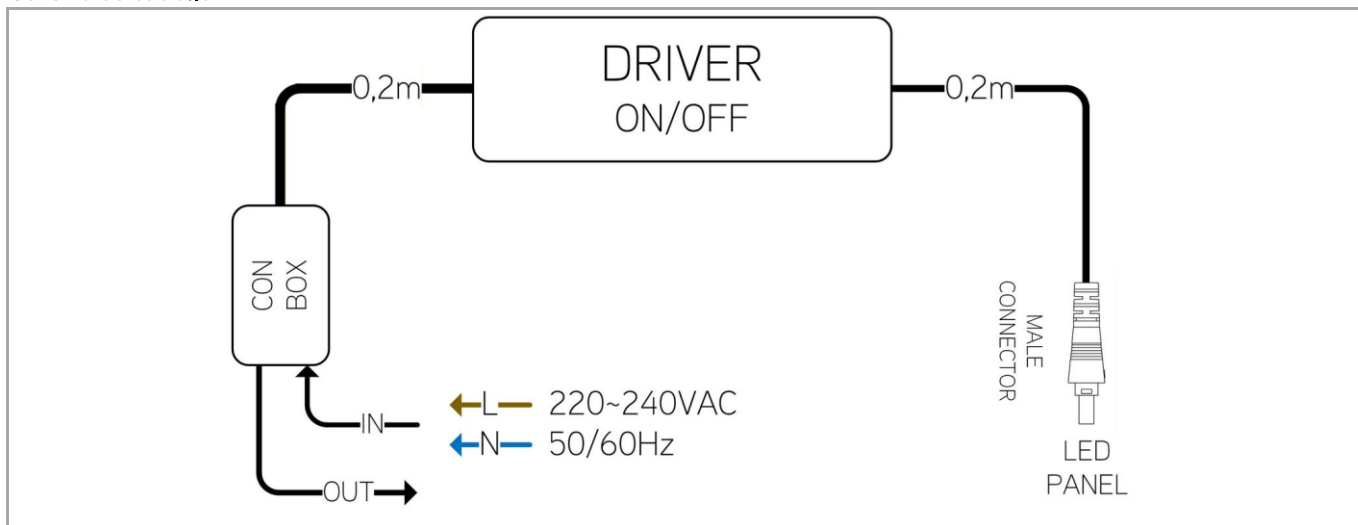

Convient pour

DWP301203	Panneau led Deskyp IP65 295x1195 max. 40W 3000K UGR19		DWP301204	Panneau led Deskyp IP65 295x1195 max. 40W 4000K UGR19	
DWP60603	Panneau led Deskyp IP65 595x595 max. 40W 3000K UGR19		DWP60604	Panneau led Deskyp IP65 595x595 max. 40W 4000K UGR19	