

LED DRIVER



DSD40WPDA

Led driver 40W 1050mA gradable DALI2 IP65

Utility Line - Panneaux led drivers

ETIM: EC002710

Driver LED IP65 classe II à courant constant, gradable DALI2. Certifié ENEC.

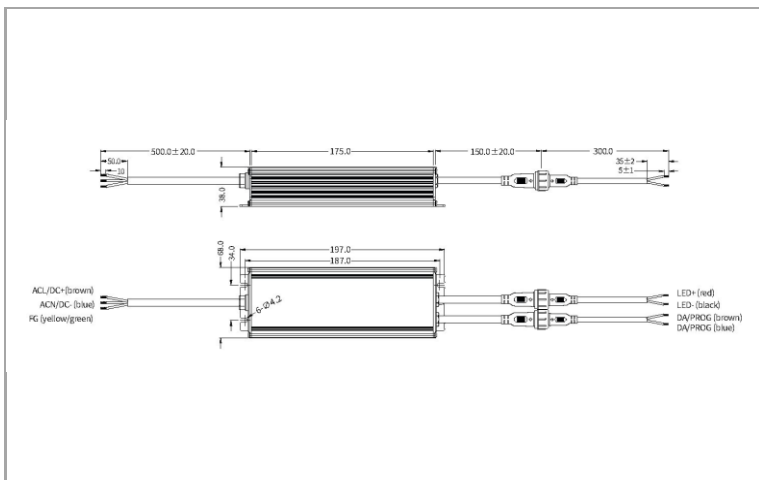

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~240
Alimentation (Vdc)	180~264
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système max. (W)	42
Power factor (full load)	0,98
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-DML040
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	87,5
Courant de fuite (mA)	0,48
Driver DHT < (%)	7,5
Driver voltage de sortie (VDC)	28~40
Driver courant de sortie (mA)	1050~
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	4,06A 178µs
B16 #	59
C16 #	59
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L143 x I56 x H34
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	18
Poids brut (kg)	0,48
Valeur IP	65
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Non

LED DRIVER


DSD40WPDA

Led driver 40W 1050mA gradable DALI2 IP65

Utility Line - Panneaux led drivers

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

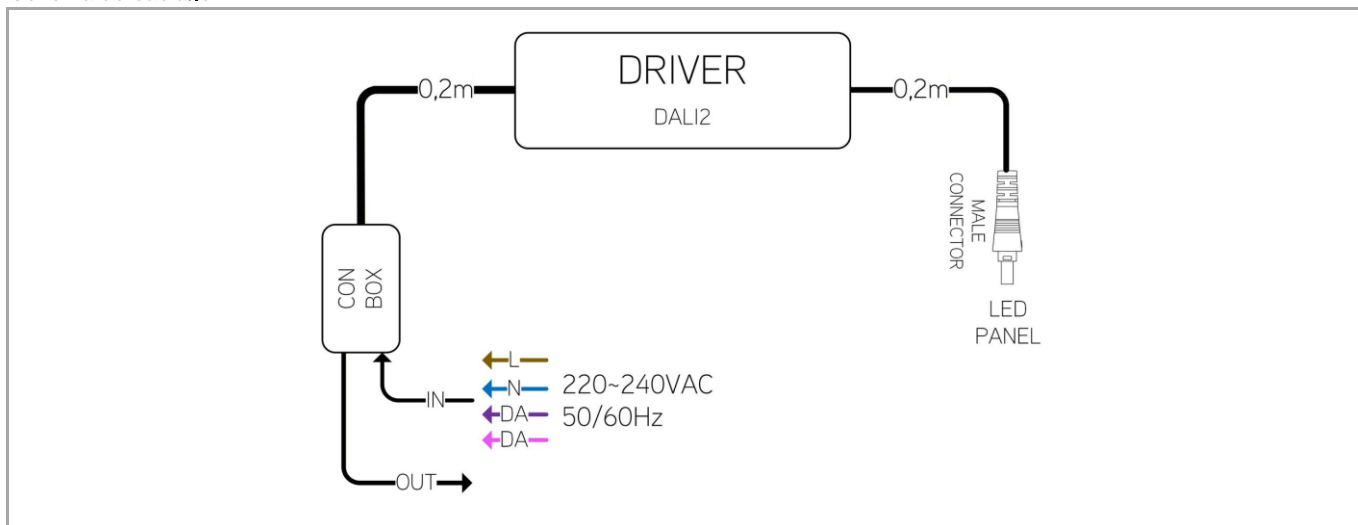

Convient pour

DWP301203	Panneau led Desk IP65 295x1195 max. 40W 3000K UGR19	
DWP60603	Panneau led Desk IP65 595x595 max. 40W 3000K UGR19	

DWP301204	Panneau led Desk IP65 295x1195 max. 40W 4000K UGR19	
DWP60604	Panneau led Desk IP65 595x595 max. 40W 4000K UGR19	