


## LED DRIVER

DSD42WDIPDA

Led driver 18-42W dip 450-1100mA gradable DALI2

Utility Line - Panneaux led drivers

Driver LED IP20 classe II à courant constant et haut rendement, gradable DALI2, puissance réglable 21/22/24/25/26/28/30/33/35/38/40/42/45 W par DIP. Boîte sans outil à 5 pôles pour câblage traversant jusqu'à 2,5 mm².

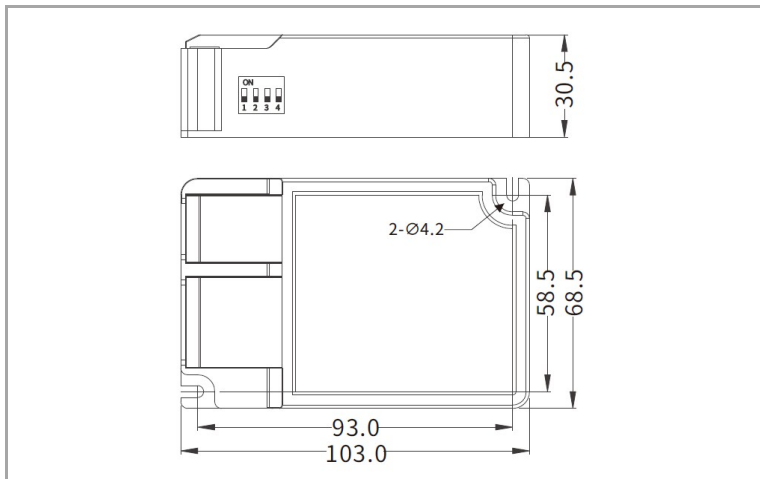

### Caractéristiques électriques

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Alimentation (Vac)             | 200-240        |
| Fréquence (Hz)                 | 50-60          |
| Puissance système max. (W)     | 42             |
| Puissance réglable             | Oui            |
| Puissance système min. (W)     | 18             |
| Power factor (full load)       | 0,97           |
| Marque driver                  | Boke           |
| Driver inclus                  | Non            |
| Référence driver               | DEL042-B1100Ad |
| Driver CC/CV                   | CC             |
| Classe d'isolation             | 2              |
| Driver in/externe              | Externe        |
| Câblage traversant             | Non            |
| Avec câble de raccordement     | H03            |
| Longueur du câble (m)          | 0,2            |
| Courant de fuite (mA)          | 0,41           |
| Efficacité driver (%)          | 89             |
| Driver DHT < (%)               | 7,5            |
| Driver voltage de sortie (VDC) | 20-40          |
| Driver courant de sortie (mA)  | 450-1050       |
| Dimmable                       | DALI2          |
| Amplitude dimming (CCR)        | Non            |
| PstLM flicker index <          | 0,032          |
| SVM strobo effect <            | 0,005          |
| MTBF (hrs)                     | 500.000        |
| Inrush current @ 230Vac        | 7,9A 176µs     |
| B16 #                          | 52             |
| C16 #                          | 52             |
| ENEC                           | Oui            |

### Caractéristiques boîtier

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Boîtier           | Plastique            |
| Dimension (mm)    | L103 x l68,5 x H30,5 |
| Couleur           | Blanc                |
| Emballage en vrac | 64                   |
| Poids brut (kg)   | 0,185                |
| Valeur IP         | 20                   |
| Ta (°C)           | -20~+45              |


## LED DRIVER

DSD42WDIPDA

Led driver 18-42W dip 450-1100mA gradable DALI2

Utility Line - Panneaux led drivers

### Schéma de câblage

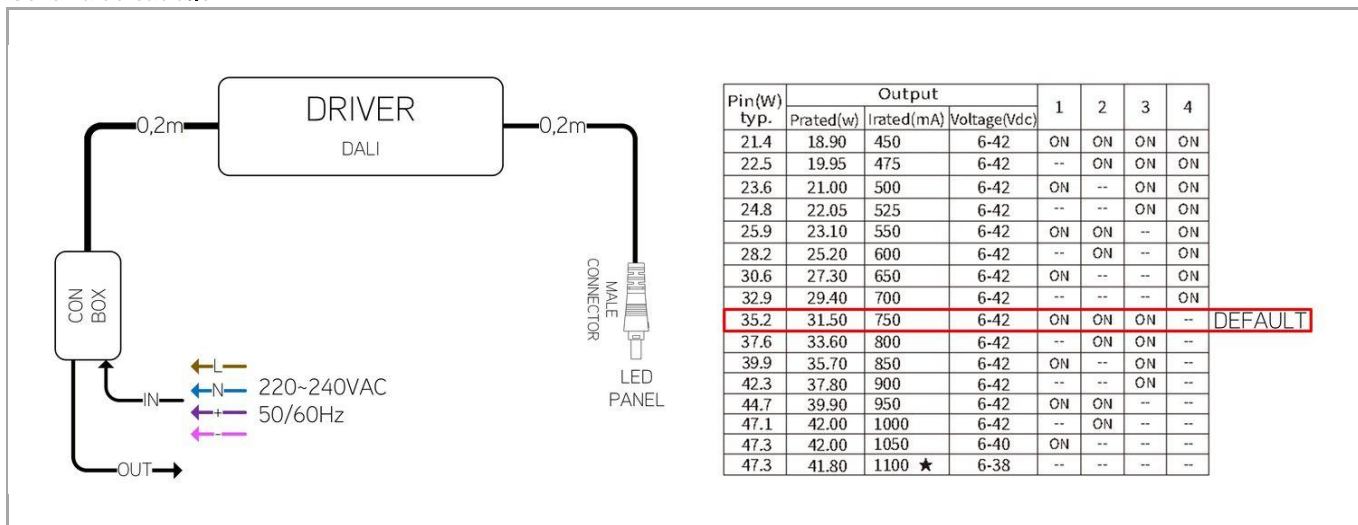

### Convient pour

|            |                                                            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| DSE6060    | Desky Eco 595x595 opalin max.36W<br>3/4000K CRI80 IP40     |  |
| DSPL301203 | Desky Plus 295x1195 mpr max.40W<br>3000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL601203 | Desky Plus 595x1195 mpr max.60W<br>3000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL60603  | Desky Plus 595x595 mpr max.40W<br>3000K CRI90 UGR<19 IP54  |  |
| DSPR60603  | Desky Pro 595x595 opalin max.40W<br>3000K CRI80 IP54       |  |
| DSPR301203 | Desky Pro 295x1195 opalin max.40W<br>3000K CRI80 IP54      |  |
| DSHE301203 | Desky HE 295x1195 mpr max.40W<br>3000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE601203 | Desky HE 595x1195 mpr max.60W<br>3000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE60603  | Desky HE 595x595 mpr max.40W<br>3000K CRI80 UGR<19 IP54    |  |
| ZEU82453B  | Zeus downlight encastré max. 30W<br>245mm 3000K IP54 noir  |  |
| ZEU82454B  | Zeus downlight encastré max. 30W<br>245mm 4000K IP54 noir  |  |
| LAK82453B  | Laki inbouw downlighter max. 30W<br>230mm 3000K noir       |  |
| LAK82454B  | Laki downlight encastré max. 30W<br>230mm 4000K noir       |  |
| APL8230W   | Apollo downlight IP54 max. 35W<br>3/4/57K 230mm blanc      |  |

|            |                                                            |  |
|------------|------------------------------------------------------------|--|
| DSE30120   | Desky Eco 295x1195 opalin max.36W<br>3/4000K CRI80 IP54    |  |
| DSPL301204 | Desky Plus 295x1195 mpr max.40W<br>4000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL601204 | Desky Plus 595x1195 mpr max.60W<br>4000K CRI90 UGR<19 IP54 |  |
| DSPL60604  | Desky Plus 595x595 mpr max.40W<br>4000K CRI90 UGR<19 IP54  |  |
| DSPR60604  | Desky Pro 595x595 opalin max.40W<br>4000K CRI80 IP54       |  |
| DSPR301204 | Desky Pro 295x1195 opalin max.40W<br>4000K CRI80 IP54      |  |
| DSHE301204 | Desky HE 295x1195 mpr max.40W<br>4000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE601204 | Desky HE 595x1195 mpr max.60W<br>4000K CRI80 UGR<19 IP54   |  |
| DSHE60604  | Desky HE 595x595 mpr max.40W<br>4000K CRI80 UGR<19 IP54    |  |
| ZEU82453W  | Zeus downlight encastré max. 30W<br>245mm 3000K IP54 blanc |  |
| ZEU82454W  | Zeus downlight encastré max. 30W<br>245mm 4000K IP54 blanc |  |
| LAK82453W  | Laki downlight encastré max. 30W<br>230mm 3000K blanc      |  |
| LAK82454W  | Laki downlight encastré max. 30W<br>230mm 4000K blanc      |  |