


LED DRIVER

DSD42WDIPDA18I5

Led driver 18-42W dip 450-1100mA gradable DALI2 GST18i5DA

Utility Line - Panneaux led drivers

Driver LED IP20 classe II à courant constant et haut rendement, gradable DALI2, puissance réglable 21/22/24/25/26/28/30/33/35/38/40/42/45 W par commutateur DIP.
Connecteur Wieland GST18i5 DALI.

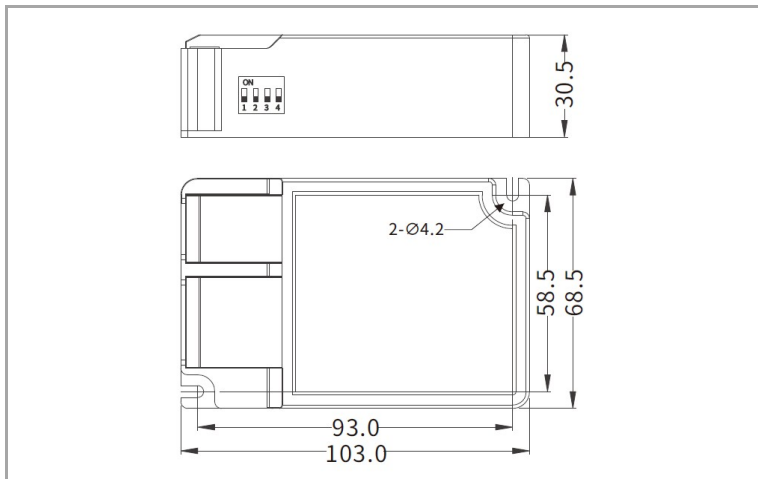

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	42
Puissance réglable	Oui
Puissance système min. (W)	18
Power factor (full load)	0,97
Marque driver	Boke
Driver inclus	Non
Référence driver	DEL042-B1100Ad
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Courant de fuite (mA)	0,41
Efficacité driver (%)	89
Driver DHT < (%)	7,5
Driver voltage de sortie (VDC)	20-40
Driver courant de sortie (mA)	450-1050
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	0,032
SVM strobo effect <	0,005
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	7,9A 176µs
B16 #	52
C16 #	52
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L103 x l68,5 x H30,5
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	64
Poids brut (kg)	0,185
Valeur IP	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD42WDIPDA18I5

Led driver 18-42W dip 450-1100mA gradable DALI2 GST18i5DA

Utility Line - Panneaux led drivers

Schéma de câblage

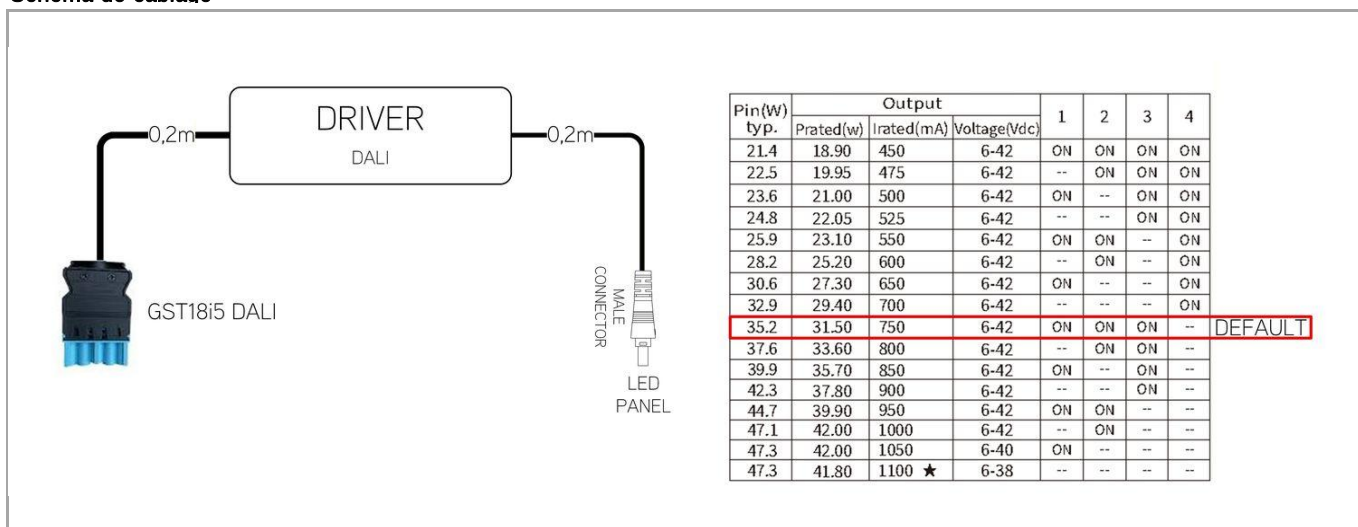

Convient pour

DSE6060	Desky Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40	
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60603	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSPR301203	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54	
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU82453B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 noir	
ZEU82454B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 noir	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K noir	
LAK82454B	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K noir	
APL8230W	Apollo downlight IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm blanc	

DSE30120	Desky Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPR60604	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPR301204	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU82453W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 blanc	
ZEU82454W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 blanc	
LAK82453W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 3000K blanc	
LAK82454W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K blanc	