



LED DRIVER

DSD42WDIPDACLO18i5

Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5

Utility Line - Panneaux led drivers

Driver LED IP20 classe II à courant constant et haut rendement avec fonction CLO, gradable DALI2, puissance réglable 16/19/22/24/27/30/32/35/38/40/42 W par DIP. Boîte sans outil à 5 pôles jusqu'à 2,5 mm². Connecteur Wieland GST18i5 DALI.

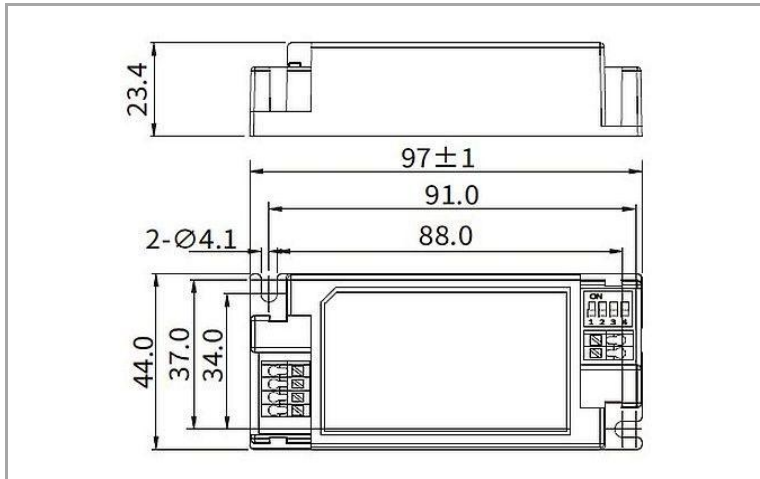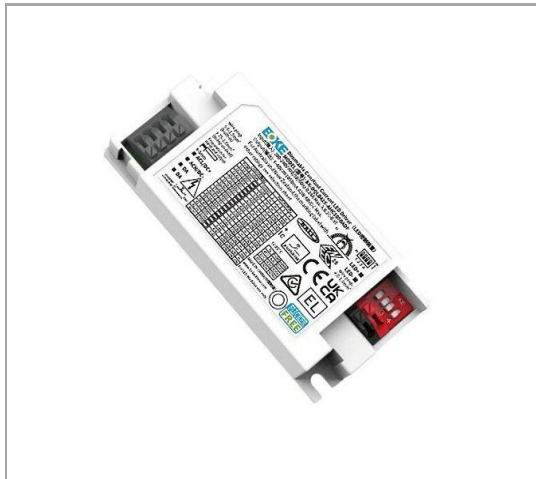

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	42
Puissance réglable	Oui
Puissance système min. (W)	12
Power factor (full load)	0,97
Marque driver	Boke
Driver inclus	Non
Référence driver	DQL042S-AHC1050ADP
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Courant de fuite (mA)	0,67
Efficacité driver (%)	90,5
Driver DHT < (%)	9
Driver voltage de sortie (VDC)	20-40
Driver courant de sortie (mA)	300-1050
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	0,072
SVM strobo effect <	0,011
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	2.02A 70µs
B16 #	62
C16 #	62
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Plastique
Dimension (mm)	L97 x l44 x H23,4
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	60
Poids brut (kg)	0,15
Valeur IP	20
Ta (°C)	-20~+45


LED DRIVER

DSD42WDIPDACLO18I5

Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5

Utility Line - Panneaux led drivers

Schéma de câblage

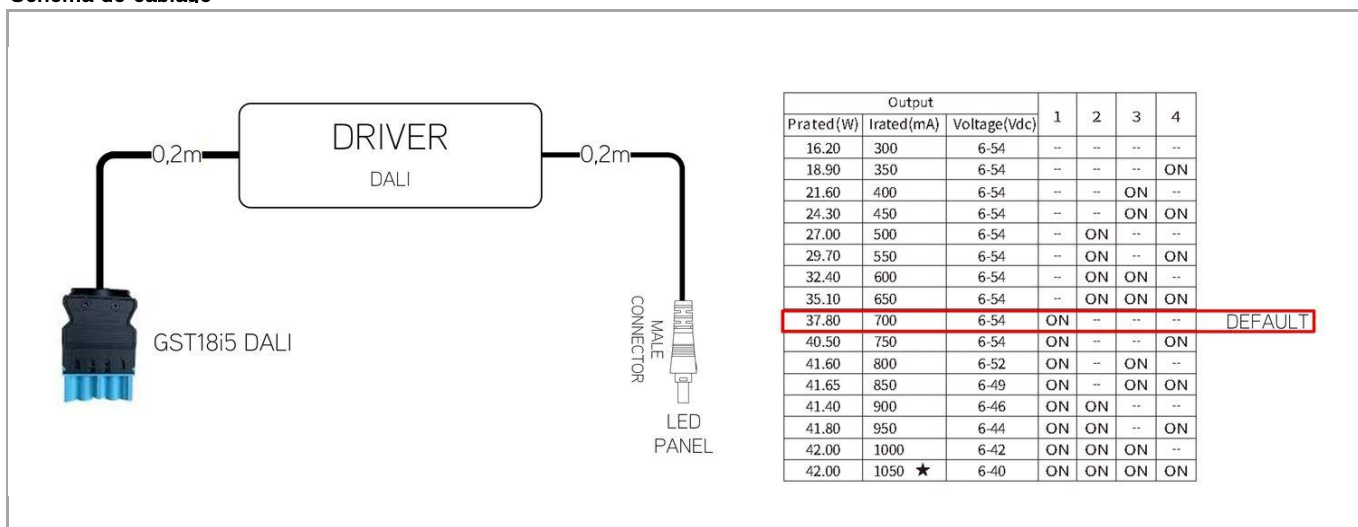

Convient pour

DSE6060	Desky Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40		DSE30120	Desky Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54	
DSPL301203	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL301204	Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30303	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL30304	Desky Plus 295x295 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL30603	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL30604	Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL601203	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL601204	Desky Plus 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54		DSPL60604	Desky Plus 595x595 mpr max.40W 4000K CRI90 UGR<19 IP54	
DSPL60603	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54		DSPL60604	Desky Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSPL301203	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54		DSPL301204	Desky Pro 295x1195 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54	
DSHE301203	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE301204	Desky HE 295x1195 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE601203	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE601204	Desky HE 595x1195 mpr max.60W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
DSHE60603	Desky HE 595x595 mpr max.40W 3000K CRI80 UGR<19 IP54		DSHE60604	Desky HE 595x595 mpr max.40W 4000K CRI80 UGR<19 IP54	
ZEU41553B	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 3000K IP54 noir		ZEU41553W	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 3000K IP54 blanc	
ZEU41554B	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 4000K IP54 noir		ZEU41554W	Zeus downlight encastré max. 15W 155mm 4000K IP54 blanc	
ZEU51753B	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 3000K IP54 noir		ZEU51753W	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 3000K IP54 blanc	
ZEU51754B	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 4000K IP54 noir		ZEU51754W	Zeus downlight encastré max. 20W 175mm 4000K IP54 blanc	
ZEU61953B	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 3000K IP54 noir		ZEU61953W	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 3000K IP54 blanc	
ZEU61954B	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K IP54 noir		ZEU61954W	Zeus downlight encastré max. 24W 195mm 4000K IP54 blanc	
ZEU82453B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 noir		ZEU82453W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 3000K IP54 blanc	
ZEU82454B	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 noir		ZEU82454W	Zeus downlight encastré max. 30W 245mm 4000K IP54 blanc	

Consulter notre site web pour obtenir tous les rapports et les fichiers ldt. Sous réserve de modifications sans préavis.

LED DRIVER

Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5

Utility Line - Panneaux led drivers

LAK41553B	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 3000K noir	
LAK41554B	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K noir	
LAK51753B	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K noir	
LAK51754B	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 4000K noir	
LAK61953B	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K noir	
LAK61954B	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 4000K noir	
LAK82453B	Laki inbouw downlighter max. 30W 230mm 3000K noir	
LAK82454B	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K noir	
APL4145W	Apollo downlight IP54 max. 15W 3/4/57K 145mm blanc	
APL6193W	Apollo downlight IP54 max. 24W 3/4/57K 193mm blanc	

DSD42WDIPDACLO18i5

LAK41553W	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 3000K blanc	
LAK41554W	Laki downlight encastré max. 15W 155mm 4000K blanc	
LAK51753W	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 3000K blanc	
LAK51754W	Laki downlight encastré max. 20W 165mm 4000K blanc	
LAK61953W	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 3000K blanc	
LAK61954W	Laki downlight encastré max. 24W 195mm 4000K blanc	
LAK82453W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 3000K blanc	
LAK82454W	Laki downlight encastré max. 30W 230mm 4000K blanc	
APL5165W	Apollo downlight IP54 max. 20W 3/4/57K 165mm blanc	
APL8230W	Apollo downlight IP54 max. 35W 3/4/57K 230mm blanc	