


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD45WD - Driver panneau led Deskly/Ando 45W réglable TRIAC

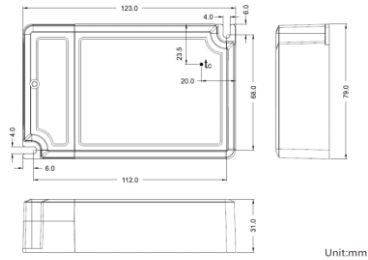

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~240
Fréquence (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Référence driver	BK-BTL044-1200C
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
Efficacité driver (%)	87
Driver voltage de sortie (VDC)	26~36
Réglable	TRIAC
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	25
ENEC	Non

Alimentation (Vdc)	180~264
Puissance système (W)	45
Marque driver	Boke
Driver inclus	Non
Classe d'isolation	2
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
SELV driver	Oui
Driver DHT < (%)	15
Driver courant de sortie (mA)	1200~1200
Flicker free	Oui
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	30A 120μs
C16 #	32

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	123x79x31 mm
Emballage en vrac	36
Couleur	Blanc
Ta (°C)	-20~45

Poids brut (kg)	0,264
Valeur IP	20
Boîtier	PVC

Schéma de câblage

