


Utility Line - Panneaux led drivers

Artikelnummer DSD48WDA - Driver panneau led Desky/Ando 48W réglable DALI2

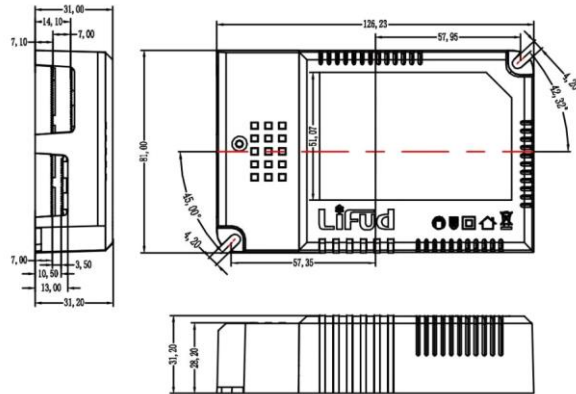

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	198~264
Puissance système (W)	48
Marque driver	Lifud
Driver inclus	Non
Classe d'isolation	2
Câblage traversant	Non
Longueur du câble (m)	0,3
SELV driver	Oui
Driver DHT < (%)	15
Driver courant de sortie (mA)	1100~1500
Flicker free	Oui
SVM strobo effect	0,4
Inrush current	60A 350µs
C16 #	43

Fréquence (Hz)	47~63
Power factor	0,95
Référence driver	LF-GSD060YC
Driver CC/CV	CC
Driver in/externe	Externe
Entrée de câble mm ²	0,75~2,5
Driver isolé	Oui
Efficacité driver (%)	88
Driver voltage de sortie (VDC)	25~42
Réglable	DALI2
PstLM flicker index	1
MTBF (Khrs)	100.000
B16 #	26
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	126,23x81x31,2 m
Emballage en vrac	48
Couleur	Blanc
Ta (°C)	-20~45

Poids brut (kg)	0,25
Valeur IP	20
Boîtier	PVC

Schéma de câblage

