



DESKY ACC

Driver panneau led DeskY IP65 48W non réglable

Utility Line - Panneaux led drivers

DSD48WP

ETIM: EC002710

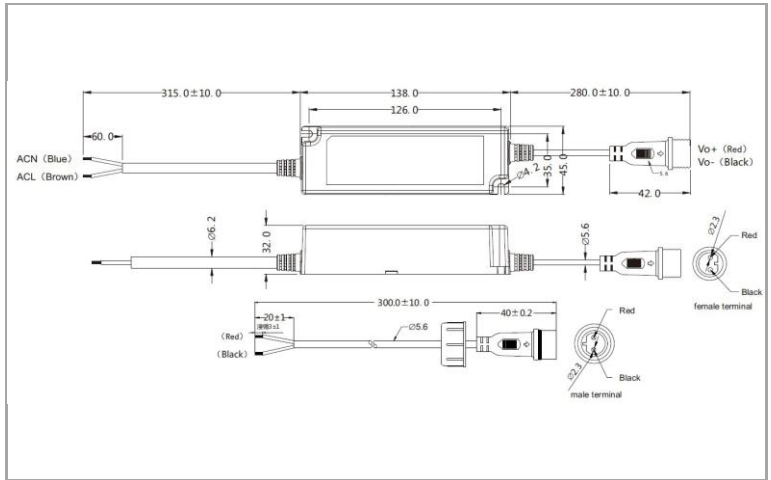

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	200~
Alimentation (Vdc)	180~
Fréquence (Hz)	50~
Puissance système (W)	36
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Référence driver	BK-PPL040-0950
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Entrée de câble mm²	0~0
Longueur du câble (m)	0,3
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	88
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	30~
Driver courant de sortie (mA)	950~
Dimmable	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
MTBF (Khrs)	100.000
Inrush current @ 230Vac	12,6A 350µs
B16 #	26
C16 #	44
ENEC	Oui

Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Plastique
Dimensions (mm)	138x45x32 mm
Couleur	Blanc
Emballage en vrac	24
Poids brut (kg)	0,42
Valeur IP	20
Ta (°C)	-20~

DESKY ACC


Driver panneau led Deskly IP65 48W non réglable

Utility Line - Panneaux led drivers

DSD48WP

ETIM: EC002710

Schéma de câblage

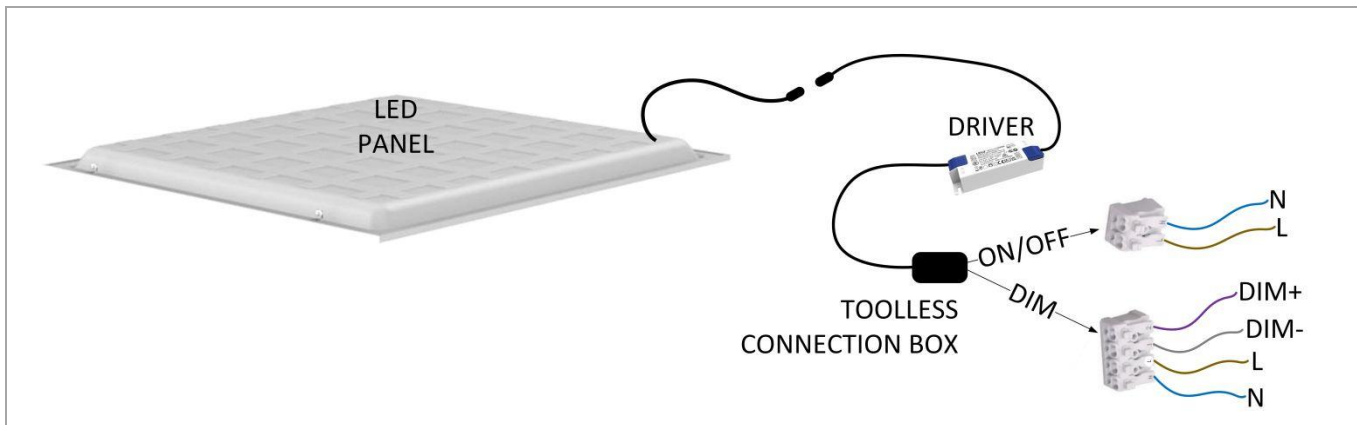

Convient pour

DWP301203	Panneau led Deskly IP65 295x1195 3000K UGR<19	
DWP60603	Panneau led Deskly IP65 595x595 3000K UGR<19	

DWP301204	Panneau led Deskly IP65 295x1195 4000K UGR<19	
DWP60604	Panneau led Deskly IP65 595x595 4000K UGR<19	