



DESKY ECO

DSE30120

DeskY Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

Panneau LED DeskY Eco avec protection IP54 et bords fins de seulement 15 mm de large. Équipé d'un diffuseur en PS opale, rendement pouvant atteindre 135 lm/W avec un IRC > 80. Le driver (max. 36 W) doit être commandé séparément pour chaque panneau.

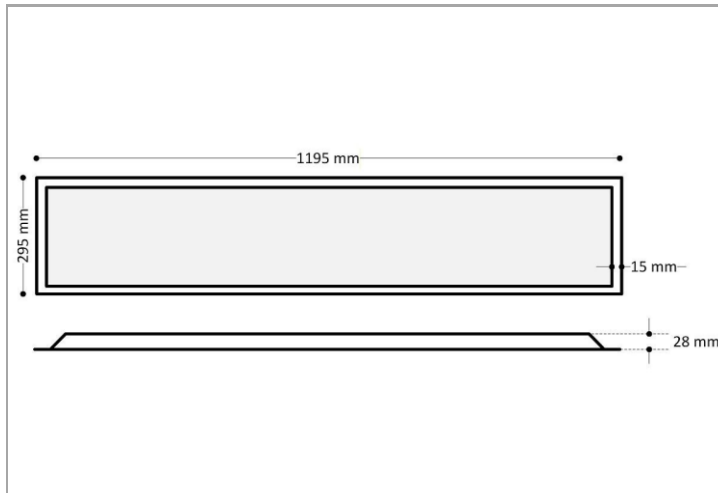

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	36
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	900
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	21
SDCM <	3
Valeur R9	34
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Flux code	46 78 95 100 100
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B10	50.000
Durée de vie L80B50	94.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse max.	4803

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L295 x l1195 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Rectangle
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PS
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	2
Valeur IP	54
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Non


DESKY ECO

DSE30120

Desky Eco 295x1195 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

Distribution flux lumineux

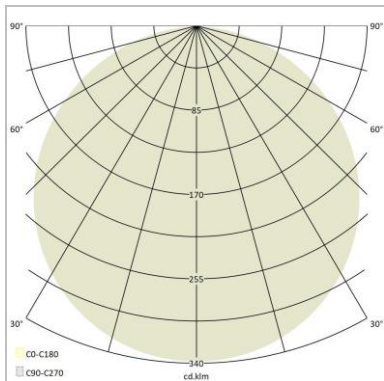

Courbe de distance


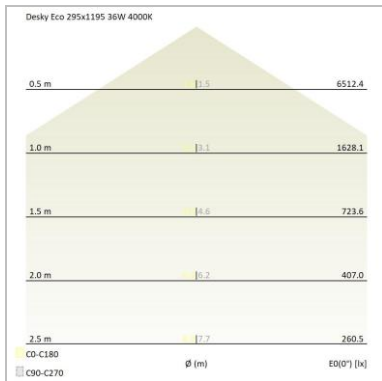


Schéma de raccordement

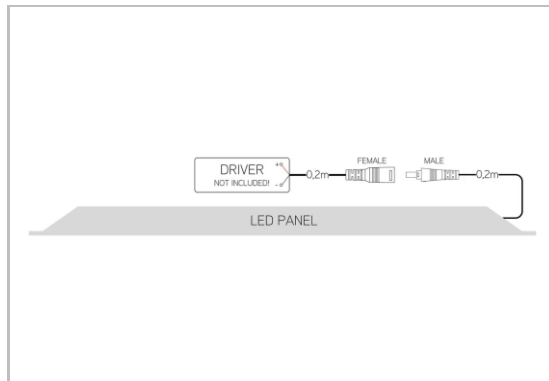

Accessoires

DS30120SFR	Desky cadre apparent 300x1200x65 blanc RAL9016	
DS30120RF	Desky cadre encastré avec 6 ressorts 300x1200mm blanc RAL9016	
DSSUS2Y1	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	

DS30120SFRB	Desky cadre apparent 300x1200x65 noir RAL9005	
DSRSC6	Set 6 clips à ressort pour DeskY 1200x300	
DSSUS2Y5	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
LLEME3H55DA	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA gradable 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2 GST18i5DA	