




DESKY ECO

DSE6060

Desky Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40

Utility Line - Panneaux led runners

Panneau LED Desky Eco avec protection IP54 et bords fins de seulement 15 mm de large. Équipé d'un diffuseur en PS opale, rendement pouvant atteindre 135 lm/W avec un IRC > 80. Le driver (max. 36 W) doit être commandé séparément pour chaque panneau.

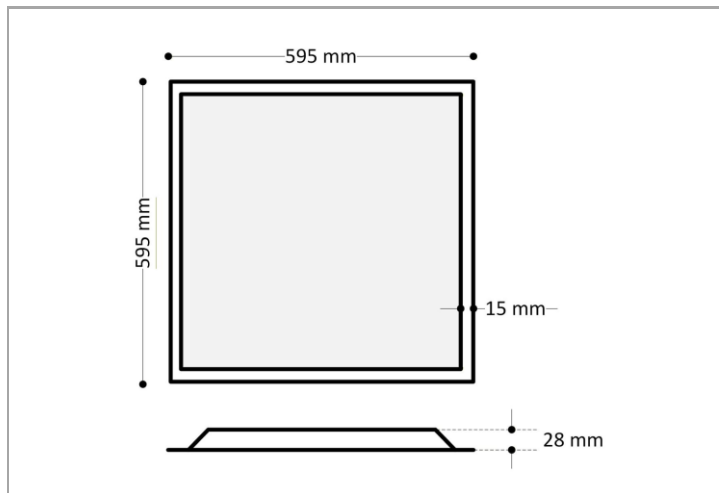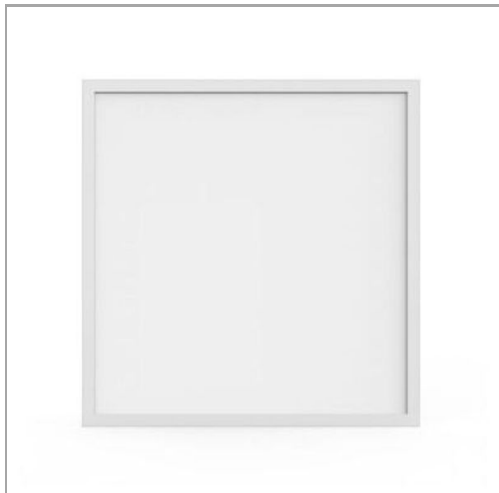

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	36
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	900
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	3000~4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	21
SDCM <	3
Valeur R9	34
Class Photobio	RG0
Classe énergie	E
Flux code	46 78 95 100 100
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B10	50.000
Durée de vie L80B50	94000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse max.	4952

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L595 x l595 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Carré
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PS
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	1,95
Valeur IP	54
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Non


DESKY ECO

DeskY Eco 595x595 opalin max.36W 3/4000K CRI80 IP40

Utility Line - Panneaux led runners

DSE6060

Distribution flux lumineux

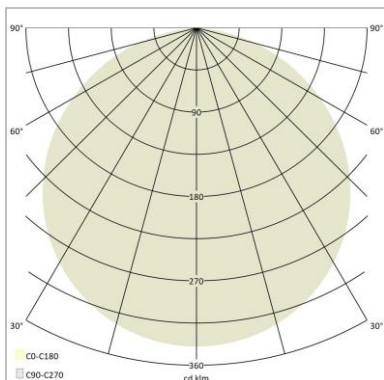

Courbe de distance

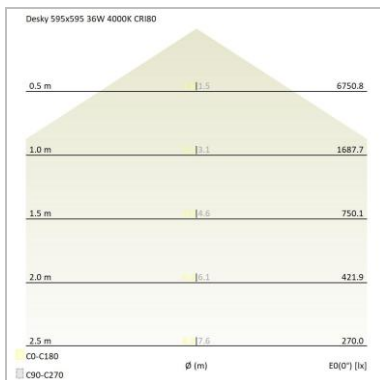


Schéma de raccordement

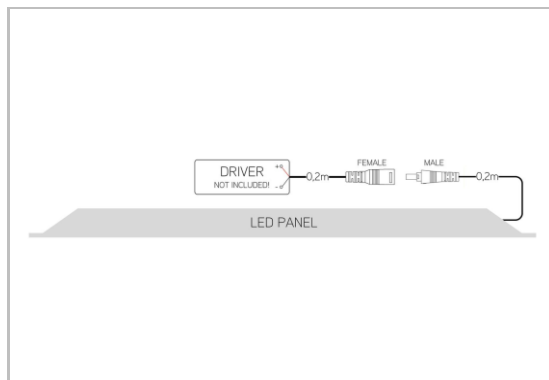


Tableau Lumen

3000K	12W	1495Lm	CO 18,2	C90 18
3000K	16W	1994Lm	CO 19,2	C90 19
3000K	20W	2493Lm	CO 20	C90 19,8
3000K	24W	2991Lm	CO 20,6	C90 20,4
3000K	30W	3707Lm	CO 21,3	C90 21,2
3000K	36W	4487Lm	CO 22	C90 21,8
4000K	12W	1650Lm	CO 18,5	C90 18,4
4000K	16W	2201Lm	CO 19,5	C90 19,4
4000K	20W	2751Lm	CO 20,3	C90 20,1

4000K	24W	3301Lm	CO 20,9	C90 20,8
4000K	30W	4012Lm	CO 21,6	C90 21,4
4000K	36W	4952Lm	CO 22,4	C90 22,2
3000K	18W	2243Lm	CO 19,6	C90 19,4
3000K	26W	3240Lm	CO 20,9	C90 20,7
3000K	28W	3490Lm	CO 21,1	C90 21
3000K	34W	4238Lm	CO 21,8	C90 21,6
4000K	14W	1926Lm	CO 19,1	C90 18,9
4000K	18W	2476Lm	CO 19,9	C90 19,8

4000K	22W	3026Lm	CO 20,6	C90 20,5
3000K	14W	1745Lm	CO 18,7	C90 18,5
3000K	22W	2742Lm	CO 20,3	C90 20,1
3000K	32W	3988Lm	CO 21,6	C90 21,4
4000K	26W	3576Lm	CO 21,2	C90 21
4000K	28W	3851Lm	CO 21,5	C90 21,3
4000K	32W	4402Lm	CO 21,9	C90 22
4000K	34W	4677Lm	CO 22,2	C90 22

Accessoires

DS6060SFR	DeskY cadre apparent 600x600x65 wit RAL9016	
DS6060RF	DeskY cadre encastré 600x600 blanc RAL9016	
DSRSC4	Set 4 clips à ressort pour DeskY 600x600	
DSSUS2Y5	DeskY kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	DeskY kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
LLEME3H5DA	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA gradable 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2 GST18i5DA	

DS6060SFRB	DeskY cadre apparent 600x600x65 zwart RAL9005	
DS6060RFR	DeskY cadre encastré affleurant 600x600x70mm blanc RAL9016	
DSSUS2Y1	DeskY kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	