

DESKY PLUS



DSPL301203

Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

Panneau LED Desky Plus, IP54, bords fins de 15 mm. Équipé d'un diffuseur en PC microprismatique IK06 UGR < 19, rendement pouvant atteindre 150 lm/W avec un IRC > 90.

Driver à commander séparément pour chaque panneau, max. 40W.

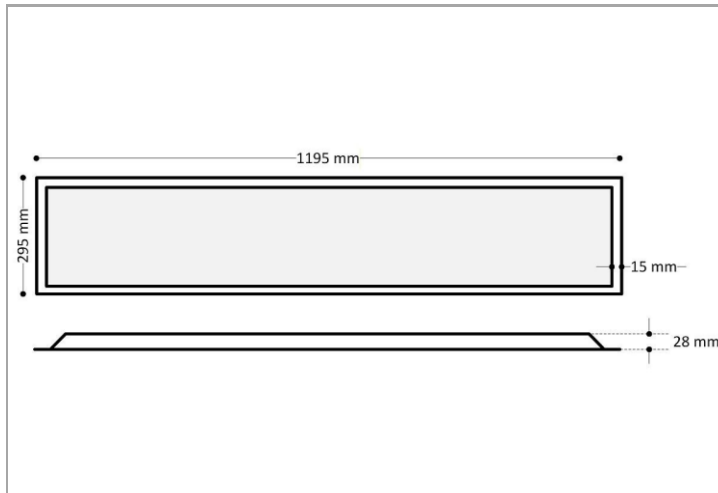

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	40
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	1050
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	90
CCT réglable	Non
CRI >	90
UGR 4H8H < (full load)	19
SDCM <	3
Valeur R9	73
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Flux code	63 89 97 100 100
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B10	70.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	5331

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L295 x l1195 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Rectangle
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PC microprisma
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	2,4
Valeur IP	54
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui


DESKY PLUS

DSPL301203

Desky Plus 295x1195 mpr max.40W 3000K CRI90 UGR<19 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

Distribution flux lumineux

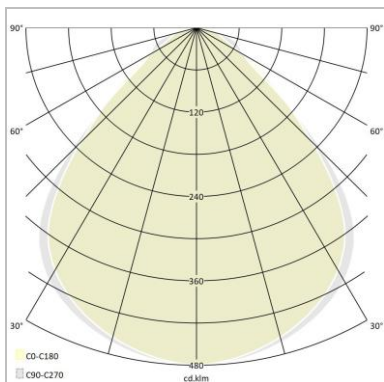

Courbe de distance

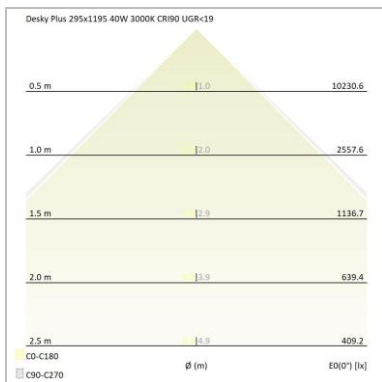


Schéma de raccordement

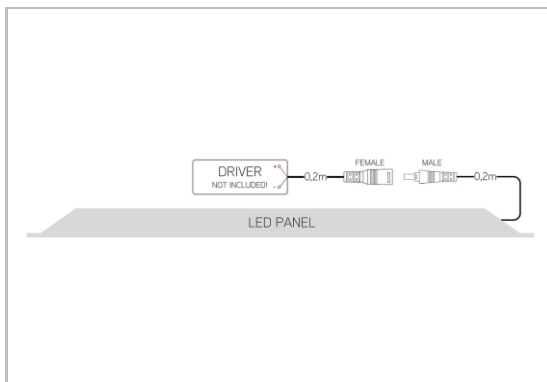


Tableau Lumen

3000K	20W	2761Lm	CO 16	C90 16,9
3000K	30W	4120Lm	CO 17,4	C90 18,4
3000K	40W	5331Lm	CO 18,4	C90 19,4

Accessoires

DS30120SFR	Desky cadre apparent 300x1200x65 blanc RAL9016	
DS30120RF	Desky cadre encastré avec 6 ressorts 300x1200mm blanc RAL9016	
DSSUS2Y1	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2	
DSD42WDIPDA	Led driver 18-42W dip 450-1100mA gradable DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	

DS30120SFRB	Desky cadre apparent 300x1200x65 noir RAL9005	
DSRSC6	Set 6 clips à ressort pour Desky 1200x300	
DSSUS2Y5	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
LLEME3H55DA	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA gradable 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2 GST18i5DA	
DSD42WDIPDA18i5	Led driver 18-42W dip 450-1100mA gradable DALI2 GST18i5DA	