

DESKY PLUS


DSPL30604

Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54

Utility Line - Panneaux led

Panneau LED Desky Plus, IP54, bords fins de 15 mm. Équipé d'un diffuseur en PC microprismatique IK06 UGR < 19, rendement pouvant atteindre 150 lm/W avec un IRC > 90.

Driver à commander séparément pour chaque panneau, max. 20W.

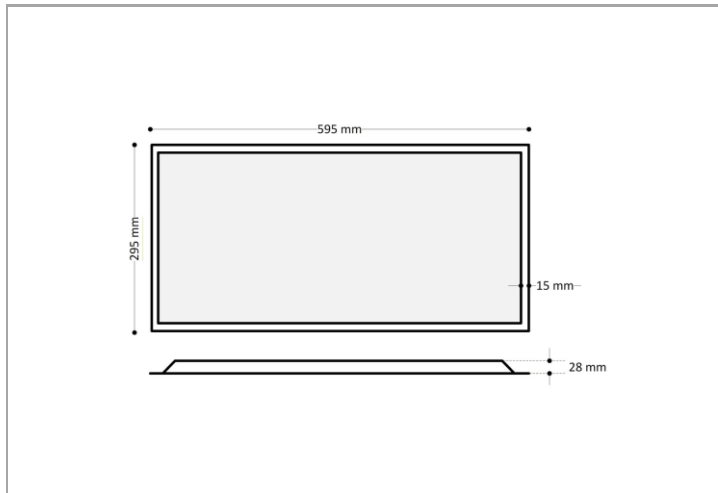

Apparent



Suspendu



Encastré



IP54



IK06



90°



140Lm/W



CRI90



-20 ~ +45 °C



< 3



7



DOWNLOAD

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	20
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	500
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	90
CCT réglable	Non
CRI >	90
UGR 4H8H < (full load)	19
SDCM <	3
Valeur R9	73
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Flux code	63 89 97 100 100
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B10	70.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	140
Puissance lumineuse max.	3000

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L295 x l595 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Carré
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PC microprisma
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	1,5925
Valeur IP	54
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui


DESKY PLUS

DSPL30604

Desky Plus 295x595 mpr max.20W 4000K CRI90 UGR<19 IP54

Utility Line - Panneaux led

Distribution flux lumineux

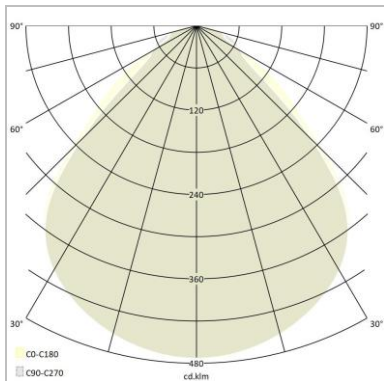

Courbe de distance


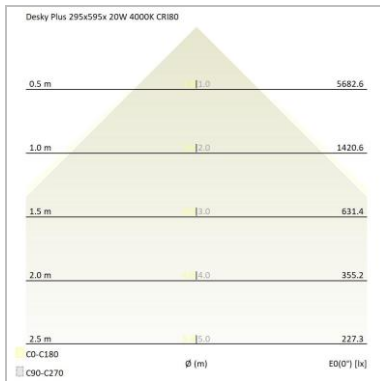


Schéma de raccordement

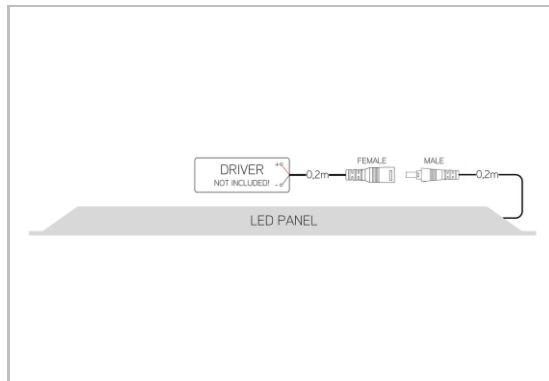

Accessoires

DS3060SFR	Desky cadre apparent 300x600x65 blanc RAL9016	
DSSUS2Y5	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
VLF2408BLCU	Neonflex 24V 9,6W/m bleu IP67 vert bend custom	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA18i5	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2 GST18i5DA	

DSSUS2Y1	Desky kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	Desky kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSD25WDIPDA	Led driver 12-25W dip 225-600mA gradable DALI2	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	