



DESKY PRO

DSPR60603

Desky Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

Panneau LED Desky Pro, IP54, bords fins de 15 mm. Couverture PS opale, jusqu'à 160 lm/W, CRI>90. Driver à commander séparément pour chaque panneau, max. 40W.

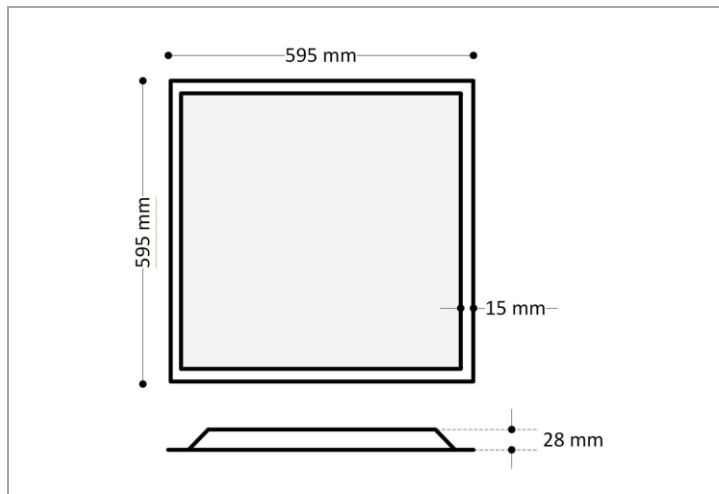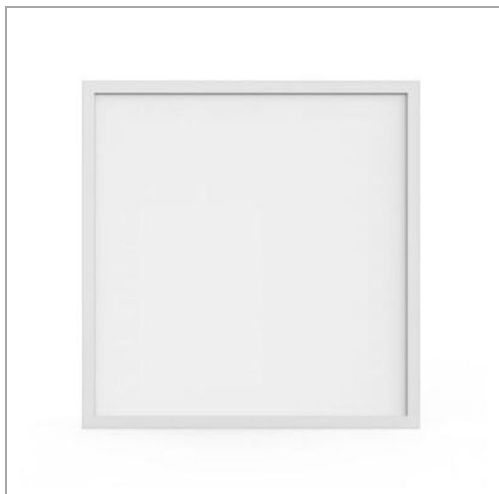


Apparent



Suspendu



Encastré



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	40
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	1050
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT réglable	Non
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	21
SDCM <	3
Valeur R9	34
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Flux code	47 78 95 100 100
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B10	80.000
Durée de vie L80B10	168.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	155
Puissance lumineuse max.	5532

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L595 x l595 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Carré
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PS opalin
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	1,95
Valeur IP	54
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui


DESKY PRO

Desk Pro 595x595 opalin max.40W 3000K CRI80 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

DSPR60603

Distribution flux lumineux

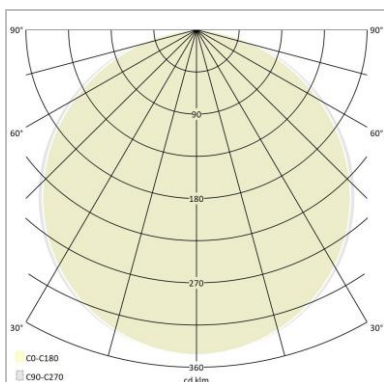

Courbe de distance

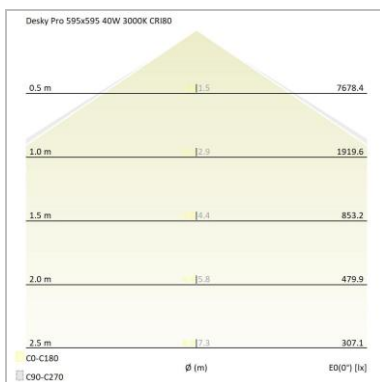


Schéma de raccordement

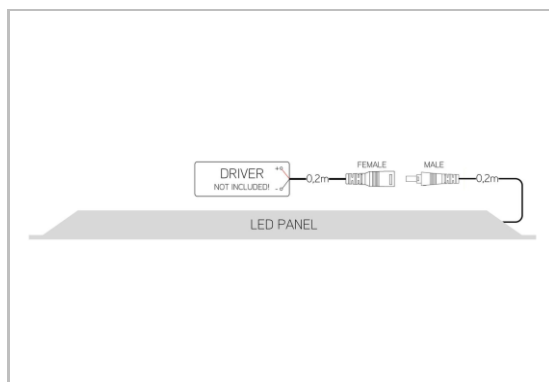


Tableau Lumen

3000K	12W	1776Lm	CO 18,3	C90 18,8
3000K	14W	2071Lm	CO 18,8	C90 19,3
3000K	16W	2367Lm	CO 19,3	C90 19,8
3000K	18W	2663Lm	CO 19,7	C90 20,2
3000K	20W	2908Lm	CO 19,8	C90 20,3
3000K	22W	3199Lm	CO 20,3	C90 20,8
3000K	24W	3371Lm	CO 20,5	C90 21
3000K	26W	3651Lm	CO 20,8	C90 21,3
3000K	28W	3932Lm	CO 21	C90 21,6

3000K	30W	4213Lm	CO 21,3	C90 21,8
3000K	32W	4494Lm	CO 21,5	C90 22
3000K	34W	4775Lm	CO 21,7	C90 22,2
3000K	36W	5056Lm	CO 21,9	C90 22,4
3000K	38W	5255Lm	CO 22	C90 22,6
3000K	40W	5532Lm	CO 22,2	C90 22,8

Accessoires

DS6060SFR	Desk cadre apparent 600x600x65 wit RAL9016	
DS6060RF	Desk cadre encastré 600x600 blanc RAL9016	
DSRSC4	Set 4 clips à ressort pour Desk 600x600	
DSSUS2Y5	Desk kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	Desk kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
LLEME3H5DA	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA gradable 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	

DS6060SFRB	Desk cadre apparent 600x600x65 zwart RAL9005	
DS6060RFR	Desk cadre encastré affleurant 600x600x70mm blanc RAL9016	
DSSUS2Y1	Desk kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	Desk kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	