



DESKY PRO

DSPR60604

Desky Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

Panneau LED Desky Pro, IP54, bords fins de 15 mm. Couvercle PS opale, jusqu'à 160 lm/W, CRI>90. Driver à commander séparément pour chaque panneau, max. 40W.

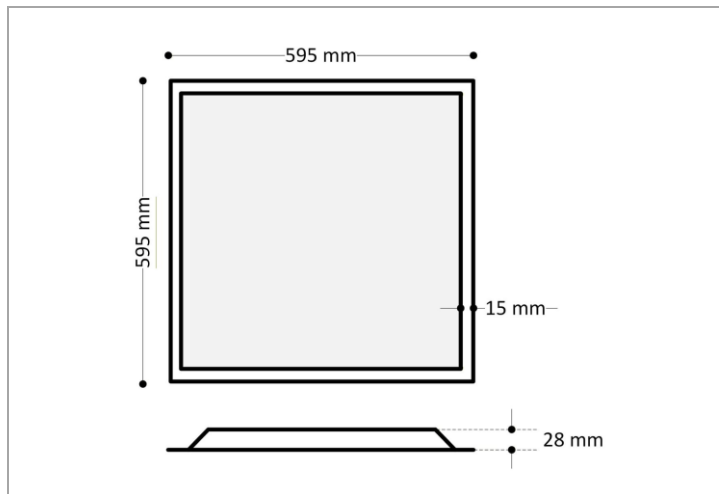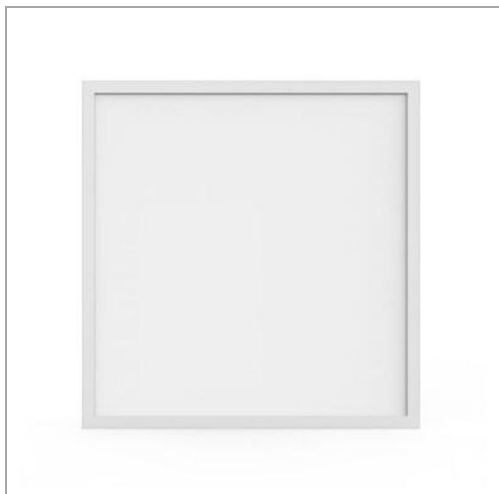


Apparent



Suspendu



Encastré



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	20~42
Fréquence (Hz)	DC~
Puissance système (W)	40
Puissance réglable	Non
Driver inclus	Non
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	3
Max. courant d'entrée (mA)	1050
Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non
Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,2
Dimmable	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT réglable	Non
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	21
SDCM <	3
Valeur R9	34
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Flux code	47 78 95 100 100
Garantie (ans)	7
Durée de vie L90B10	80.000
Durée de vie L80B10	168.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Jufei
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	6105

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimension (mm)	L595 x l595 x H28
Couleur	Blanc
Forme	Carré
Couleur RAL	9016
Couleur niveau brillanc	30
Couleur degré brillance	Level 4 (2)
Diffuseur	PS opalin
Emballage en vrac	5
Poids brut (kg)	1,95
Valeur IP	54
Valeur IK	03
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui


DESKY PRO

DeskY Pro 595x595 opalin max.40W 4000K CRI80 IP54

Utility Line - Panneaux led runners

DSPR60604

Distribution flux lumineux

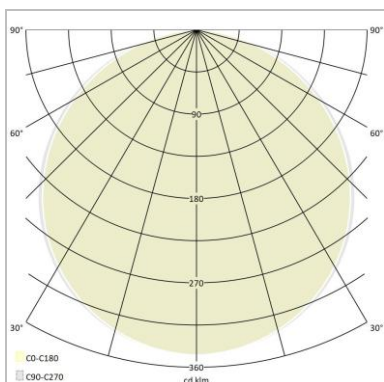

Courbe de distance

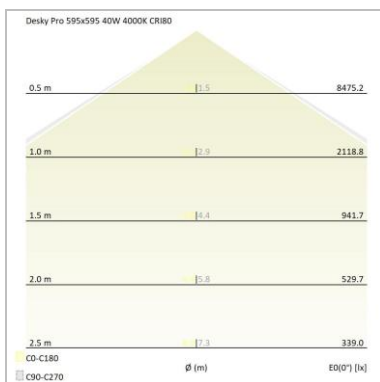


Schéma de raccordement

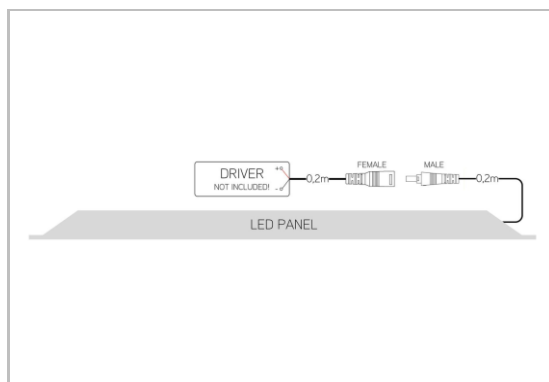


Tableau Lumen

4000K	12W	1960Lm	CO 18,6	C90 19,1
4000K	14W	2286Lm	CO 19,1	C90 19,7
4000K	16W	2613Lm	CO 19,6	C90 20,1
4000K	18W	2939Lm	CO 20	C90 20,5
4000K	20W	3210Lm	CO 19,9	C90 20,4
4000K	22W	3531Lm	CO 20,7	C90 21,2
4000K	24W	3720Lm	CO 20,8	C90 21,4
4000K	26W	4030Lm	CO 21,1	C90 21,6
4000K	28W	4340Lm	CO 21,4	C90 21,9

4000K	30W	4652Lm	CO 21,6	C90 22,1
4000K	32W	4960Lm	CO 21,8	C90 22,4
4000K	34W	5270Lm	CO 22	C90 22,6
4000K	36W	5580Lm	CO 22,2	C90 22,8
4000K	38W	5800Lm	CO 22,4	C90 22,9
4000K	40W	6105Lm	CO 22,6	C90 23,1

Accessoires

DS6060SFR	DeskY cadre apparent 600x600x65 wit RAL9016	
DS6060RF	DeskY cadre encastré 600x600 blanc RAL9016	
DSRSC4	Set 4 clips à ressort pour DeskY 600x600	
DSSUS2Y5	DeskY kit de suspension à 2 points de fixation 5m	
DSSUS4H5	DeskY kit de suspension à 4 points de fixation 5m	
LLEME3H5DA	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h DALI	
DSD25WDIP18i3	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIP18i3	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable GST18i3	
DSD42WDIPDACLO18i5	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO GST18i5	
DSD36W110	Led driver 28-45W dip 600-1050mA gradable 1-10V	
DSD45WD	Led driver 45W 1100mA gradable TRIAC	
DSD36W1CHCAS	Led driver 14-36W nfc 350-1050mA gradable Casambi	

DS6060SFRB	DeskY cadre apparent 600x600x65 zwart RAL9005	
DS6060RFR	DeskY cadre encastré affleurant 600x600x70mm blanc RAL9016	
DSSUS2Y1	DeskY kit de suspension à 2 points de fixation 1,5m	
DSSUS4H1	DeskY kit de suspension à 4 points de fixation 1,5m	
LLEME3H55	Unité de secours panneau led/downlight 20-55VDC 5W 3h	
DSD25WDIP	Led driver 12-24W dip 300-600mA non gradable	
DSD42WDIP	Led driver 26-42W dip 500-1100mA non gradable	
DSD42WDIPDACLO	Led driver 12-42W dip 300-1050mA gradable DALI2 CLO	
DSD30W110	Led driver 30W dip 350-800mA gradable 1-10V	
DSD30WD	Led driver 30W 750mA gradable TRIAC	
DSD25W1CHCAS	Led driver 10-25W nfc 250-700mA gradable Casambi	
DSDMD38W	Led driver 15-38W dip 350-950mA multidim DALI/1-10V/TRIAC	