
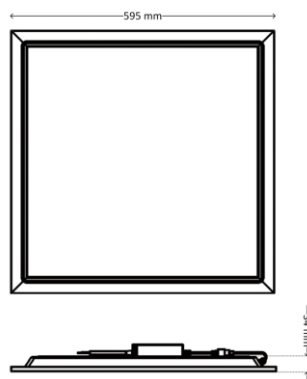


## Utility Line - Panneaux led

Référence DWP60603 - Deskly Plus 595x595 3000K UGR<19 IP65



### Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	40	Puissance LED (W)	36
Classe d'isolation	3	Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non	Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,3	Options dimming	1-10V/DALI/TRIAC
Amplitude dimming (CCR)	Non	ENEC	Oui

### Caractéristiques lumineuse

Reflecteur (°)	90	CCT (K)	3000
CRI >	80	UGR <	19
SDCM <	3	Puissance lumineuse (Lm)	4172
Lm/W	120	Class Photobio	RG0
Classe énergie	E	Garantie (ans)	5
Durée de vie L90	30.000	Durée de vie L80	60.000
Ledchip	SMD2835		


### Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	595x595x34 mm	Poids brut (kg)	1,5
Emballage en vrac	6	Valeur IP	65
Valeur IK	03	Couleur	Blanc
Couleur RAL	9016	Boîtier	Aluminium
Diffuseur	PS	Ta (°C)	-10~+40
Résistant aux UV	Oui	Glow wire test (°C)	850


## Utility Line - Panneaux led

Référence DWP60603 - Deskly Plus 595x595 3000K UGR<19 IP65


### Distribution flux lumineux

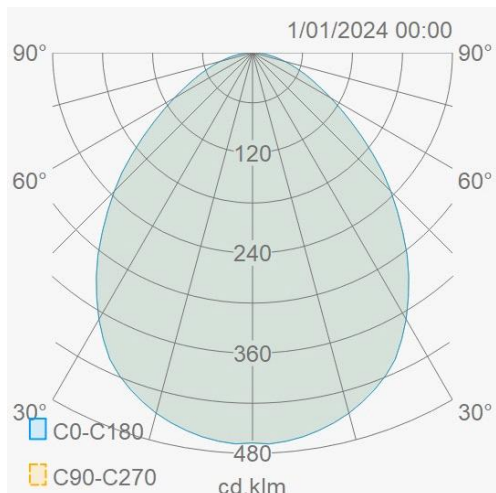

### Courbe de distance

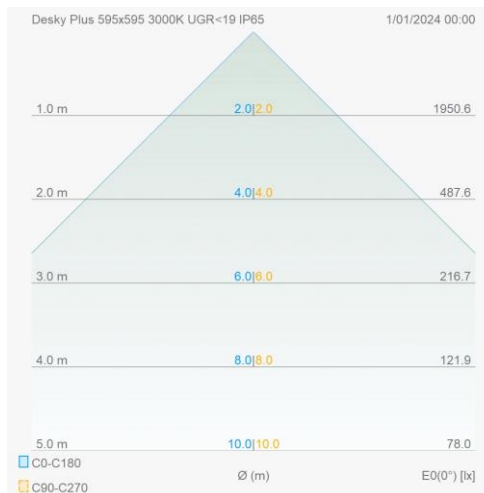

### Schéma de câblage

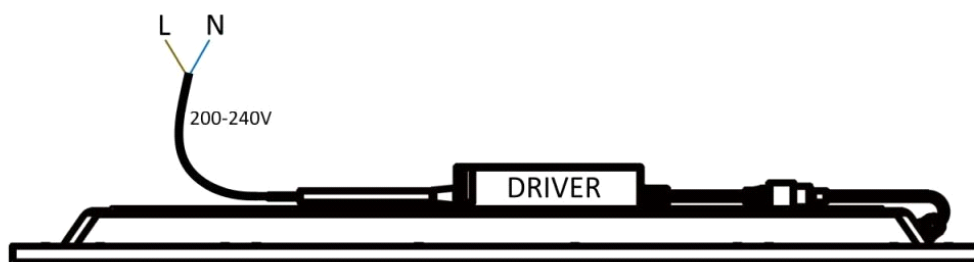

### Accessoires de montage

DSD36WP Driver panneau led Deskly IP65  
36W non réglable



DSD36WPDA Driver panneau led Deskly Pro/Plus  
36W IP65 DALI



DPR6060SFR Cadre apparent Deskly Pro  
600x600x70 blanc RAL9016



DPR6060SFRB Cadre apparent Deskly Pro  
600x600x70 noir RAL9005