
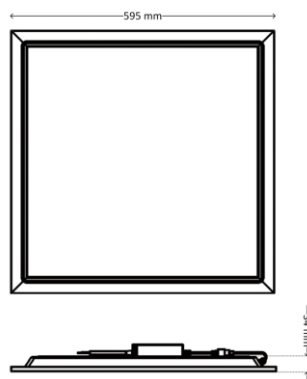


Utility Line - Panneaux led

Référence DWP60604 - Deskly Plus 595x595 4000K UGR<19 IP65



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vdc)	40	Puissance LED (W)	36
Classe d'isolation	3	Driver in/externe	Externe
Câblage traversant	Non	Avec câble de raccordement	H03
Longueur du câble (m)	0,3	Options dimming	1-10V/DALI/TRIAC
Amplitude dimming (CCR)	Non	ENEC	Oui

Caractéristiques lumineuse

Reflecteur (°)	90	CCT (K)	4000
CRI >	80	UGR <	19
SDCM <	3	Puissance lumineuse (Lm)	4392
Lm/W	120	Class Photobio	RG0
Classe énergie	E	Garantie (ans)	5
Durée de vie L90	30.000	Durée de vie L80	60.000
Ledchip	SMD2835		


Caractéristiques boîtier

Dimensions (mm)	595x595x34 mm	Poids brut (kg)	1,5
Emballage en vrac	6	Valeur IP	65
Valeur IK	03	Couleur	Blanc
Couleur RAL	9016	Boîtier	Aluminium
Diffuseur	PS	Ta (°C)	-10~+40
Résistant aux UV	Oui	Glow wire test (°C)	850

Utility Line - Panneaux led

Référence DWP60604 - Deskly Plus 595x595 4000K UGR<19 IP65

Distribution flux lumineux

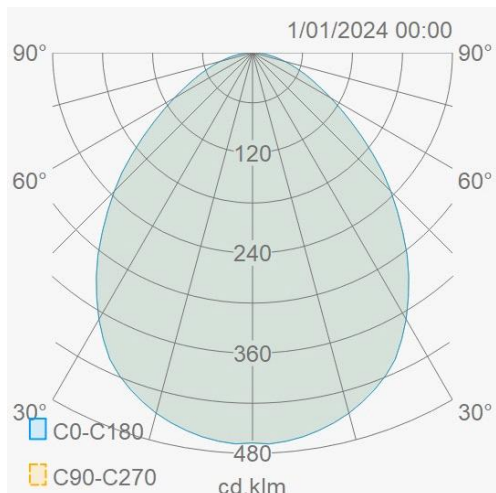

Courbe de distance


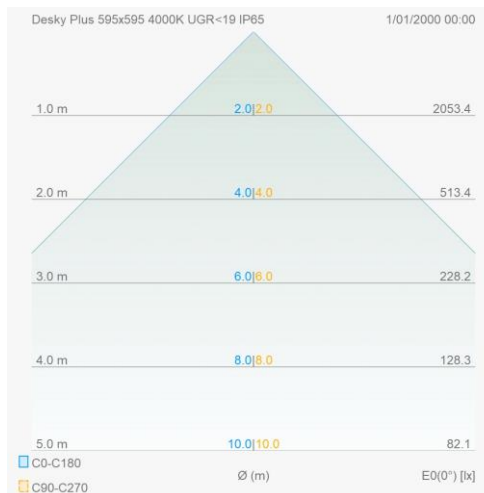


Schéma de câblage



Accessoires de montage

DSD36WP Driver panneau led Deskly IP65
36W non réglable

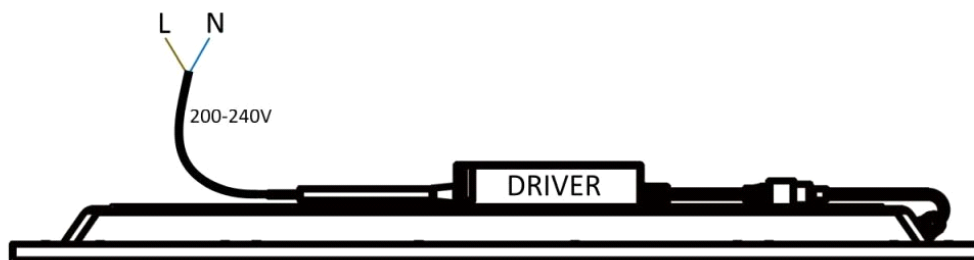

DSD36WPDA Driver panneau led Deskly Pro/Plus
36W IP65 DALI



DPR6060SFR Cadre apparent Deskly Pro
600x600x70 blanc RAL9016



DPR6060SFRB Cadre apparent Deskly Pro
600x600x70 noir RAL9005