


## Outdoor Line - Éclairage de terrain

Référence E2T180S43 - Streetlight Estrada 180W 3000K gris lentille 4

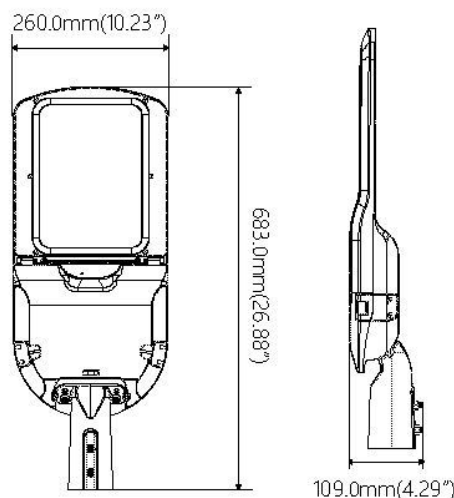

Luminaire sur poteau en aluminium IP66 IK08 gris RAL9006 avec lentille type 4 86x143gr. Convient pour une fixation horizontale ou verticale sur poteau de 60 mm. Garantie de 7 ans.

### Caractéristiques électriques

|                                |              |                                 |           |
|--------------------------------|--------------|---------------------------------|-----------|
| Alimentation (Vac)             | 120~277      | Fréquence (Hz)                  | 50~60     |
| Puissance système (W)          | 180          | Power factor                    | 0,97      |
| Marque driver                  | Sosen        | Driver inclus                   | Oui       |
| Référence driver               | SS-200EP-56B | Driver CC/CV                    | CC        |
| Classe d'isolation             | 1            | Driver in/externe               | Interne   |
| Câblage traversant             | Non          | Entrée de câble mm <sup>2</sup> | 1,5~4     |
| Efficacité driver (%)          | 92           | Driver DHT < (%)                | 10        |
| Driver voltage de sortie (VDC) | 36~56        | Driver courant de sortie (mA)   | 2800~5600 |
| Dimmable                       | Non          | Flicker free                    | Oui       |
| PstLM flicker index            | 1            | SVM strobo effect               | 0,4       |
| Inrush current                 | 110A 200µs   | B16 #                           | 5         |
| C16 #                          | 9            | ENEC                            | Oui       |
| Protection surtension (kV)     | 10           |                                 |           |

### Caractéristiques lumineuse

|                          |         |                     |           |
|--------------------------|---------|---------------------|-----------|
| Reflecteur (°)           | 122x142 | CCT (K)             | 3000~3000 |
| CRI >                    | 70      | SDCM <              | 5         |
| Puissance lumineuse (Lm) | 25128   | Lm/W                | 150       |
| Classe énergie           | D       | Garantie (ans)      | 7         |
| Durée de vie L90B10      | 46000   | Durée de vie L80B10 | 96000     |
| Ledchip                  | 3030    | Marque ledchip      | Lumileds  |


### Caractéristiques boîtier

|                     |                |                  |           |
|---------------------|----------------|------------------|-----------|
| Dimensions (mm)     | 683x260x109 mm | Poids brut (kg)  | 6,3       |
| Valeur IP           | 66             | EPA              | 0,143     |
| Valeur IK           | 08             | Couleur          | Gris      |
| Couleur RAL         | 9006           | Boîtier          | Aluminium |
| Diffuseur           | Verre          | Orientable       | Oui       |
| Ta (°C)             | -30~50         | Résistant aux UV | Oui       |
| Glow wire test (°C) | 850            | Vis              | RVS L304  |


**Outdoor Line - Éclairage de terrain**

Référence E2T180S43 - Streetlight Estrada 180W 3000K gris lentille 4

**Distribution flux lumineux**

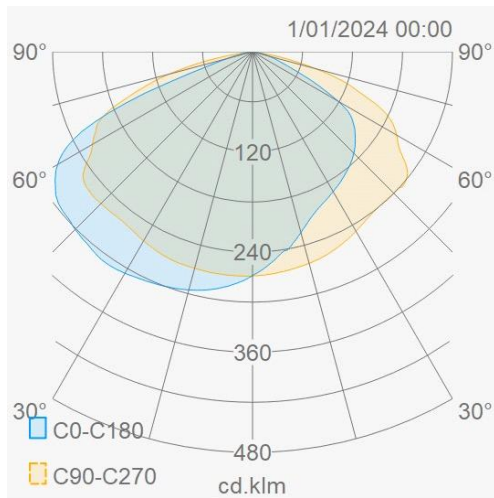

**Courbe de distance**

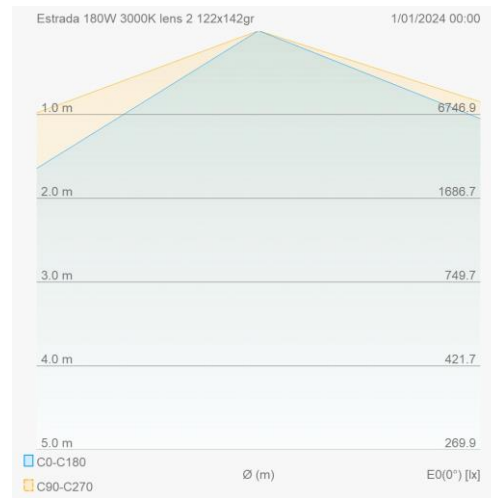

**Schéma de câblage**

