

FINE



FIN1850OWDA

Fine 1800mm 50W 3/4000K CRI80 microprisma 75gr blanc DALI

EAN: 05404042606568

Linear Line - Luminaires en ligne

Luminaire en ligne au design épuré convenant à un montage en surface ou suspendu. Équipé d'une grille optique et d'une température de couleur réglable de 3000 ou 4000K. Facile à étendre avec le module magnétique uplight direct 70%, indirect 30%. Boîtier de raccordement intégré aux deux extrémités. Fourni avec un kit de montage pour une installation en surface, kit de suspension 1,5m et câble de raccordement 1,5m. Driver DALI2 avec puissance réglable entre 12 et 28W.

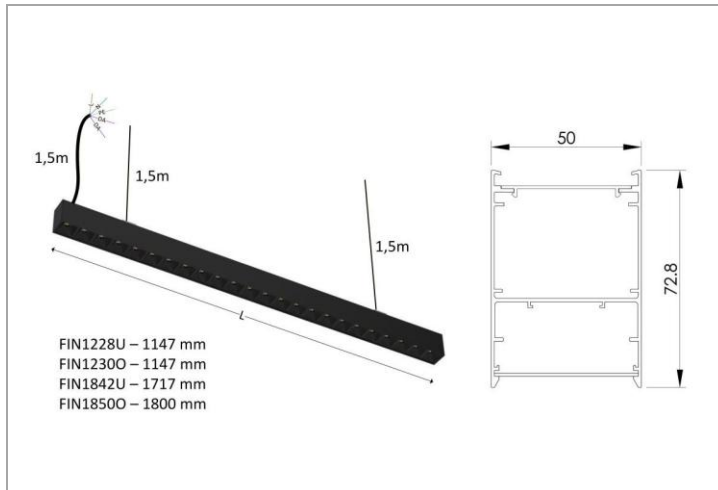

3000-4000K



DALI2



STOCK



IP20



IK06



75°



120Lm/W



CRI80



-20 ~ +55 °C



< 3



5

P switch

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Alimentation (Vdc)	200-264
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	50
Puissance système min. (W)	38
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	44,3
Power factor (full load)	0,97
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-DBL050E-A
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	1,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Avec câble de raccordement	H05 3G0,75
SELV driver	Oui
Courant de fuite (mA)	0,48
Efficacité driver (%)	89,5
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	24-40
Driver courant de sortie (mA)	500-1250
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	19,5A 272µs
B16 #	20
C16 #	33
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	75
CCT (K)	3000-4000
CCT réglable	Oui
CRI >	80
UGR < (full load)	23
SDCM <	3
Valeur R9	16
Class Photobio	RG1
Classe énergie	D
Flux code	51 82 97 100 100
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B10	50.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Lumileds
Lm/W jusqu'à	120
Puissance lumineuse max.	5842
Puissance lumineuse min.	4294

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Aluminium
Dimensions (mm)	1800x50x73 mm
Couleur	Blanc
Forme	Rectangle
Couleur RAL	9003
Diffuseur	PC
Emballage en vrac	4
Poids brut (kg)	3,2
Valeur IP	20
Valeur IK	06
Ta (°C)	-20~+55
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	650

FINE

Fine 1800mm 50W 3/4000K CRI80 microprisma 75gr blanc DALI

Linear Line - Luminaires en ligne

Distribution flux lumineux

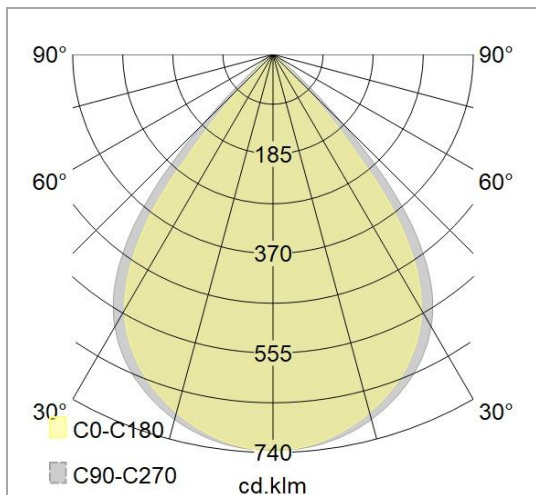


Schéma de câblage

BK-DBL050E-A1250ADP						
Output			1	2	3	4
Prated(W)	Irated(mA)	Voltage(Vdc)				
21.00	500	24-42	ON	ON	ON	ON
23.10	550	24-42	--	ON	ON	ON
25.20	600	24-42	ON	--	ON	ON
27.30	650	24-42	--	--	ON	ON
29.40	700	24-42	ON	ON	--	ON
31.50	750	24-42	--	ON	--	ON
33.60	800	24-42	ON	--	--	ON
35.70	850	24-42	--	--	--	ON
37.80	900	24-42	ON	ON	ON	--
39.90	950	24-42	--	ON	ON	--
42.00	1000	24-42	ON	--	ON	--
44.10	1050	24-42	--	--	ON	--
46.20	1100	24-42	ON	ON	--	--
48.30	1150	24-42	--	ON	--	--
50.40	1200	24-42	ON	--	--	--
50.00	1250 ★	24-40	--	--	--	--

Tableau Lumen

3000K	50W	5512lm	UGR C0 20,9	UGR C90 23,5
3000K	46W	5198lm	-	-
3000K	42W	4746lm	-	-
3000K	38W	4294lm	-	-
4000K	50W	5842lm	UGR C0 21	UGR C90 23,7
4000K	46W	5520lm	-	-
4000K	42W	5040lm	-	-
4000K	38W	4560lm	-	-

Accessoires de montage

FINBOX100W	Fine rosace de plafond 100mm blanc avec connecteur 5-pôles	
FINWALLW	Fine set de supports pour montage mural blanc	

FINUUP	Uplight pour Fine avec grille 30/70% 48 leds	
--------	--	---

Lumen UP/DOWN (option FINOUP)

3000K: down 4318lm - up 1445lm

4000K: down 4576lm - up 1484lm