


LEDSTRIP 230V

FLEXCONSTR230V5

Ruban led chantier sur enrouleur 230V 12W/m 5000K IP65 25m

Linear Line - Ledstrips

Ruban LED pour l'éclairage chantier 230V IP65 avec éclairage double face. Longueur 25 mètres, livrée sur bobine avec fiche 230V mâle femelle. Longueur maximale de connexion 50 mètres.

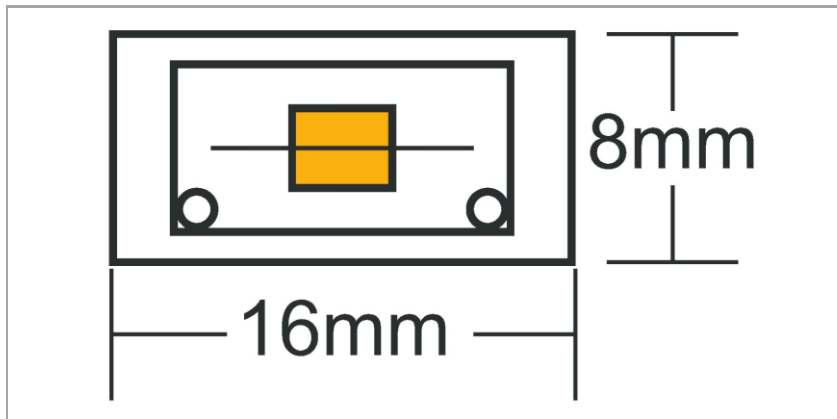

IP65



2x120°



70lm/W



CRI82



-20 ~ 45 °C



SDCM < 5



3



STOCK

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200~220
Alimentation (Vdc)	150~180
Fréquence (Hz)	50~60
Puissance système (W)	250
Puissance LED (W)	250
Driver inclus	Oui
Câblage traversant	Oui
Avec câble de raccordement	H05VV-F
Dimmable	Non
ENEC	Non

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Silicone
Dimensions (mm)	25000x16x8 mm
Couleur	Transparent
Forme	Linéaire
Emballage en vrac	2
Poids brut (kg)	8,87
Valeur IP	65
Ta (°C)	-20~45
Résistant aux UV	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	2x120
CCT (K)	5000~5000
CRI >	82
SDCM <	5
Puissance lumineuse (Lm)	800
Lm/W jusqu'à	70
Class Photobio	RG0
Classe énergie	F
Garantie (ans)	3
Durée de vie L80B10	30.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Epistar

Caractéristiques ruban LED

LEDs/m	150
Total W/m	12
Rayon de courbure (mm)	100
Longueur maximale (m)	100
Cuivre épaisseur (Oz)	3

LEDSTRIP 230V


FLEXCONSTR230V5

Ruban led chantier sur enrouleur 230V 12W/m 5000K IP65 25m

Linear Line - Ledstrips

Distribution flux lumineux

Schéma de câblage

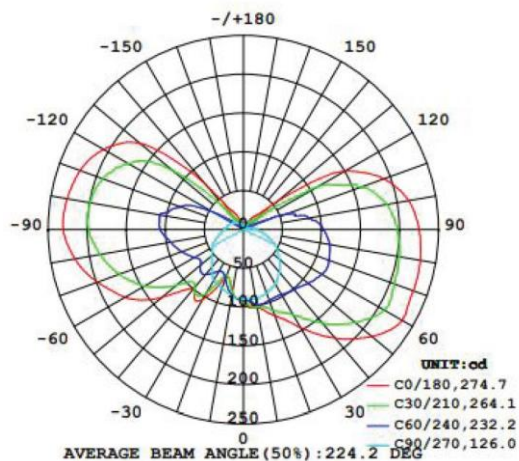

Accessoires de montage

FLEXCONSTR2Y	Jonction double pour FLEXCONSTR230V5	
FLEXCONSTREM50W1h	Unité de secours 2h 50W 50~180VDC pour FLEXCONSTR230V5	

FLEXCONSTR3Y	Jonction triple pour FLEXCONSTR230V5	
--------------	--------------------------------------	---