

FASTLINE


FLM70D090CTADA

Fastline module led 1,5m 40-70W 90gr 4/5/6500K DA2

Utility Line - Système trunk

ETIM: EC000986

Module LED Fastline 1,5 m avec puissance réglable 40/50/60/70W et température de couleur réglable 4000/5000/6500K. Avec driver DALI2 dimmable.

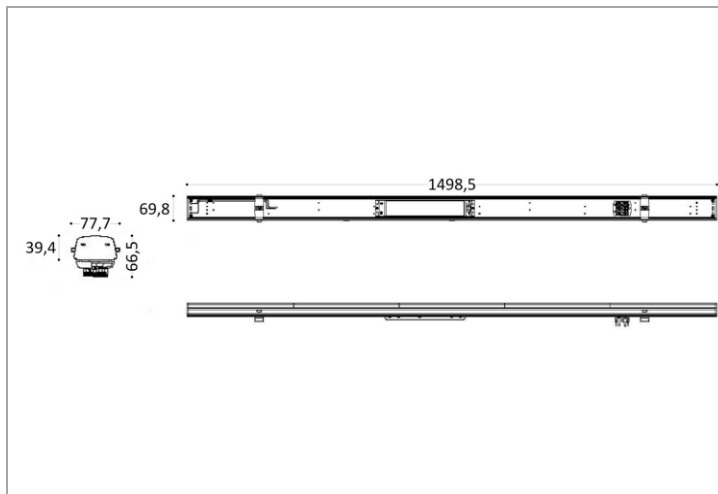

														
DOWNLOAD	IP40	IK07	90°	180lm/W	CRI83	-25 ~ +40 °C	< 5	5	P switch	4000-6500K	DALI2	DOWNLOAD	DOWNLOAD	DOWNLOAD

Caractéristiques électriques	
Alimentation (Vac)	220-240
Alimentation (Vdc)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	70
Puissance système min. (W)	40
Puissance réglable	Oui
Puissance led max. (W)	65,8
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-DAN
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Efficacité driver (%)	94
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	155~
Driver courant de sortie (mA)	450~
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	17,81A 288µs
B16 #	21
C16 #	35
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage	
Reflecteur (°)	90
CCT (K)	4000-6500
CCT réglable	Oui
CRI >	83
UGR 4H8H < (full load)	23
SDCM <	5
Class Photobio	RG1
Classe énergie	C
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	102.000
Durée de vie L80B10	96.000 @Tc85°C
Durée de vie L90B50	53.000 @Tc85°C
Durée de vie L90B10	46.000 @Tc85°C
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Ebright
Lm/W jusqu'à	180
Puissance lumineuse max.	12174


Caractéristiques boîtier	
Boîtier	Tôle d'acier
Dimension (mm)	L1500 x I70 x H40
Couleur	Blanc
Forme	Linéaire
Couleur RAL	9016
Diffuseur	PC transparent
Emballage en vrac	10
Poids brut (kg)	1,88
Valeur IP	40
Valeur IK	07
Ta (°C)	-25~+40
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

FASTLINE

Fastline module led 1,5m 40-70W 90gr 4/5/6500K DA2

Utility Line - Système trunk

Distribution flux lumineux

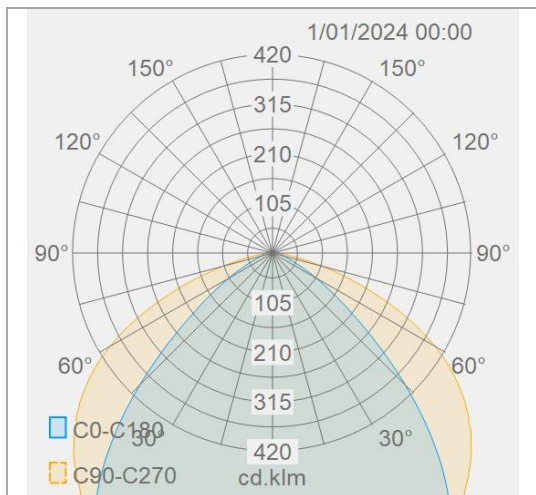

FLM70D090CTADA

ETIM: EC000986

Schéma de câblage

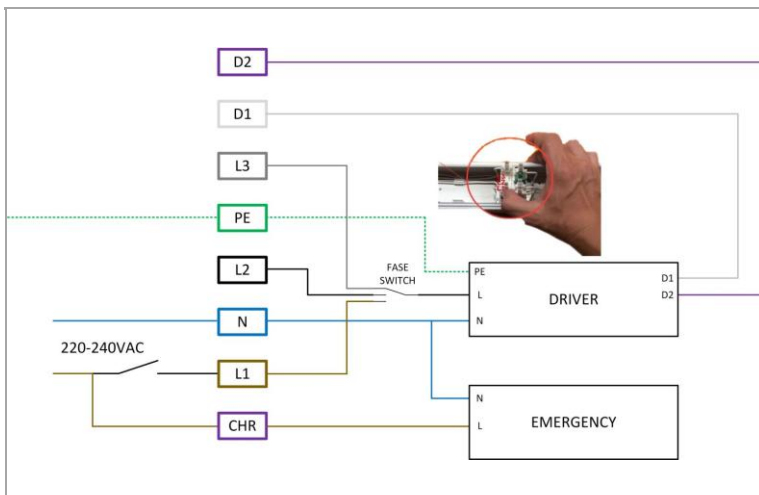


Tableau Lumen

4000K	40W	6957Lm	CO 26,4	C90 19
4000K	50W	8695Lm	CO 27,2	C90 19,8
4000K	60W	10434Lm	CO 27,9	C90 20,4
4000K	70W	12174Lm	CO 28,4	C90 21
5000K	40W	6681Lm	CO 26,3	C90 18,9
5000K	50W	8351Lm	CO 27,1	C90 19,7
5000K	60W	10022Lm	CO 27,7	C90 20,3
5000K	70W	11692Lm	CO 28,3	C90 20,8
6500K	40W	6424Lm	CO 26,2	C90 18,8

6500K	50W	8030Lm	CO 27	C90 19,6
6500K	60W	9636Lm	CO 27,6	C90 20,2
6500K	70W	11243Lm	CO 28,1	C90 20,7

Accessoires

FLR15W08

Fastline profilé de support 1,5m 8-fils blanc



FLR15W08E

Fastline profilé de support 1,5m 8-fils profil de fin blanc

