

FASTLINE



FLM70D120CTADAEM

Fastline module led 1,5m 40-70W 120gr 4/5/6500K DA2+EM3h

Utility Line - Trunk systeem

ETIM: EC000986

Module LED Fastline 1,5 m avec puissance réglable 40/50/60/70W et température de couleur réglable 4000/5000/6500K. Avec driver DALI2 dimmable et unité de secours 3W 3h 540 lm.

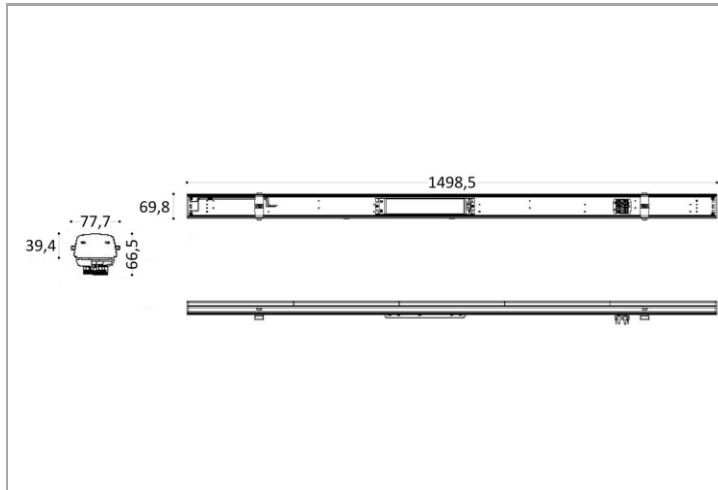

Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	220-240
Alimentation (Vdc)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	70
Puissance système min. (W)	40
Puissance led max. (W)	65,8
Power factor (full load)	0,95
Marque driver	Boke
Driver inclus	Oui
Référence driver	BK-DAN
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	1
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Efficacité driver (%)	94
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	155~
Driver courant de sortie (mA)	450~
Dimmable	DALI2
Flicker free	Oui
Amplitude dimming (CCR)	Non
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
Inrush current @ 230Vac	17,81A 288µs
B16 #	21
C16 #	35
ENEC	Oui

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	4000-6500
CCT réglable	Oui
CRI >	83
UGR 4H8H < (full load)	23
SDCM <	3
Class Photobio	RG1
Classe énergie	C
Garantie (ans)	5
Durée de vie L80B50	102.000
Durée de vie L80B10	96.000 @Tc85°C
Durée de vie L90B50	53.000 @Tc85°C
Durée de vie L90B10	46.000 @Tc85°C
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Ebright
Lm/W jusqu'à	180
Puissance lumineuse max.	12155

Caractéristiques boîtier

Boîtier	Tôle d'acier
Dimension (mm)	L1500 x I70 x H40
Couleur	Blanc
Forme	Linéaire
Couleur RAL	9016
Diffuseur	PC opalin
Emballage en vrac	10
Poids brut (kg)	1,975
Valeur IP	40
Valeur IK	07
Ta (°C)	0~+40
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850

Spécifications unité de secours

Specifications batterie	3200mAh
Garantie sur batterie	5
Puissance en secours (W)	3
Flux lum secours (lm)	540
Temps en secours (h)	3
NP/P	NP
Autotest	Oui

FASTLINE

Fastline module led 1,5m 40-70W 120gr 4/5/6500K DA2+EM3h

Utility Line - Trunk system

FLM70D120CTADAEM

ETIM: EC000986

Distribution flux lumineux

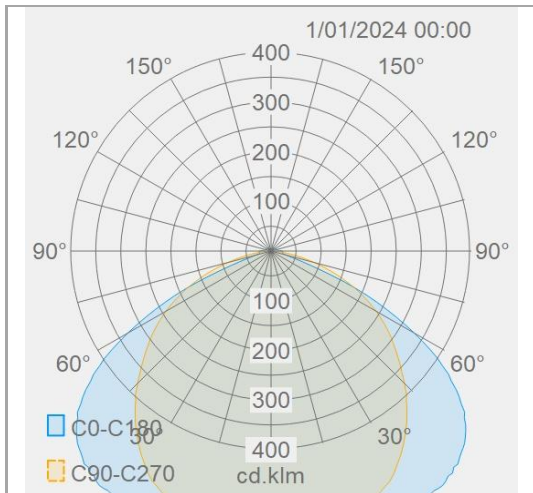


Schéma de câblage

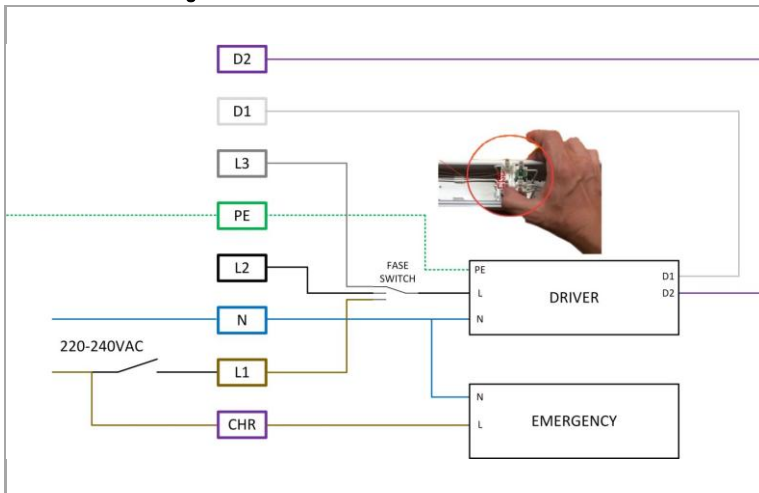


Tableau lumens

4000K	40W	7090Lm	CO 25,7	C90 27
5000K	40W	7383Lm	CO 26,4	C90 27,8
6500K	40W	6887Lm	CO 27,1	C90 28,4
4000K	50W	8863Lm	CO 27,6	C90 29
5000K	50W	9229Lm	CO 25,8	C90 27,2
6500K	50W	8609Lm	CO 26,6	C90 27,9
4000K	60W	10636Lm	CO 27,2	C90 28,6
5000K	60W	11075Lm	CO 27,7	C90 29,1
6500K	60W	10331Lm	CO 25,5	C90 26,9

4000K	70W	12409Lm	CO 26,3	C90 27,7
5000K	70W	12921Lm	CO 27	C90 28,3
6500K	70W	12053Lm	CO 27,5	C90 28,9

Accessoires

FLR15W08

Fastline profilé de support 1,5m 8-fils
blanc



FLR15W08E

Fastline profilé de support 1,5m 8-fils
profil de fin blanc

