


FLOAT ISK2

FLT12404DAISK2

Float 1,2m 40W 4000K IP66 IK10 DALI2 ISK2

Industrial Line - Luminaires étanches

Luminaire LED HWD FLOAT classe II, , câblage LS0h. IP66 IK10. Diffuseur clips inox, 2 entrées M20. 160 lm/W. Incl. 2 presse-étoupes. DALI2 dimmable.

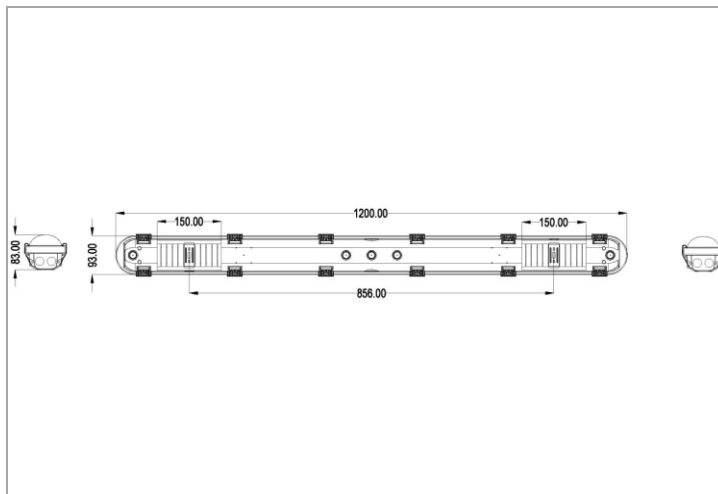


Apparent



Mural



Suspendu



Caractéristiques électriques

Alimentation (Vac)	200-240
Alimentation (Vdc)	200-240
Fréquence (Hz)	50-60
Puissance système max. (W)	40
Puissance led max. (W)	35,7
Power factor (full load)	0,97
Marque driver	Boke
Référence driver	BEL040
Driver inclus	Ja
Driver CC/CV	CC
Classe d'isolation	2
Driver in/externe	Interne
Câblage traversant	Oui
Câblage traversant mm²	2,5
Câblage sans halogène	Oui
Entrée de câble mm²	0,75-2,5
Avec câble de raccordement	LS0H
Driver isolé	Oui
SELV driver	Oui
Efficacité driver (%)	88
Driver DHT < (%)	10
Driver voltage de sortie (VDC)	30-42
Driver courant de sortie (mA)	950-950
Dimmable	DALI2
Amplitude dimming (CCR)	Non
Flicker free	Oui
PstLM flicker index <	1
SVM strobo effect <	0,4
MTBF (hrs)	500.000
Inrush current @ 230Vac	20A 356µs
B16 #	25
C16 #	41
ENEC	Non
Protection surtension (kV)	2

Caractéristiques d'éclairage

Reflecteur (°)	120
CCT (K)	4000-4000
CRI >	80
UGR 4H8H < (full load)	25
SDCM <	3
Valeur R9	32
Class Photobio	RG0
Classe énergie	D
Flux code	43 76 92 95 100
Garantie (ans)	5
Durée de vie L90B50	68.000
Durée de vie L80B50	130.000
Ledchip	SMD2835
Marque ledchip	Hongli
Lm/W jusqu'à	160
Puissance lumineuse max.	6080

Caractéristiques boîtier


Boîtier	PC
Dimension (mm)	L1200 x I93 x H83
Couleur	Gris
Forme	Rectangle
Diffuseur	PC semi-transparent
Emballage en vrac	6
Poids brut (kg)	1,85
Valeur IP	66
Valeur IK	10
Ta (°C)	-20~+45
Résistant aux UV	Oui
Glow wire test (°C)	850
Presse-étoupe	M20

FLOAT ISK2

Float 1,2m 40W 4000K IP66 IK10 DALI2 ISK2


Industrial Line - Luminaires étanches

Distribution flux lumineux

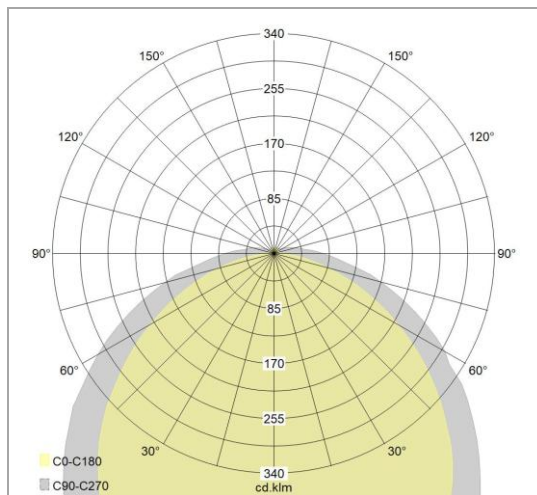

FLT12404DAISK2

Schéma de câblage

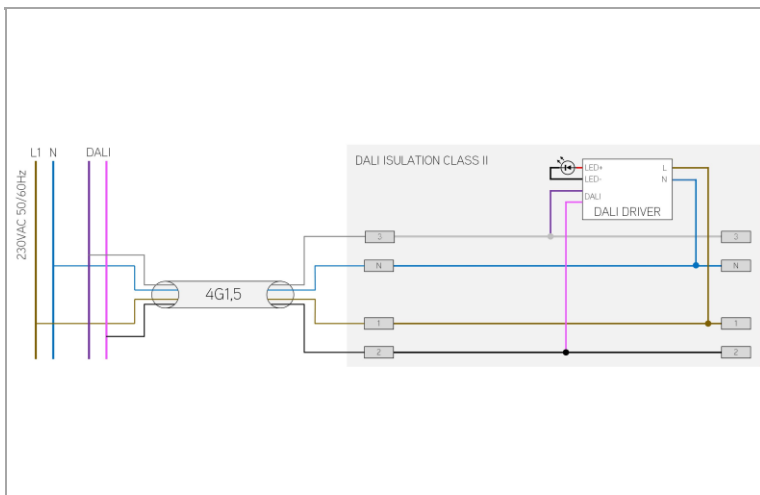

Accessoires

AQPENDM1	Set suspendu Aqualia/Float 1m	
AQPBRA	Set supports réglables pour Aqualia/Float/Hydrolux	

AQPENDM5	Set suspendu Aqualia/Float 5m	
----------	-------------------------------	---